


# Kypros


**SMALTO ALL'ACQUA PER  
INTERNI ED ESTERNI**

- Facile applicazione  
e rapida essiccazione
- Basso effetto blocking

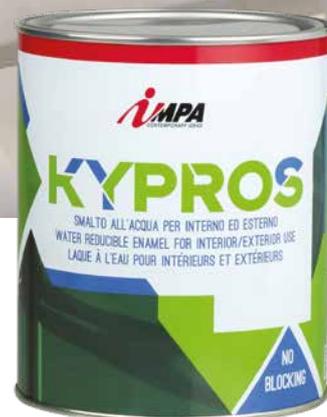

**INNOVATING  
SURFACES FOR  
BUILDING**

## SMALTO ALL'ACQUA PER INTERNI ED ESTERNI

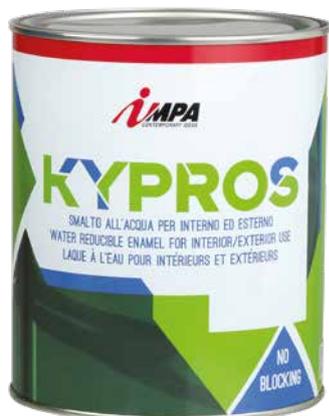

Smalto all'acqua a base di resine acriliche e pigmento finissimo. E' dotato di facile applicabilità, rapida essiccazione, basso effetto blocking e forma un film di buona elasticità. Caratterizzato da ottima copertura e da una buona resistenza alla luce e agli agenti atmosferici. **Non rilascia solventi, non ingiallisce ed è inodore**, per cui è idoneo per essere applicato in ambienti chiusi abitati e poco aerati. Applicabile sia all'interno che all'esterno come finitura su muro, legno, ferro, lamiera zincata, termosifoni e PVC opportunamente trattati.

### Confezioni

Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	2,5 L	2
	0,75 L	6
	0,375 L	6
1030 Base D	2,35 L	2
	0,7 L	6
0030 Base ED	2,35 L	2
	0,7 L	6

### Attrezzi

Pennello, Rullo, Spruzzo

### Caratteristiche

Secco al tatto	1 h
Riverniciabile	5 - 6 h
Spessori consigliati	50 - 60 µm secc

→ Diluizione	max 5% pennello/rullo in volume con acqua 10 - 15% spruzzo in volume con acqua
→ Resa	6 - 7 m <sup>2</sup> /l con 2 strati

<b>LUCIDO</b> cod. 0821	<b>SATINATO</b> cod. 0832
<b>Brillantezza:</b> > 70 gloss 60°	<b>Brillantezza:</b> 30 - 40 Gloss 60°

### Supporti

#### SUPERFICI MURALI:

applicare uno strato di fissativo-isolante per uniformare l'assorbimento del fondo. All'interno usare i prodotti idrodiluibili **POLY VA** cod. 0003 o il **POLY ACRYL** cod. 0004, oppure **SUPERFIX** cod. 0010, opportunamente diluiti; all'esterno il tipo al solvente pronto all'uso **CLIM-OPAINT PRO** cod. 1004, oppure **SUPERFIX**.

#### LEGNO:

Carteggiare e preparare il fondo applicando **WOOD PRIMER** cod. 0641, idrodiluibile, oppure **FONDOPAC EXTRA** cod. 1002 a base solvente.

#### PVC

Carteggiare e preparare il fondo applicando **KORINTHOS PRIMER** serie 0717 o **PRIMING COAT** serie 1243.

#### FERRO

Carteggiare e applicare l'antiruggine idrodiluibile **KORINTHOS PRIMER** serie 0717.

#### LAMIERA ZINCATA:

rimuovere meccanicamente eventuali tracce di ossidazione, pulire e sgrassare accuratamente, operare una leggera carteggiatura e trattare con **KORINTHOS PRIMER** serie 0717 o **PRIMING COAT** serie 1243.