INNOVATING SURFACES FOR ***BUILDING***

CATALOGO 2026/2027



IMPA
CONTEMPORARY IDEAS

INNOVATING SURFACES FOR ***BUILDING***

CATALOGO 2026/2027

IMPA
CONTEMPORARY IDEAS

LEGENDA

Prodotto adatto all'utilizzo nel settore nautico

Prodotto a base acqua

Prodotto indicato per l'utilizzo all'interno ed esterno

Prodotto indicato per l'utilizzo all'esterno

Prodotto indicato per l'utilizzo all'interno

Prodotto tinteggiabile con i nostri sistemi tintometrici professionali, formulato all'interno del software ADVANCE HT con indicazione, dove previsto, del colore di fondo da utilizzare secondo il sistema GREY8.

Prodotto certificato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti secondo la norma UNI 11021:2002 relativa alla metodologia HACCP

Prodotto con film protetto da un ampio spettro di specie di alghe e muffe, dedicato alla protezione degli ambienti.

Prodotto certificato come resistente allo scivolamento in base a una o più delle seguenti normative:
DIN 51097 – UNI EN 16165 Annex A
DIN 51130 – UNI EN 16165 Annex B
D.M. 236 del 14/06/1998 – metodo B.C.R.A.

Prodotti che rispettano i requisiti secondo il Decreto Ministeriale del 24 novembre 2025 (CAM Edilizia)

Prodotti che rispettano il requisito premiante relativo al valore di VOC secondo il Decreto Ministeriale del 24 novembre 2025 (CAM Edilizia)

BUILDING – BASI PER TINTOMETRO
Tutte le basi sono disponibili a magazzino nelle confezioni previste a listino e possono essere:
BIANCO: confezione usata sia come Bianco vendita che come Base Bianca
BASE M: Bianco Medio
BASE D: Bianco Intermedio
BASE ED: Neutro

IMMAGINI PRODOTTI
Le immagini dei prodotti presenti a catalogo sono puramente indicative e potrebbero non corrispondere all'originale.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (trés faibles émissiona) à C (fortes émissions).
UNI EN ISO: 16000-9

PRODUCT LABEL

INFORMAZIONI PRESENTI NELL'ETICHETTA DEL PRODOTTO

PREPARAZIONE


pulire la superficie



aggiungere l'induritore nel rapporto indicato


aggiungere l'induritore nel rapporto indicato


diluire con acqua


diluire con diluente


pronto all'uso


agitare prima dell'uso


mescolare prima dell'uso


erogatore regolabile

APPLICAZIONE


Applicazione a spatola


Applicazione a pennello


Applicazione a rullo


Applicazione con frattazzo


Applicazione con spugna


Applicazione con pistola a spruzzo


Applicazione con pistola airless


Applicazione con pistola antirombo


Applicazione per colata


Applicazione flow coating/ ad immersione

ASCIUGATURA


tempo di essiccazione


tempo di appassimento


tempo di essicazione con lampada a infrarossi


Carteggiare a secco


Carteggiare a umido


Levigare a secco


Levigare a umido


Resa in m^2 con 1 strato su prodotto diluito


Resa in m^2 con 2 strati su prodotto diluito"


Applicazioni esterne devono essere protette dalla pioggia

STOCCAGGIO


Proteggere dalla pioggia


Proteggere dal sole


Proteggere dal gelo


Consulare la scheda tecnica



Durata 12 mesi


Chiudere il tappo



Contiene microplastiche

CE

il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive/ regolamenti comunitari applicati

RIFERIMENTI NORMATIVI

I DATI SONO RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 20°C E UR DEL 65%.

HACCP: UNI 11021:2002

MARCATURA CE:
EN 15824 Rivestimenti a spessore
EN 1504/2 (silistone)
EN 998-1 Sistema a cappotto
EAD 35042 – 00 – 1106 Barrier

EMISSIONE TVOC NELL'ARIA INTERNA:
EN ISO 16000-9:2006
Valori: A+; A; B; C dove A+ è il valore ottimale che indica emissioni molto basse e C indica emissioni alte.

RESA:
La resa è indicativa e può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato.

ADERENZA: EN 1542

ASPETTO: UNI 10795

BRILLANTEZZA SPECULARE: ISO 2813
Classificazione:

Brillante	≥ 60	60°
Semilucido	< 60 a ≥ 30	60°
Semiopaco	< 30 a ≥ 10	60°85°
Opaco	< 10 a ≥ 5	85°
Molto opaco	< 5	85°

CONDUTTIVITÀ TERMICA:
ASTM E1530-11 Sanatherm
EN 1745 Sistema a cappotto, Rivestimenti a spessore

PERMEABILITÀ AL VAPOR ACQUEO:
UNI EN ISO 7783-2
Categoria:
V1 = alta
V2 = media
V3 = bassa

PERMEABILITÀ ALL'ACQUA: UNI EN 1062-3
Categoria:
W1 = alta
W2 = media
W3 = bassa

PERMEABILITÀ ALL'ANIDRIDE CARBONICA: UNI EN 1062-6

POTERE COPRENTE:
ISO 6504-3:2007
Classificazione:

Classe 1	≥ 99,5
Classe 2	≥ 98 e <99,5
Classe 3	≥ 95 e <98
Classe 4	< 95

PULIBILITA': EN ISO 11998

RESISTENZA AL LAVAGGIO: UNI 10795
UNI 10560
Classificazione:

Ottima resistenza al lavaggio	≥ 5000
Resistente al lavaggio	< 5 000 a ≥ 1000
Idoneo per applicazioni che non richiedano resistenza al lavaggio	< 1 000

RESISTENZA ALLA CRESCITA FUNGINA (muffe): UNI EN 15457

RESISTENZA ALLA SPAZZOLATURA AD UMIDO:
ISO 11998:2006

Classe	Perdita di spessore
Classe 1	< 5 µm dopo 200 cicli di spazzolatura
Classe 2	≥ 5 µm e < 20 µm dopo 200 cicli di spazzolatura
Classe 3	≥ 20 µm e < 70 µm dopo 200 cicli di spazzolatura
Classe 4	< 70 µm dopo 40 cicli di spazzolatura
Classe 5	≥ 70 µm dopo 40 cicli di spazzolatura

RESISTENZA ALLE FESSURAZIONI:
UNI EN 1062-7:2005

Classe	Larghezza della fessura	Velocità di apertura della fessura (mm/min)
A1	>0,100	-
A2	>0,250	0,05
A3	>0,500	0,05
A4	>1,250	0,5
A5	>2,500	0,5

REAZIONE AL FUOCO:
EN 13501-1

PRODUZIONE DI FUMI:
EN 13501-1

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO:
DIN 51097 – UNI EN 16165 Annex A
DIN 51130 – UNI EN 16165 Annex B
D.M. 236 del 14/06/1998 – metodo B.C.R.A.

INDICE

IMPA	**09**
PREPARAZIONE SUPPORTO MURALE	**15**
FISSATIVI E ISOLANTI	16
FONDI PIGMENTATI E STUCCHI	18
SOLUZIONI PER INTERNI	**21**
ALTE PRESTAZIONI	23
LAVABILI	26
PARETI SANE E PROTETTE	29
TRASPIRANTI	32
SOLUZIONI PER ESTERNI	**35**
IMPAENERGY SISTEMA CAPPOTTO	37
ACRIL-SILOSSANICI	38
ELASTOMERICI	40
ACRILICI	43
PROTEZIONE CALCESTRUZZO	46
SOLUZIONI PER LA PROTEZIONE DAL FUOCO	**49**
SOLUZIONI PER LEGNO	**57**
STUCCHI	59
LINEA AL SOLVENTE	63
LINEA ALL'ACQUA	66
SOLUZIONI PER METALLI	**71**
LINEA AL SOLVENTE	73
LINEA ALL'ACQUA	79
SOLUZIONI SPECIALI	**83**
PAVIMENTI	85
CLOROGOMMA E BITUMINOSA	87
SEGNALETICA	89
COPRIMACCHIA	91
COMPLEMENTARI	**93**
INDURITORI	94
DILUENTI	95
SISTEMA TINTOMETRICO	**97**
PASTE COLORANTI	100
ATTREZZATURE/ACCESSORI	104
CARTELLE COLORI	110
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	**112**

INDICE PER CODICE

COD	NOME PRODOTTO	PAG
0004	POLY ACRIL	17
0010	SUPERFIX	16
0010	SUPERFIX	54
0011	GREY FIX	19
0211	SANATHERM	29
0218	INTENSA	32
0219	AFFRESCONITE PRO	30
0315	AIRCLASS 4	32
0319	CLASS PLUS	26
0326	AIRCLASS 3	27
0328	MATIX	26
0329	ABIT-0	33
0339	PINTOLAK MAT	30
0340	IG-45 PRO	31
0401	IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA	19
0408	IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA 0401	60
0517	FLOREAL COAT 1,2 mm	45
0518	FARINA DI QUARZO PRO	43
0529	SILVER QUARZ	44
0536	GOLD QUARZ	43
0541	FLOREAL COAT 1,5 mm	45
0590	KUBO HT	37
0593	UNIX PRO	18
0607	FONDO UNION 05	18
0610	DECISO	29
0625	RUBBER STOP AMIANTO	41
0626	RUBBER PAINT	40
0638	ELASTOWALL	40
0641	WOOD PRIMER	66
0654	AQUA DT MATT	79
0655	ASILOX COAT 1,2 mm	39
0665	ASILOX COAT 1,5 mm	39
0704	BARRIER 87-1151	52
0715	FLATTING HYDRO	68
0716	MATT FLATTING HYDRO	68
0717	KORINTHOS PRIMER	54
0717	KORINTHOS PRIMER	79
0720	VERNICE PARQUETS HYDRO LUCIDA	69
0767	VERNICE PARQUETS HYDRO SATINATA	69
0780	ASILOX FILL	38
0814	NATUR WOOD PLUS	67
0821	KYPROS LUCIDO	80
0822	OLIMPIC LUCIDO	24
0824	OLIMPIC SATINATO	23
0825	OLIMPIC OPACO	23

COD	DESCRIZIONE	PAG
0832	KYPROS SATINATO	80
0836	OLIMPIC OPACO	55
0869	NATUR WOOD	67
0870	WOOD WHITE	68
0887	EPOX PAVIMENTI IDRO	85
0920	PASTE COLORANTI ALL'ACQUA	100
0927	MATT FINISH IDRO	86
1002	FONDOPAC EXTRA	63
1004	CLIM-O-PAINT PRO	16
1010	OXITE	75
1012	BLACKING	87
1110	SMALTO PER PISCINE	87
1236	FERTENE G.F.	78
1243	PRIMING COAT	73
1277	FERTENE G.G.	78
1288	TOP COATING PRO	55
1293	FONDO ANTICORROSIVO EPOX	53
1297	BLASTER SATINATO	76
1309	MATT FLATTING	65
1312	FLATTING	65
1342	TOTAL 45 DTM	75
1346	SILISTONE	46
1359	STAINED WAX	63
1376	XMACCHIA PLUS	91
1386	BLASTER LUCIDO	76
1402	SPEEDWAY	89
1412	KELA RUST	73
1441	PRATIK WOOD	64
1449	PRATIK WOOD PLUS	64
16_	DILUENTI	95
1829	EPOX GRES	85
1857	AIRES LUCIDO	77
1858	AIRES SATINATO	77
1859	FONDO F.D.	53
1895	PASTE COLORANTI AL SOLVENTE	102
1943	PAVIPIÙ	86
3005	PLASTUK LEGNO	59
3018	PLASTUK LV	60
3027	PLASTUK BLACK	59
6902	DIDOC	61
7701	SPATOLA	61
7703	ATTREZZATURE SISTEMA TINTOMETRICO	104
9000	ACCESSORI	109
9000	CARTELLE COLORI	110
-	INDURITORI	94

NOME PRODOTTO	COD	PAG
ABIT-0	0329	33
ACCESSORI	9000	109
AFFRESCONITE PRO	0219	30
AIRCLASS 3	0326	27
AIRCLASS 4	0315	32
AIRES LUCIDO	1857	77
AIRES SATINATO	1858	77
ASILOX COAT 1,2 mm	0655	39
ASILOX COAT 1,5 mm	0665	39
ASILOX FILL	0780	38
ATTREZZATURE SISTEMA TINTOMETRICO	7703	104
AQUA DT MATT	0654	79
BARRIER 87-1151	0704	52
BLACKING	1012	87
BLASTER LUCIDO	1386	76
BLASTER SATINATO	1297	76
CARTELLE COLORI	9000	110
CLASS PLUS	0319	26
CLIM-O-PAINT PRO	1004	16
DECISO	0610	29
DIDOC	6902	61
DILUENTI	16_	95
ELASTOWALL	0638	40
EPOX GRES	1829	85
EPOX PAVIMENTI IDRO	0887	85
FARINA DI QUARZO PRO	0518	43
FERTENE G.F.	1236	78
FERTENE G.G.	1277	78
FLATTING	1312	65
FLATTING HYDRO	0715	68
FLOREAL COAT 1,2 mm	0517	45
FLOREAL COAT 1,5 mm	0541	45
FONDO ANTICORROSIVO EPOX	1293	53
FONDO F.D.	1859	53
FONDO UNION 05	0607	18
FONDOPAC EXTRA	1002	63
GOLD QUARZ	0536	43
GREY FIX	0011	19
IG-45 PRO	0340	31
IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA	0401	19
IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA 0401	0408	60
INDURITORI	-	94
INTENSA	0218	32
KELA RUST	1412	73
KORINTHOS PRIMER	0717	54
KORINTHOS PRIMER	0717	79
KUBO HT	0590	37
KYPROS LUCIDO	0821	80
KYPROS SATINATO	0832	80
MATIX	0328	26
MATT FINISH IDRO	0927	86
MATT FLATTING	1309	65
MATT FLATTING HYDRO	0716	68
NATUR WOOD	0869	67
NATUR WOOD PLUS	0814	67
OLIMPIC LUCIDO	0822	24
OLIMPIC OPACO	0825	23
OLIMPIC OPACO	0836	55
OLIMPIC SATINATO	0824	23
OXITE	1010	75
PASTE COLORANTI AL SOLVENTE	1895	102
PASTE COLORANTI ALL'ACQUA	0920	100
PAVIPIÙ	1943	86
PINTOLAK MAT	0339	30
PLASTUK BLACK	3027	59
PLASTUK LEGNO	3005	59
PLASTUK LV	3018	60
POLY ACRIL	0004	17
PRATIK WOOD	1441	64
PRATIK WOOD PLUS	1449	64
PRIMING COAT	1243	73
RUBBER PAINT	0626	40
RUBBER STOP AMIANTO	0625	41
SANATHERM	0211	29
SILISTONE	1346	46
SILVER QUARZ	0529	44
SMALTO PER PISCINE	1110	87
SPATOLA	7701	61
SPEEDWAY	1402	89
STAINED WAX	1359	63
SUPERFIX	0010	16
SUPERFIX	0010	54
TOP COATING PRO	1288	55
TOTAL 45 DTM	1342	75
UNIX PRO	0593	18
VERNICE PARQUETS HYDRO LUCIDA	0720	69
VERNICE PARQUETS HYDRO SATINATA	0767	69
WOOD PRIMER	0641	66
WOOD WHITE	0870	68
XMACCHIA PLUS	1376	91



QUALITÀ E INNOVAZIONE: IDEE CONTEMPORANEE DA 60 ANNI

Fondata nel 1962 a San Pietro di Feletto (Treviso), nel cuore del Nord Est, IMPA è oggi una delle più importanti realtà italiane nel mercato delle pitture e delle vernici. Un'azienda moderna che da oltre 60 anni si distingue per la professionalità, la creatività, l'impegno con i quali sviluppa servizi e prodotti di eccellenza per i settori della carrozzeria, dell'edilizia, dell'industria.

IMPA E FASSA BORTOLO

Nel 2017 Impa entra a far parte del gruppo Fassa, nell'ottica di un'acquisizione di eccellenza, mantenendo identità aziendale e implementando le possibilità per i propri clienti.

LA NOSTRA MISSION

Essere il brand italiano che pone l'esperienza come punto di riferimento per chi ricerca prodotti innovativi, per migliorare l'estetica e la funzionalità delle superfici. Essere un'azienda che opera con rispetto e trasparenza nei confronti dell'ambiente e dell'uomo e con una sana crescita economica.


CERTIFICAZIONI AZIENDALI

Le nostre certificazioni garantiscono il rispetto di rigorosi standard internazionali che eccedono i previsti obblighi di legge. I controlli volontari e l'adesione a programmi di sviluppo, i premi e tutti i nostri riconoscimenti sono indice di un impegno costante e di una politica della qualità che guarda distante.

CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE
DNV
ISO 9001
ISO 14001

COMPETENZE DIVERSIFICATE

IMPA propone soluzioni vernicianti per i principali **settori** produttivi, quali **edilizia**, **carrozzeria**, **industria**, **nautica**, **protezione dal fuoco**. La progettazione, la produzione e lo sviluppo dei prodotti avviene in un'unica piattaforma industriale: la presenza di diverse competenze, all'interno del laboratorio sviluppo, favorisce l'interscambio di tecnologie tra i vari settori e la conseguente eccellenza dei prodotti.

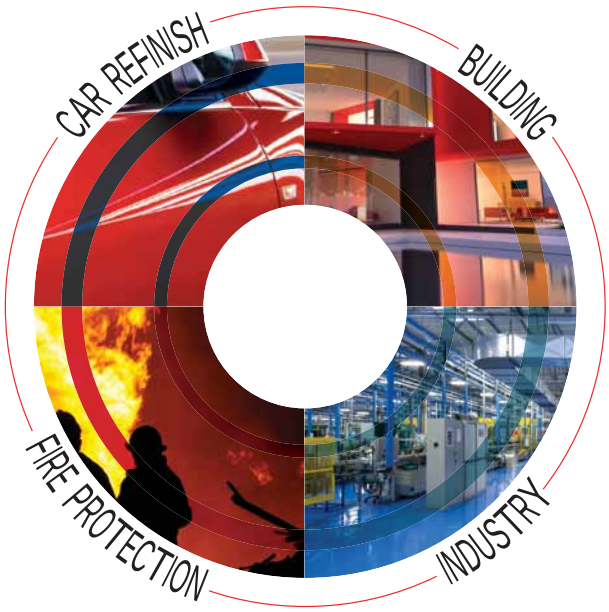

SETTORI



EDILIZIA
Linea di prodotti per ogni ambito costruttivo. Soddisfiamo esigenze legate alla performance del fabbricato come alla salute degli occupanti.

PROTEZIONE DAL FUOCO
Lavoriamo costantemente per raccogliere e anticipare le esigenze normative nel campo della sicurezza delle persone. Barrier è la linea di prodotti dedicata alla protezione dal fuoco.

LEGNO
Il restauro del legno secondo IMPA. Linea di prodotti professionali per ogni esigenza di applicazione.

MARMI E PIETRE
Linea di mastici bicomponenti per la riparazione e ricostruzione di manufatti in marmo, pietra, granito e gres porcellanato.



CARROZZERIA
Supportiamo il mondo automotive studiando prodotti che soddisfino le esigenze dei grandi gruppi come dei piccoli laboratori.

NAUTICA
Da sempre la ricerca in settori diversi ci contraddistingue: dall'incontro di competenze nei settori della carrozzeria e industriale nasce la linea dedicata alla nautica, per garantire performance di rilievo in condizioni estreme.



INDUSTRIA
Le moderne dinamiche produttive trovano nella linea industriale una risorsa d'eccezione: prodotti studiati per i grandi cicli di verniciatura.

INTEGRAZIONE TRA PRODOTTI E SERVIZI

La produzione completamente “made in Italy” è supportata da servizi che mettono il Cliente al centro della nostra visione, fornendo loro:

- → laboratorio **R&D** che risponde efficacemente alle esigenze del Cliente
- → **formazione** tecnica professionale
- → rete di **vendita** capillare e tempestiva
- → servizi di **gestione del colore** perfettamente integrati con i prodotti
- → **assistenza** tecnica puntuale



SERVIZI

RICERCA E SVILUPPO

Lavoriamo al miglioramento costante dei nostri prodotti, rispettando e anticipando le normative internazionali. La predisposizione all’ascolto ci consente di modificare i nostri processi per incontrare le necessità del Cliente.

COLORIMETRIA E TINTOMETRI

Per soddisfare le esigenze dei Clienti abbiamo sviluppato Advance HT 2.4: prodotti, software e tintometri lavorano in un sistema “end-to-end” completo, flessibile e affidabile.

ASSISTENZA TECNICA

Seguiamo il prodotto anche dopo la vendita, fornendo ai Clienti un servizio di assistenza tecnica affidabile e puntuale.

FORMAZIONE TECNICA

Per supportare i Clienti nell’utilizzo dei nostri prodotti abbiamo creato il programma MeetUs: eventi di formazione tecnica professionale strutturati per categoria o per singoli prodotti.

MARKETING E SUPPORTO VENDITE

Sviluppiamo materiali a supporto del prodotto per facilitare i processi di vendita. Negli anni abbiamo costruito una rete di distribuzione consolidata, a cui forniamo materiali di promozione efficaci e personalizzati.

NASCE IL NUOVO PACKAGING IMPA

Una nuova veste grafica, pensata per veicolare con forza la nuova immagine e permettere una veloce, inequivocabile identificazione del prodotto.



Per potenziare la comunicazione e offrire un servizio di identificazione universale, IMPA ha scelto di selezionare e suddividere i suoi prodotti in 3 principali famiglie contraddistinte da tre icone grafiche semplici e intuitive

Industry



Soluzioni dedicate alle necessità dell'industria, ai grandi cicli di verniciatura e alle applicazioni speciali

Car refinish



La linea di prodotti per la carrozzeria: fondi, stucchi, protettivi, sigillanti e soluzioni per la nautica

Building



La divisione edilizia di Impa: prodotti per esterno, interno, legno, marmi, pietre e protezione dal fuoco

IL COLORE COME SEGNO E SIMBOLO D'IDENTITÀ:

Precisi riferimenti cromatici per suddividere i prodotti in base alla tipologia e al settore d'impiego.

Industry

- **fondi**
- **fondi finitura**
- **finiture**
- **speciali**
- **complementari**

Car refinish

- **stucchi**
- **fondi**
- **finiture**
- **plastica**
- **sigillanti insonorizzanti e protettivi**
- **spray**
- **nautica**
- **speciali**
- **complementari**

Building

- **preparazione del supporto**
- **interni**
- **esterni**
- **fuoco**
- **legno**
- **metalli**
- **speciali**
- **complementari**

PRODUCT LABEL
Impostazione etichetta prodotto



Linea di appartenenza

Descrizione prodotto

Nome del prodotto

Prodotto conforme ai requisiti CAM

Marcatura CE

Indicazioni etichettatura ambientale e microplastiche

Codice prodotto, colore, contenuto, lotto

QR code Scheda Tecnica

Codice a barre

Icone d'uso

Avvertenze

PREPARAZIONE DEL **SUPPORTO MURALE**

FISSATIVI E ISOLANTI 16

FONDI PIGMENTATI E STUCCHI 18

1004 CLIM-O-PAINT PRO
ISOLANTE AL SOLVENTE TRASPARENTE PRONTO ALL'USO

Fissativo-isolante a base solvente che possiede un'ottima resistenza all'aggressione delle piogge acide ed all'alcalinità del cemento. Forte potere consolidante, assicura alla pittura o al rivestimento da sovrapplicare un ancoraggio forte e duraturo anche su superfici sfarinanti o degradate, evitando gli sfogliamenti.

→ **Primer d'adesione**
→ **Ottimo potere consolidante**

Applicazione:
Applicabile su muri di ogni genere (cemento, mattone, calcestruzzo), su fondi assorbenti o vecchie pitture.

Attrezzi
Pennello, Rullo

Caratteristiche

Fuori polvere	30 min
Secco al tatto	2 h
Riverniciabile	6 - 8 h
→ Diluizione	Pronto all'uso
→ Resa	6 - 8 m²/l con 1 strato



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Trasparente	20 L	1
	3 L	2

0010 SUPERFIX
FISSATIVO MURALE ULTRAFINE

Fissativo-isolante all'acqua ad alta penetrazione per interno ed esterno a base di emulsione acrilica a particelle molto fini. Il diametro delle particelle è molto inferiore a quello delle dispersioni utilizzate nei comuni fissativi all'acqua, e questo garantisce un'elevata capacità di penetrazione anche su supporti degradati ma compatti, e un forte potere consolidante di superfici particolarmente assorbenti e sfarinanti. Il prodotto rispetta anche i requisiti premianti secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): low VOC e azienda certificata ISO 14001.

→ **Ottima penetrazione**
→ **Forte potere consolidante**
→ **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in interno/esterno**

Applicazione
Applicabile su intonaci nuovi o vecchi, calcestruzzo, gesso e cartongesso, vecchie pitture o rivestimenti, anche di natura minerale; trova impiego nei sistemi di isolamento a cappotto.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Riverniciabile	4 - 6 h
→ Diluizione	max 1 : 1 con acqua
→ Resa	6 - 8 m²/l con 1 strato



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Trasparente	20 L	1
	5 L	1
	1 L	6

0004 POLY ACRYL

FISSATIVO MURALE ACRILICO

Fissativo-isolante all'acqua a base acrilica, di elevata resistenza agli alcali e forte potere consolidante.

→ **Elevata resa**
→ **Buona penetrazione**

Applicazione
Indicato per evitare le differenze d'assorbimento degli intonaci e per assicurare un perfetto ancoraggio delle pitture. Può essere utilizzato come mano a finire su granigliati, spatolati, plastici murali perché li rende lavabili e lucidi.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Riverniciabile	2 - 3 h
→ Diluizione come fissativo-isolante	1 : 7 con acqua
→ Diluizione a finire	1 : 1.5 con acqua
→ Resa	50 - 60 m²/l con 1 strato riferita alla diluizione 1 : 7



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Trasparente	20 L	1
	5 L	1
	1 L	6

0607 FONDO UNION 05

FONDO PIGMENTATO RIEMPITIVO UNIVERSALE 0.5 MM

Fondo pigmentato e riempitivo con granulometria di 0.5 mm, il prodotto regolarizza le superfici murali interne ed esterne rendendole pronte alla rifinitura con idropitture tradizionali o con rivestimenti a spessore di natura acrilica, acrilsilossanica o elastomerica. Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

→ **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

Applicazione:
Il prodotto è idoneo per applicazioni su qualsiasi tipo di intonaco, nuovo o vecchio, su calcestruzzo o vecchie pitture. Su superfici interne rasate a gesso o in cartongesso, può essere utilizzato con lo scopo di replicare l'effetto dell'intonaco civile.

Attrezzi
Pennello, Rullo

Caratteristiche

Aspetto	opaco granuloso
Granulometria massima	0,5 mm
Secco al tatto	2 h
Secco in profondità	4 - 6 h
Riverniciabile	4 - 6 h
→ Diluizione	15-20% in volume con acqua
→ Resa	2-3 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	14 L	1

0593 UNIX PRO

FONDO FINE DI COLLEGAMENTO PIGMENTATO, CON FILM PROTETTO

Fondo pigmentato contenente biossido di titanio e copolimeri in emulsione acquosa, con film protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe ed alghe. Inerti di tipo calcareo, quarzo fi ne ed additivi specifi ci presenti nellaformulazione migliorano l'ancoraggio del prodotto e l'applicabilità. Può essere impiegato come fondo di ancoraggio riempitivo per rendere la superficie più omogenea, grazie al buon potere coprente e uniformante. Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

→ **Universale**
→ **Fondo pigmentato per Sistema Cappotto**
→ **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

Applicazione
Impiegato prima dell'applicazione di rivestimenti a spessore all'acqua e idropitture su intonaci di finitura e rasanti a base di calce e calce-cemento, su sistemi a cappotto o su supporti murali precedentemente verniciati.

Attrezzi
Pennello, Rullo rasato.

Caratteristiche

Granulometria	ca. 0.2 mm
Permeabilità all'acqua	Classe W2, media
Permeabilità al vapor acqueo	classe V1, alta
Sovraverniciabilità	6-8 h
→ Diluizione	max. 8% in volume con acqua
→ Consumo	ca. 0.2-0.25 Kg/m² con 1 strato
→ Resa	6 - 8 m²/l con 1 strato



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	14 L	1

0011 GREY FIX

FISSATIVO PIGMENTATO IDRODILUIBILE

Fissativo acrilico pigmentato idrodiluibile con ottimo potere penetrante, idoneo per il trattamento di superfici murali esterne ed interne.
Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

→ Primer pigmentato
→ Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno

Applicazione:
È indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e cemento in genere e come fondo isolante per sistemi termici a cappotto. Particolarmente adatto alla preparazione del cartongesso.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Riverniciabile	4 - 6 h
→ Diluizione	30-35% in volume con acqua
→ Resa	10 - 12 m²/l con 1 strato



Colore	Formato	Pz/conf.
1025 Bianco	14 L	1
	4 L	1

0401 IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA

STUCCO RAPIDO IN PASTA

Stucco in pasta pronto all'uso, di facile applicazione, rapida essiccazione e di ottima carteggiabilità.

→ Facile da applicare
→ Pronto all'uso
→ Rapida essiccazione

Applicazione
Idoneo per livellamenti e rasature all'interno su legno, muro, cartongesso.

Attrezzi
Spatola

Caratteristiche

Carteggiabile	1 - 2 h
→ Resa	1 m²/Kg per 500 – 600 µm



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	25 Kg	1
	5 Kg	1
	1 Kg	12
	0,5 Kg	24
4169 Abete	5 Kg	1
5021 Rovere	5 Kg	1
Tinte cartella	1 Kg	12

Cartella WOOD REPAIR SOLUTIONS - IMPASTUK

SOLUZIONI PER **INTERNI**

ALTE PRESTAZIONI 23

LAVABILI 26

PARETI SANE E PROTETTE 29

TRASPIRANTI 32

Cosa sono i CAM e perché sono importanti nel mondo delle pitture?

I CAM – Criteri Ambientali Minimi sono requisiti stabiliti dal Ministero dell'Ambiente per orientare gli acquisti della Pubblica Amministrazione verso prodotti e servizi più sostenibili.
Nel settore dell'edilizia, e quindi anche per pitture e vernici, i CAM fissano criteri specifici volti a tutelare l'ambiente, la salute delle persone e a ridurre l'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.

In concreto, una pittura conforme ai CAM è formulata per:

- → **limitare le emissioni di sostanze nocive,**
- → **ridurre l'impatto ambientale complessivo.**

Requisiti minimi

I CAM richiedono l'utilizzo di pitture e vernici che non contengano sostanze pericolose in concentrazioni tali da classificarle ***pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1 e 2,*** identificate dai seguenti cod ici di pericolo (Regolamento CE n. 1272/2008 – CLP):
H400 – Altamente tossico per gli organismi acquatici
H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Inoltre, devono essere rispettati i seguenti limiti emissivi in ambiente interno:
per pitture e vernici ***per interno*** si richiedono prodotti con ***COV totali < 1000 µg/m³***

Criteri premianti

Oltre ai requisiti minimi, i CAM prevedono criteri premianti che attribuiscono punteggi aggiuntivi nelle gare pubbliche.
Per le pitture e vernici ***per interno*** riguardano:
Riduzione ulteriore delle emissioni, con ***COV totali < 500 µg/m³***
Inoltre, per pitture e vernici sia ***per interno*** che ***per esterno***, viene riconosciuto un punteggio premiante se i prodotti sono forniti da ***un'azienda con un sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001***, che attesti la capacità di gestire in modo sostenibile l'intero processo produttivo

La nostra azienda, da sempre attenta alle tematiche ambientali, è in grado di fornire pitture conformi ai requisiti CAM.
Grazie al nostro sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001, che dimostra un impegno costante verso processi produttivi sostenibili e responsabili, è inoltre possibile beneficiare anche del criterio premiante previsto dalla normativa.
Scegliere pitture conformi ai CAM significa fare una scelta consapevole: migliore per l'ambiente, per la salute e per il futuro dell'edilizia.

0825 OLIMPIC OPACO

SMALTO MURALE OPACO INODORE A BASSO CONTENUTO DI VOC

Finitura a base di resine acriliche in dispersione acquosa per applicazioni all'interno. È caratterizzato da ottima copertura, buona dilatazione e bassa presa di sporco. Il film essiccato resiste a lavaggi frequenti con acqua e i più comuni detergenti. Speciali additivi rendono il **film protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe.** Il prodotto rispetta anche i requisiti premianti secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

- → **Aspetto opaco**
- → **Inodore**
- → **Bassissimo contenuto in VOC**
- → **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in interno**

Applicazione:
Consigliato per la pitturazione di ingressi, sale d'aspetto, scuole, ospedali, vani scala, alberghi e locali pubblici in genere. Idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti secondo la Norma UNI 11021:2002 relativa alla metodologia HACCP. Può essere applicato su intonaco civile, intonaco a gesso, cartongesso, calcestruzzo.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless

Caratteristiche

Brillantezza speculare	85°, molto opaco <5
Potere coprente	Classe 2 con resa di 5 m²/l
Resistenza al lavaggio	ottima, >20000 cicli Gardner
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 1
Secco al tatto	1 - 2 h
Secco in profondità	24 h
Riverniciabile	3 - 4 h
Spessori consigliati	70 - 80 µm secchi, 180 - 200 µm umidi
→ Diluizione	10 - 15% in volume con acqua
→ Resa	4 - 5 m²/l con 2 strati su supporti ruvidi 9 - 10 m²/l con 2 strati su supporti lisci



Colour	Unit size	Pcs/box
1015 Bianco	10 L	1
	2,5 L	2
	0,75 L	6
1025 Base M	9,4 L	1
	2,35 L	2
	0,7 L	6
0030 Base ED	9,4 L	1
	2,35 L	2
	0,7 L	6

0824 OLIMPIC SATINATO

SMALTO MURALE SATINATO INODORE A BASSO CONTENUTO DI VOC

Finitura a base di resine acriliche in dispersione acquosa per applicazioni all'interno. È caratterizzato da ottima copertura, buona dilatazione e bassa presa di sporco. Il film essiccato resiste a lavaggi frequenti con acqua e i più comuni detergenti. Speciali additivi rendono il **film protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe.**

- → **Aspetto satinato**
- → **Inodore**
- → **Bassissimo contenuto in VOC**

Applicazione
Consigliato per la pitturazione di ingressi, sale d'aspetto, scuole, ospedali, vani scala, alberghi e locali pubblici in genere. Idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti secondo la Norma UNI 11021:2002 relativa alla metodologia HACCP. Può essere applicato su intonaco civile, intonaco a gesso, cartongesso, calcestruzzo.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless

Caratteristiche

Brillantezza speculare	60°, satinato <60
Potere coprente	Classe 2 con resa di 5 m²/l
Resistenza al lavaggio	ottima, >20000 cicli Gardner
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 1
Secco al tatto	1 - 2 h
Secco in profondità	24 h
Riverniciabile	3 - 4 h
Spessori consigliati	70 - 80 µm secchi, 180 - 200 µm umidi
→ Diluizione	10 - 15% in volume con acqua
→ Resa	4 - 5 m²/l con 2 strati su supporti ruvidi 9 - 10 m²/l con 2 strati su supporti lisci



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	10 L	1
	2,5 L	2
	0,75 L	6
1025 Base M	9,4 L	1
	2,35 L	2
	0,7 L	6
0030 Base ED	9,4 L	1
	2,35 L	2
	0,7 L	6

0822 OLIMPIC LUCIDO

SMALTO MURALE LUCIDO INODORE A BASSO CONTENUTO DI VOC

Finitura a base di resine acriliche in dispersione acquosa per applicazioni all'interno. È caratterizzato da ottima copertura, buona dilatazione e bassa presa di sporco. Il film essiccato resiste a lavaggi frequenti con acqua e i più comuni detergenti. Speciali additivi rendono il **film protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe.**

- → **Aspetto lucido**
- → **Inodore**
- → **Bassissimo contenuto in VOC**

Applicazione
Consigliato per la pitturazione di ingressi, sale d'aspetto, scuole, ospedali, vani scala, alberghi e locali pubblici in genere. Idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti secondo la Norma UNI 11021:2002 relativa alla metodologia HACCP. Può essere applicato su intonaco civile, intonaco a gesso, cartongesso, calcestruzzo.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless

Caratteristiche

Brillantezza speculare	60°, brillante >70
Potere coprente	Classe 2 con resa di 5 m²/l
Resistenza al lavaggio	ottima, >20000 cicli Gardner
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 1
Secco al tatto	1 - 2 h
Secco in profondità	24 h
Riverniciabile	3 - 4 h
Spessori consigliati	70 - 80 µm secchi, 180 - 200 µm umidi
→ Diluizione	10 - 15% in volume con acqua
→ Resa	4 - 5 m²/l con 2 strati su supporti ruvidi 9 - 10 m²/l con 2 strati su supporti lisci



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	10 L	1
	2,5 L	2
	0,75 L	6

Class your wall

LINEA DI IDROPITTURE DA INTERNO PER PARETI DI PRIMA CLASSE



→ Copertura classe 1

→ Molto opache

→ Anche su cartongesso

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

www.impa.it

0328 MATIX

IDROPITTURA LAVABILE SUPER OPACA DI ELEVATA QUALITÀ, SPECIFICA PER CARTONGESSO, INTONACO E VECCHIE PITTURE

Pittura lavabile professionale per interno caratterizzata da elevata copertura, ottimo punto di bianco, e facile lavorabilità anche su supporti molto assorbenti. Le ottime caratteristiche di copertura e dilatazione, e l'aspetto setoso opaco del film, la rendono adatta per uniformare superfici disomogenee.
Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

- → **Aspetto opaco**
- → **Ottima copertura**
- → **Potere mascherante**
- → **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in interno**

Applicazione
Indicata per stand fieristici, può essere applicata su superfici interne nuove o da rinnovare e direttamente su cartongesso.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless

Caratteristiche

Brillantezza speculare	85°, opaco <10 G U
Potere coprente	Classe 1 con resa di 6 m²/l
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 2
Riverniciabile	5 - 6 h
→ Diluizione	1^ 15 - 20% - 2^ 15 - 20% in volume con acqua
→ Resa	6 - 7 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco extra	10 L	1
	2,5 L	2
1025 Base M	9,7 L	1
	2,35 L	2
	0,7 L	6
0030 Base ED	9,3 L	1
	2,35 L	2
	0,7 L	6
Colorato *ord.min. 6 pz*	10 L	1

0319 CLASS PLUS

IDROPITTURA LAVABILE ANTIGOCCIA PER APPLICAZIONI ANCHE SU CARTONGESSO

Idropittura lavabile antigoccia a base di resine viniliche di facile applicazione, che garantisce una elevata copertura e un buon punto di bianco. È caratterizzata da una buona resistenza all'abrasione ad umido ed un aspetto opaco e vellutato. Il prodotto rispetta anche i requisiti premianti secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): low VOC e azienda certificata ISO 14001.

- → **Antigoccia**
- → **Aspetto molto opaco**
- → **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in interno**

Applicazione:
È indicata per superfici interne nuove o da rinnovare, anche con elevato assorbimento come il cartongesso; può essere utilizzata in applicazioni esterne protette e laddove moderate condizioni ambientali ed atmosferiche lo consentano.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless

Caratteristiche

Brillantezza speculare	85°, molto opaco <5
Potere coprente	Classe 1 con resa di 6 m²/l
Resistenza al lavaggio	ottima, >5000 cicli Gardner
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 2
Riverniciabile	5 - 6 h
→ Diluizione	1^ 35 - 40% - 2^ 30 - 35% in volume con acqua
→ Resa	5 - 6 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	14 L	1
	4L	1
	0,75 L	6
1025 Base M	13 L	1
	3,75 L	1
	0,7 L	6
0030 Base ED	13 L	1
	3,75 L	1
	0,7 L	6
Colorato *ord.min. 6 pz*	14 L	1

0326 AIRCLASS 3

IDROPITTURA LAVABILE/TRASPIRANTE A FILM MICROPOROSO E IDROREPELLENTE

Idropittura traspirante antigoccia a base di copolimeri acrilici di facile applicazione, che garantisce una eccellente copertura e un buon punto di bianco. È caratterizzata da una buona resistenza all'abrasione ad umido ed un aspetto opaco e vellutato. Il prodotto rispetta anche i requisiti premianti secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): low VOC e azienda certificata ISO 14001.

- → **Ritocco facile**
- → **Antigoccia**
- → **Copertura elevata**
- → **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in interno**

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Brillantezza speculare	85°, molto opaco < 5 GU
Potere coprente	Classe 1 con resa di 4.5 m²/l
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 3
Riverniciabile	5 - 6 h
→ Diluizione	1^ 35-40% - 2^ 30-35% in volume con acqua
→ Resa	4-5 m²/l con 2 strati



Applicazione
È indicata per superfici interne nuove o da rinnovare, anche con elevato assorbimento come il cartongesso. Il prodotto può essere applicato al cartongesso anche senza fissativo, a condizione che lo strato di polvere venga accuratamente rimosso in precedenza dal supporto. Il prodotto può essere applicato su intonaci risananti e deumidificanti.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless

Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	14 L	1
1015 Bianco	4 L	1

Protect Line

AMBIENTI PULITI E PROTETTI. SCOPRI LE SOLUZIONI PER LA SALUBRITÀ DELLE COSTRUZIONI



Protect Line identifica tutti i prodotti che contengono speciali additivi che rendono il film protetto da un ampio spettro di specie di alghe e muffe offrendo una migliore azione preventiva di protezione.

www.impa.it

0610 DECISO
DETERGENTE CLORO ATTIVO PER PARETI

Impiegato come soluzione detergente per la pulizia delle superfici murali che manifestano uno stato di degrado dovuto alla presenza di macchie e sporco persistenti di vario genere, nonchè ausilio per la rimozione meccanica della muffa dalle pareti. È applicabile su superfici interne ed esterne.

Attrezzi
Pennello, Applicatore spray

Caratteristiche

Riverniciabile	8 – 10 h
→ Diluizione	pronto all'uso
→ Resa	8 - 10 m²/l con 1 strato



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Trasparente	5 L	1
	0,5 L	6

0211 SANATHERM
IDROPITTURA PER INTERNI CON MICROSFERE DI VETRO

Pittura opaca per interni contenente microsfere cave di vetro che aiutano a ridurre i fenomeni di condensa superficiale del supporto su cui è applicata, migliorando di conseguenza il confort abitativo. Inoltre speciali additivi aiutano a rendere il **film maggiormente protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe.**

- → **Super confort**
- → **Limita la condensa**

Applicazione
Ideale per pareti interne come cucine, bagni, mense, locali interrati ecc.; può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto, intonaci di diversa natura, gesso e cartongesso opportunamente preparati.

Attrezzi
Pennello, Rullo

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Conduttività termica	0.15 W/(m•K)
Resistenza alla crescita fungina (muffe)	passa
Secco al tatto	1 h
Riverniciabile	6 - 8 h
→ Diluizione	15 - 25% pennello, 10 - 15% rullo in volume con acqua
→ Resa	3 - 3,5 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	14 L	1
	4 L	1

0339 PINTOLAK MAT

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI AD EFFETTO VELLUTATO

Idropittura lavabile a base di polimeri in dispersione acquosa, dotata di ottimo potere coprente, buon punto di bianco con un piacevole aspetto opaco vellutato. Inoltre, speciali additivi rendono il **film protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe.**

→ **Super opaca**
→ **Elevata resa**

Applicazione
All'interno è indicata per qualsiasi supporto murale, come intonaci di finitura a base calce o calce-cemento finito a civile, malta fina, gesso, cartongesso opportunamente preparati.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Airless

Caratteristiche

Brillantezza speculare	< 5 GU a 85°, molto opaco
Potere coprente	Classe 2 con resa di 6 m²/l
Resistenza al lavaggio	≥ 5000 cicli
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 2
Resistenza alla crescita fungina (muffe)	Passa
Riverniciabile	6 h
→ Diluizione	30 - 40% in volume con acqua
→ Resa	6 - 7 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	14 L	1
	4 L	1
	0,75 L	6
1025 Base M	13 L	1
	3,75 L	1
	0,7 L	6
0030 Base ED	13 L	1
	3,75 L	1
	0,7 L	6
Colorato ***ord.min. 6 pz***	14 L	1

0219 AFFRESCONITE PRO

IDROPITTURA TRASPIRANTE ALTA COPERTURA PER INTERNI

Idropittura ad alta copertura per interni a base di polimeri in dispersione acquosa. Presenta una piacevole finitura opaca con **film protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe** e permette una buona traspirabilità dei muri.

→ **Ottima copertura**
→ **Resistenza spazzolatura ad umido classe 3**

Applicazione
E' idonea in ambienti con elevata umidità come bagni, cucine, ecc. Può essere usata su qualsiasi supporto murale a base calce o calce-cemento finito a civile, malta fina, gesso, cartongesso ecc. opportunamente preparato.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Airless

Caratteristiche

Brillantezza speculare	< 5 GU a 85°, molto opaco
Potere coprente	Classe 2 con resa di 5,5 m²/l
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 3
Resistenza alla crescita fungina (muffe)	Passa
Riverniciabile	6 h
→ Diluizione	30 – 40% in volume con acqua
→ Resa	5 - 6 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	14 L	1
	4 L	1

0340 IG-45 PRO

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI

Idropittura traspirante caratterizzata da ottima copertura, buona pennellabilità e dilatabilità con un piacevole aspetto opaco; inoltre speciali additivi aiutano a rendere il **film maggiormente protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe.**

→ **Buona traspirabilità**
→ **Alta copertura**

Applicazione
Può essere usata su qualsiasi supporto murale a base calce o calce-cemento finito a civile, malta fina, gesso, cartongesso ecc. opportunamente preparato.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Airless

Caratteristiche

Brillantezza speculare	< 10 GU a 85°, opaco
Potere coprente	Classe 2 con resa di 5 m²/l
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 5
Resistenza alla crescita fungina (muffe)	Passa
Riverniciabile	6 h
→ Diluizione	35 - 40% in volume con acqua
→ Resa	5 - 6 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco extra	14 L	1
	4 L	1

0315 AIRCLASS 4

IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE DI NOTEVOLE COPERTURA E PUNTO DI BIANCO

Idropittura murale di elevata traspirabilità, con forte potere coprente ed elevato punto di bianco. Prodotto a base di copolimeri acrilici di facile applicazione e caratterizzata da un aspetto molto opaco. Il prodotto rispetta anche i requisiti premianti secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): low VOC e azienda certificata ISO 14001.

- → **Per grandi superfici**
- → **Antigoccia**
- → **Copertura elevata**
- → **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in interno**

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Brillantezza speculare	85°, molto opaco < 5 GU
Potere coprente	Classe 1 con resa di 4.5 m²/l
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 4
Riverniciabile	5 - 6 h
→ Diluizione	1^ 40-45% - 2^ 30-40% in volume con acqua
→ Resa	4-5 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	14 L	1
1015 Bianco	4 L	1

Applicazione
Indicata per ambienti che necessitano di buona traspirabilità come cucine e bagni. Si applica su diverse tipologie di supporto tipo gesso, cartongesso, premiscelati e vecchie pitture adeguatamente preparate. Il prodotto può essere applicato su intonaci risananti e deumidificanti.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless

0218 INTENSA

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI AD ALTA COPERTURA ANCHE SU CARTONGESSO

Idropittura traspirante a base di copolimeri vinilici, di piacevole aspetto opaco, caratterizzata da elevata copertura, buona dilatazione e punto di bianco. Permette di ottenere ottimi risultati soprattutto su ampie superfici.

- → **Ottima copertura**
- → **Per ampie superfici**

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Riverniciabile	3 - 4 h
Potere coprente	Classe 1 con resa di 4 m²/l
→ Diluizione	1^ 40 - 55% - 2^ 35 - 45% in volume con acqua
→ Resa	4 - 5 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	14 L	1
	4 L	1

Applicazione
Indicata per supporti in gesso e cartongesso opportunamente trattati e per tutte le superfici interne dove sia richiesta una buona traspirabilità come nelle cucine, nei bagni, ecc. Può essere applicata su intonaci civili a base di calce, malta di cemento e cementizia in genere.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless

0329 ABIT-0

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI

Idropittura traspirante, caratterizzata da buona copertura e pennellabilità, e un piacevole aspetto opaco.

→ **Aspetto opaco**
→ **Buona pennellabilità**

Applicazione
Indicata per applicazioni all'interno dove sia richiesta una buona traspirabilità degli intonaci come nelle cucine, nei bagni, ecc.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Riverniciabile	5 - 6 h
→ Diluizione	1^ 50 - 55% - 2^ 45 - 50% in volume con acqua
→ Resa	4 - 5 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	14 L	1
	4 L	1

SOLUZIONI PER **ESTERNI**

IMPAENERGY SISTEMA CAPPOTTO 37

ACRIL-SILOSSANICI 38

ELASTOMERICI 40

ACRILICI 43

PROTEZIONE CALCESTRUZZO 46

Impaenergy

IL MARCHIO DELL'INNOVAZIONE DI IMPA DEDICATO AL SISTEMA CAPPOTTO

COS'È IL SISTEMA CAPPOTTO?

Il sistema cappotto è la risposta costruttiva alla necessità di migliorare l'isolamento termico e acustico degli edifici, ottimizzando la resa energetica e migliorando il comfort degli occupanti.


COME FUNZIONA IL SISTEMA A CAPPOTTO?

Attraverso una sovrapposizione di diversi materiali appositamente progettati, l'edificio viene rivestito da un "guscio".
La sinergia tra diversi strati assicura il perfetto funzionamento del cappotto.

QUALI BENEFICI COMPORTA?

I vantaggi principali dell'isolamento termico a cappotto sono:

- Isolamento termico continuo di pareti verticali esterne costituite anche da materiali diversi;
- Risoluzione dei ponti termici in facciata;
- Eliminazione del rischio condensa in corrispondenza dei ponti termici;
- Aumento della temperatura superficiale interna delle pareti perimetrali;
- Benefici energetici sia in stagione invernale che in quella estiva;
- Miglioramento del comfort abitativo;
- Maggiore prestazione energetica dell'involucro;
- Risparmio dei costi per riscaldare e/o raffrescare gli ambienti;
- Riduzione delle emissioni inquinanti;
- Valorizzazione dell'immobile.

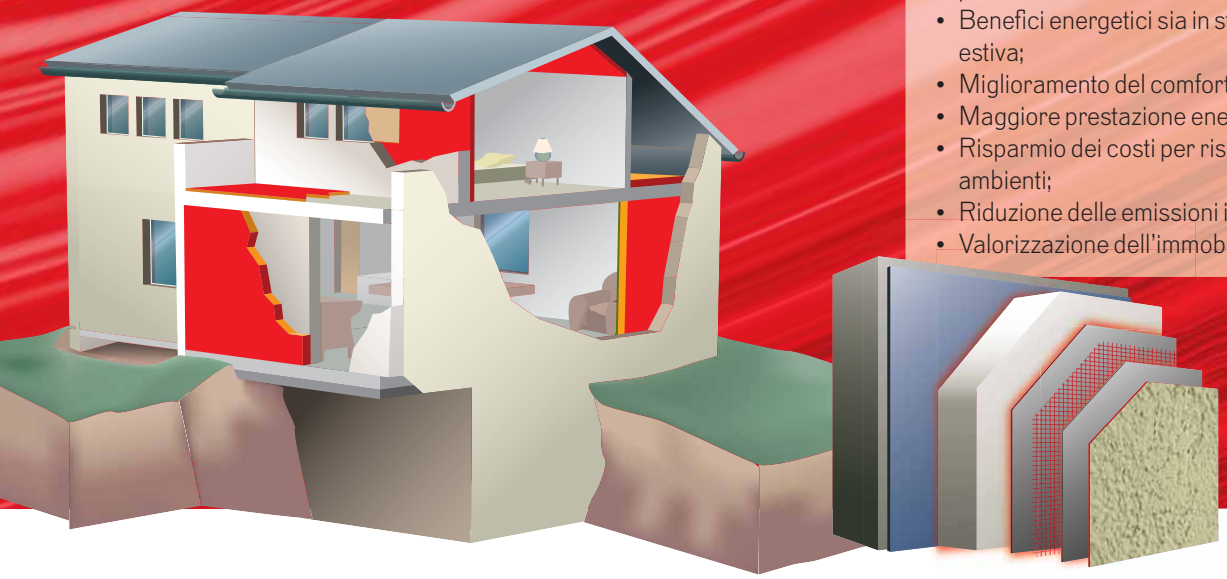

Lo sviluppo di tecnologie per l'ottimizzazione delle performance termiche e sonore degli edifici, porta oggi alla messa a punto di Impaenergy, una linea di prodotti dedicati al sistema a cappotto, che va ad arricchire l'offerta di prodotti dedicati al comfort e al benessere delle persone.

0590 KUBO HT

ADESIVO-RASANTE A BASE CEMENTIZIA

Collante fibrato a base di cemento per incollare e
Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

- → **Fibrorinforzato**
- → **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

Applicazione
Per sistema a cappotto

Attrezzi
Frattazzo

Caratteristiche

Peso specifico	ca. 1350 Kg/m³
Granulometria	< 1.4 mm
Conducibilità termica	λ = 0.71 W/m·K (valore tabulato)
→ Resa per incollare a piena superficie o perimetro e punti centrali	3 - 6 Kg/m²
→ Resa per rasare	ca. 1.5 Kg/m² per mm di spessore
→ Spessore per rasare	5 - 6 mm



Colore		Formato	Pz/pallet
1015 Bianco	sacco	25 Kg	42

Pallet EPAL a perdere. Servizio scarico merci con GRU previsto solo per Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

0780 ASILOX FILL

PITTURA RIEMPITIVA ACRIL-SILOSSANICA

Finitura di aspetto opaco caratterizzata da facilità di lavorazione, buona adesione su qualsiasi tipo di supporto, elevata idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici, e buona traspirabilità. Il prodotto è **protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di alghe e muffe**; la presenza di quarzo consente di ottenere un buon potere uniformante e riempitivo in caso di supporti irregolari e disomogenei. Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

→ **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

Applicazione
Indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e di cemento in genere.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Airless

Caratteristiche

Granulometria	0,1 mm
Permeabilità al vapor acqueo	classe V1 (alta)
Permeabilità all'acqua	classe W3 (bassa)
Secco al tatto	1 - 2 h
Riverniciabile	5 - 7 h
→ Diluizione	1^ 30 - 35% - 2^ 25 - 30% in volume con acqua
→ Resa	4 - 5 m^2/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	14 L	1
	0,75 L	6
1025 Base M	13 L	1
	0,7 L	6
0030 Base ED	13 L	1
	0,7 L	6
Colorato ***ord.min. 6 pz***	14 L	1

0655 ASILOX COAT 1,2 mm

RIVESTIMENTO A SPESSORE ACRIL-SILOSSANICO COMPATTO

Rivestimento plastico ad effetto intonachino composto da inerti calcarei, copolimeri acrilici e polisilossani in emulsione acquosa. Il prodotto è **protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di alghe e muffe.** La formulazione del prodotto permette una buona lavorazione e la presenza di additivi specifici ne migliora l'adesione.
Fornisce una finitura compatta, con forte potere riempitivo e livellante in caso di supporti irregolari e disomogenei. Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

- → **Idoneo per sistema a cappotto**
- → **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

Applicazione
Indicato per applicazioni su intonaci a base di calce-cemento e per sistemi termici a cappotto opportunamente trattati con rasature armate.

Attrezzi
Frattazzo acciaio, Frattazzo plastica

Caratteristiche

Granulometria	1,2 mm
Permeabilità all'acqua	Classe W3, bassa
Permeabilità al vapor acqueo	classe V2, media
Aderenza	≥ 0,3 MPa
→ Diluizione	pronto all'uso
→ Consumo	su rasanti e intonaci fini: ca. 2,0 - 2,3 Kg/m²
	su intonaco di fondo fratazzato: ca. 2,2 - 2,5 Kg/m²



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	25 Kg	1
	3 Kg	1
0030 Base ED	24 Kg	1
	3 Kg	1
Colorato ***ord.min. 6 pz***	25 Kg	1

0665 ASILOX COAT 1,5 mm

RIVESTIMENTO A SPESSORE ACRIL-SILOSSANICO COMPATTO

Rivestimento plastico ad effetto intonachino composto da inerti calcarei, copolimeri acrilici e polisilossani in emulsione acquosa. Il prodotto è **protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di alghe e muffe.** La formulazione del prodotto permette una buona lavorazione e la presenza di additivi specifici ne migliora l'adesione.
Fornisce una finitura compatta, con forte potere riempitivo e livellante in caso di supporti irregolari e disomogenei. Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

- → **Idoneo per sistema a cappotto**
- → **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

Applicazione
Indicato per applicazioni su intonaci a base di calce-cemento e per sistemi termici a cappotto opportunamente trattati con rasature armate.

Attrezzi
Frattazzo acciaio, Frattazzo plastica

Caratteristiche

Granulometria	1,5 mm
Permeabilità all'acqua	Classe W3, bassa
Permeabilità al vapor acqueo	Classe V2, media
Aderenza	≥ 0,3 MPa
→ Diluizione	pronto all'uso
→ Consumo	su rasanti e intonaci fini: ca. 2,3 - 2,5 Kg/m²
	su intonaco di fondo fratazzato: ca. 2,4 - 2,7 Kg/m²



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	25 Kg	1
	3 Kg	1
0030 Base ED	24 Kg	1
	3 Kg	1
Colorato ***ord.min. 6 pz***	25 Kg	1

0638 ELASTO WALL

PITTURA ELASTOMERICA ANTICAVILLATURE E ANTICARBONATAZIONE

Pittura semiopaca elastomerica di elevata flessibilità, formulata con speciali resine sintetiche che consentono al rivestimento di seguire i movimenti del supporto senza fessurarsi evitando infiltrazioni di acqua e anidride carbonica. **Il prodotto è protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di alghe e muffe.**
I prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

→ Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno

Applicazione
Idonea per applicazioni su superfici interessate da crepe causate da vibrazioni, assestamenti o movimenti dovuti a variazioni di temperatura (norma UNI EN 1504-2, sistema di attestazione di conformità di tipo 4 per impieghi e requisiti a basse prestazioni).

Attrezzi
Pennello, Rullo, Airless

EN 1504-2

Caratteristiche

Permeabilità all'anidride carbonica	Sd > 50(m)
Permeabilità al vapor acqueo	classe I
Resistenza al lavaggio	ottima, >20000 cicli Gardner
Resistenza alle fessurazioni	classe A2 (23°C), classe A1 (-10°C)
Secco al tatto	2 h
Secco in profondità	8 h
Riverniciabile	8 - 10 h
→ Diluizione	10 - 15% in volume con acqua
→ Resa	3,5 - 4 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	14 L	1
1025 Base M	13 L	1
0030 Base ED	13 L	1
Colorato ***ord.min. 6 pz***	14 L	1

0626 RUBBER PAINT

GUAINA IMPERMEABILE ELASTICA

Guaina impermeabilizzante formulata con resine disperse in acqua che hanno come principale caratteristica l'elevata flessibilità e l'ottima adesione.
Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

→ Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno

Applicazione
Indicato per impermeabilizzare e proteggere strutture in calcestruzzo, tetti, terrazze.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Airless

Caratteristiche

Aspetto	satinato
Permeabilità al vapor acqueo	classe V2 (media)
Permeabilità all'acqua	classe W3 (bassa)
Fuori polvere	30 min
Secco al tatto	2 h
Secco in profondità	8 h
Riverniciabile	8 - 10 h
Spessori consigliati	minimo 600 µm secchi pari a 1 mm umidi come manto impermeabilizzante
→ Diluizione	max 5% in volume con acqua
→ Resa	0,8 - 1 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/pallet
1015 Bianco	13 L	1
3063 Grigio Ral 7030	13 L	1

0625 RUBBER STOP AMIANTO

INCAPSULANTE PER CEMENTO AMIANTO

Prodotto verniciante inertizzante formulato con resine elastomeriche in dispersione acquosa che hanno come principale caratteristica un'elevata flessibilità; esso consente una discreta diffusione del vapore acqueo, e offre un'ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli sbalzi termici. Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

- → **Prodotto certificato**
- → **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

Applicazione
Adatto come incapsulante per superfici di manufatti in cemento amianto; risulta idoneo come rivestimento di tipo A, B, C, (vedi D.M. 20 agosto 1999, G.U.del 22/10/1999).

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless

Caratteristiche

Aspetto	satinato
Permeabilità al vapor acqueo	classe V2 (media)
Permeabilità all'acqua	classe W3 (bassa)
Fuori polvere	30 min
Secco al tatto	2 h
Secco in profondità	8 h
Riverniciabile	8 - 10 h
Spessori consigliati	200 - 300 µm a seconda del tipo di rivestimento
→ Diluizione	max 5% in volume con acqua
→ Resa	3,6 m^2/l per 200 µm secchi. Vedi Scheda Tecnica
→ Consumo	0.380 Kg/m^2 = 0.280 l/m^2 per 200 µm secchi. Vedi Scheda Tecnica



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco 3063 Grigio Ral 7030	14 L	1

SOLUZIONI PER IL TRATTAMENTO DELL'AMIANTO

Rubber stop amianto è la soluzione per l'incapsulamento, ad alta flessibilità che resiste agli agenti atmosferici e agli sbalzi termici. Prodotto certificato per isolamento di tipo A, B e C.



INCAPSULAMENTO

RIVESTIMENTO DI TIPO A A VISTA PER ESTERNO

(Certificato di Prova n°143022 del 27/11/2000):

per l'incapsulamento di manufatti in cemento amianto esposti agli agenti atmosferici.

Applicare due strati di RUBBER STOP AMIANTO di colore contrastante: spessore totale secco di 305 -310 µm.

RIVESTIMENTO DI TIPO B A VISTA PER INTERNO

(Certificato di Prova n°143023 del 27/11/2000):

per l'incapsulamento di manufatti in cemento amianto situati all'interno "integri ma suscettibili di danneggiamento" o "già danneggiati".

Applicare due strati di RUBBER STOP AMIANTO di colore contrastante: spessore totale secco di 250 - 255 µm.

RIVESTIMENTO DI TIPO C NON A VISTA

(Certificato di Prova n°143024 del 27/11/2000):

per il confinamento, ossia la ricopertura del manufatto con materiale esente da amianto. Il rivestimento incapsulante impedisce il rilascio di fibre all'interno del confinamento.

Applicare uno strato di RUBBER STOP AMIANTO: spessore totale secco di 200 - 205 µm.



0536 GOLD QUARZ

IDROPITTURA ACRILICA SUPERLAVABILE AL QUARZO PER ESTERNI

Pittura murale al quarzo dotata di ottima adesione e di elevata resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali, caratteristiche che garantiscono una duratura protezione del supporto. Caratterizzata da facile applicabilità, elevata copertura ed eccezionale punto di bianco; inoltre il film del prodotto è **protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di alghe e muffe.** La presenza di quarzo conferisce alla finitura un aspetto opaco e omogeneo, e permette al prodotto di riempire le imperfezioni del supporto e mascherarne le difformità. Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

→ **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

Applicazione
Indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e di cemento in genere, dove non vi siano evidenti screpolature.

Attrezzi
Pennello, Rullo

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Granulometria	0,1 mm
Resistenza al lavaggio	ottima, >15000 cicli Gardner
Permeabilità all'acqua	classe W3 (bassa)
Permeabilità al vapor acqueo	classe V1 (alta)
Secco al tatto	1 h
Riverniciabile	5 - 6 h
→ Diluizione	1^ 25 - 30% - 2^ 20 - 25% in volume con acqua
→ Resa	4 - 5 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	14 L	1
	4 L	1
	0,75 L	6
1025 Base M	13 L	1
	3,75 L	1
	0,7 L	6
0030 Base ED	13 L	1
	3,75 L	1
	0,7 L	6
Colorato ***ord.min. 6 pz***	14 L	1

0518 FARINA DI QUARZO PRO

IDROPITTURA ACRILICA AL QUARZO FINE PER ESTERNO CON FILM PROTETTO

Idropittura murale al quarzo fine per esterno, a base di polimeri acrilici, cariche silicee e pigmenti minerali. È caratterizzata da una elevata resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali; inoltre presenta un buon potere riempitivo, buona traspirabilità e resistenza al lavaggio. Il prodotto contiene speciali additivi che rendono il film **protetto da un ampio spettro di specie di alghe e muffe** offrendo una migliore azione preventiva di protezione. Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

→ **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

Applicazione
È indicata per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e di cemento in genere, dove non vi siano evidenti screpolature.

Attrezzi
Pennello, Rullo

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Granulometria	0,05 mm
Secco al tatto	45 min
Riverniciabile	5 - 6 h
→ Diluizione	1^ 25-30% - 2^ 20-25% in volume con acqua
→ Resa	4-5 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	14 L	1
	4 L	1
	0,75 L	6
1025 Base M	13 L	1
	3,75 L	1
	0,7 L	6
0030 Base ED	13 L	1
	3,75 L	1
	0,7 L	6
Colorato ***ord.min. 6 pz***	14 L	1

0529 SILVER QUARZ

IDROPITTURA LAVABILE AL QUARZO PER ESTERNO

Idropittura murale al quarzo che presenta una buona resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali, caratterizzata da buona copertura, resistenza al lavaggio e traspirabilità. La presenza di quarzo conferisce alla finitura un aspetto opaco e omogeneo, e permette al prodotto di riempire le imperfezioni del supporto e mascherarne le difformità.
Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

→ **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

Applicazione
Indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e di cemento in genere, dove non vi siano evidenti screpolature.

Attrezzi
Pennello, Rullo

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Granulometria	0,1 mm
Resistenza al lavaggio	ottima, >5000 cicli Gardner
Secco al tatto	1 h
Riverniciabile	5 - 6 h
→ Diluizione	1^ 25 - 30% - 2^ 20 - 25% in volume con acqua
→ Consumo	2 - 2,5 m²/Kg con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	25 Kg	1
	5 Kg	1
	1 Kg	6
Colorato ***ord.min. 6 pz***	25 Kg	1

0517 FLOREAL COAT 1.2 MM

RIVESTIMENTO A SPESSORE COMPATTO

Rivestimento plastico ad effetto intonachino a base di resina acrilica, cariche inerti, quarzi calibrati, e additivi che rendono **il film del prodotto protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di alghe e muffe.** È caratterizzato da buona elasticità, idrorepellenza, e traspirabilità e resistente a tutte le condizioni climatiche e ai raggi solari. Fornisce una finitura compatta, con buon potere riempitivo e livellante in caso di supporti irregolari e disomogenei. Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

→ **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

Applicazione
É indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e di cemento in genere, ed è idoneo per sistemi termici a cappotto opportunamente trattati.

Attrezzi
Frattazzo acciaio, Frattazzo plastica

Caratteristiche

Aspetto:	opaco granuloso
Granulometria:	1,2 mm
Permeabilità al vapor acqueo:	classe V2 (media)
Assorbimento d'acqua:	classe W3 (bassa)
Secco al tatto:	2 - 3 h
→ Diluizione:	pronto all'uso
→ Consumo:	2 - 2,2 kg/m² con 1 strato



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	25 kg	1
	1 kg	1
0030 Base ED	23,25 kg	1
	0,93 kg	1
Colorato ***ord.min. 6 pz***	25 kg	1

0541 FLOREAL COAT 1.5 mm

RIVESTIMENTO A SPESSORE COMPATTO

Rivestimento plastico ad effetto intonachino a base di resina acrilica, cariche inerti, quarzi calibrati, e additivi che rendono il film del **prodotto protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di alghe e muffe.** È caratterizzato da buona elasticità, idrorepellenza, e discreta traspirabilità e resistente a tutte le condizioni climatiche e ai raggi solari. Fornisce una finitura compatta, con forte potere riempitivo e livellante in caso di supporti irregolari e disomogenei. Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

→ **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

Applicazione
È indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e di cemento in genere, ed è idoneo per sistemi termici a cappotto opportunamente trattati.

Attrezzi
Frattazzo acciaio, Frattazzo plastica

Caratteristiche

Aspetto	opaco granuloso
Granulometria	1,5 mm
Permeabilità al vapor acqueo	classe V2 (media)
Permeabilità all'acqua	classe W3 (bassa)
Secco al tatto	2 - 3 h
→ Diluizione	pronto all'uso
→ Resa	2,5 - 2,8 Kg/m² con 1 strato



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	25 Kg	1
	1 Kg	1
0030 Base ED	23,25Kg	1
	0,93 Kg	1
Colorato ***ord.min. 6 pz***	25 Kg	1

1346 SILISTONE

PROTETTIVO IDROREPELLENTE SILOSSANICO

Protettivo trasparente idrorepellente a base di resine silossaniche impiegato per la protezione degli edifici e dei manufatti in pietra, contro la penetrazione dell'acqua e dell'umidità e l'azione delle piogge acide. È perfettamente invisibile e non conferisce ai pezzi trattati un aspetto bagnato o lucido conservandone inalterato l'aspetto originale.
Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

- → **Elevata idrorepellenza**
- → **Perfettamente invisibile**
- → **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

Applicazione
Indicato per la protezione di qualsiasi tipo di opera muraria o in pietra: facciate a vista, davanzali, statue, cemento, marmo, mattoni, dove si desideri una protezione da muffe e umidità.

Attrezzi
Pennello, Rullo

CE EN 1504-2

CAM

Caratteristiche


Secco al tatto	20 - 30 min
Profonfità di penetrazione	Classe I < 10 mm
→ Diluizione	pronto all'uso
→ Consumo	0.25 - 0.50 l/m² - Calcestruzzo 0.30 - 1.00 l/m² - Pietre naturali 0.60 - 1.00 l/m² - Mattoni faccia a vista



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Trasparente	20 L	1
	4 L	2
	1 L	6

Silistone

PROTETTIVO IDROREPELLENTE SILOSSANICO

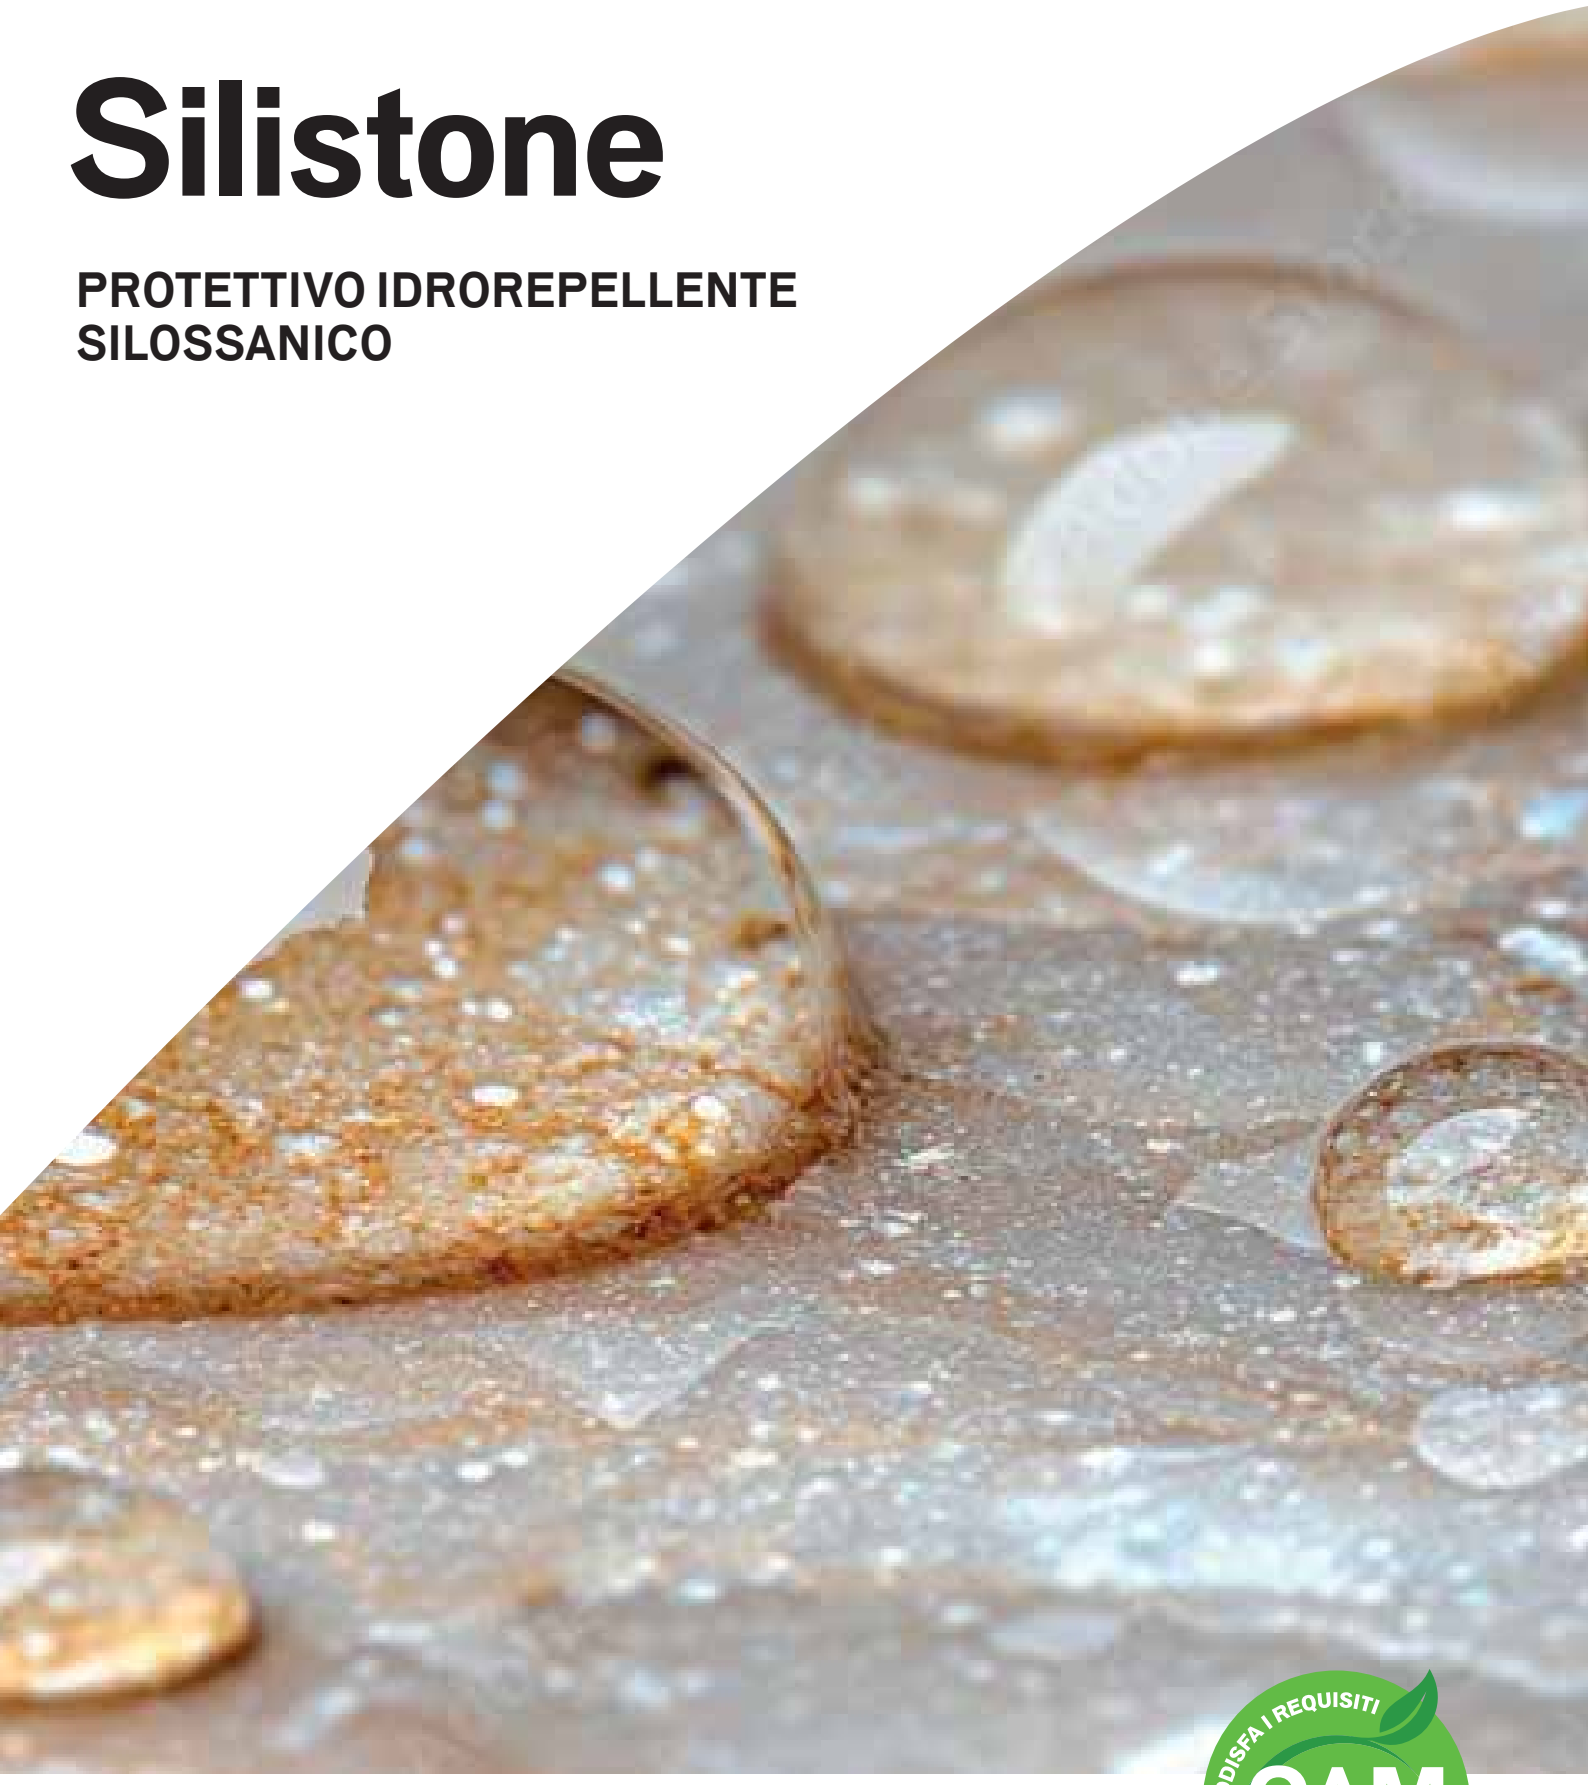

SODDISFA I REQUISITI CAM CRITERI AMBIENTALI MINIMI

- → **Elevata idrorepellenza**
- → **Perfettamente invisibile**
- → **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

www.impa.it

SOLUZIONI PER LA **PROTEZIONE DAL FUOCO**

Barrier

LA MISSION DI IMPA PER LA PROTEZIONE DAL FUOCO



Partendo da un'attenta valutazione del contesto e delle variabili in gioco, la mission di Impa nella protezione dal fuoco è da sempre incentrata nell'individuazione della miglior soluzione d'intervento. Conoscere e saper valutare con cura le diverse situazioni per giungere alla miglior risposta, tutto questo grazie alla professionalità che esprimono le nostre Divisioni.

CERTIFICAZIONI OTTENUTE

- → Certificazione europea strutture in acciaio: Travi e pilastri
- → Certificazione europea strutture in acciaio: Travi tubolari e pilastri
- → Certificazione europea strutture in acciaio e calcestruzzo
- → Certificazione europea strutture in calcestruzzo: Muri e solai
- → Certificazione europea strutture in calcestruzzo: Travi e pilastri
- → Certificazione europea EI90 per pareti non portanti in laterizio intonacate
- → Certificazione europea EI120
- → per pareti in mattoni di cemento non intonacati.
- → Certificazione REI 120 per la resistenza al fuoco di solaio in laterocemento intonacato
- → Certificazione per la classe di Reazione al fuoco B-s1, d0
- → Marcatura CE

DIVISIONI

RICERCA & SVILUPPO

Elabora prodotti in grado di anticipare le innovazioni rispondendo al contempo alle esigenze del mercato e alle normative vigenti. Tutte le soluzioni di Impa per la protezione dal fuoco sono sottoposte ai rigidi controlli di Enti preposti alla Certificazione.

ASSISTENZA POST VENDITA

Nel rispetto di tutte le norme relative al collaudo, la verifica e la certificazione dei sistemi di protezione passiva dal fuoco.

ASSISTENZA COMMERCIALE

Costituisce il filo diretto con il committente fornendo tutto il supporto necessario nelle varie fasi del progetto.

ASSISTENZA TECNICA

interpreta le necessità attraverso sopraluoghi in cantiere ed avvalendosi di strumenti di valutazione analitica e programmi di calcolo, giunge alla definizione della miglior soluzione provvedendo al contempo alla verifica dello stato di avanzamento del cantiere:

1. Identificazione della soluzione più idonea in base alla tipologia dell'elemento portante e della classe di resistenza al fuoco richiesta.
2. Determinazione della quantità di protettivo attraverso i metodi sperimentale ed analitico.
3. Supporto diretto attraverso sopralluoghi sulle modalità ed attività di preparazione dei supporti e di applicazione dei prodotti.
4. Rilascio della relazione tecnica di dimensionamento, della Certificazione di resistenza al fuoco e dei modelli CERT. REI, DICH PROD.
5. Redazione della Dichiarazione di prestazione prodotto applicato (D.O.P.)
6. Consulenza su Normative di riferimento e stesura voci di Capitolato.


ISTITUTO GIORDANO

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 324280

CLASSIFICATION REPORT No. 324280


AFITI LICOF

Rapporto Tecnico

Laboratorio di Resistenza al Fuoco


CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

1219-DPC-0060

0704 BARRIER 87-1151

PITTURA INTUMESCENTE IDRODILUIBILE

Pittura intumescente per la protezione contro il fuoco di strutture e pannelli metallici, colonne e strutture in cemento, solai in calcestruzzo, muri in mattoni, ecc.

→ Prodotto certificato
→ Barriera e protezione al fuoco

Applicazione
È indicato per la protezione di strutture poste all'interno o non direttamente esposte al dilavamento della pioggia o a forte umidità quali capannoni industriali in ferro o in muratura, magazzini, depositi, tettoie, cinematografi, teatri, scuole, ospedali, aeroporti, metropolitane.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless

CERTIFICATO EUROPEO
EN 13501 - 13381
ACCIAIO - CEMENTO
MURATURE
CE

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Essiccazione	consultare Scheda Tecnica
Spessori consigliati	consultare Scheda Tecnica
→ Diluizione	pronto all'uso
→ Resa	consultare Scheda Tecnica



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	20 Kg	1

In caso di incendio, gli speciali componenti di BARRIER 87 - 1151, reagiscono fra loro a temperature superiori a +200°C circa, generando una schiuma isolante, incombustibile, che protegge il supporto dal fuoco per un certo periodo di tempo, impedendo il cedimento della struttura e permettendo ai vigili del fuoco di intervenire ed eventualmente di penetrare all'interno dei locali incendiati senza pericolo di crolli.

Il tempo durante il quale BARRIER protegge dal fuoco, viene indicato in minuti e costituisce la "classe" del prodotto.

Tale classe varia a seconda del tipo di supporto e dello spessore di BARRIER applicato.
Barrier 87-1151 è un prodotto certificato secondo la Norma Europea EN 13501 e ENV 13381 per applicazioni su strutture in acciaio, cemento armato, acciaio-calcestruzzo su strutture portanti e non portanti.
In conformità con la Direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione, Barrier 87-1151 è provvisto di Benestare Tecnico Europeo con apposizione della marcatura CE in quanto ritenuto conforme a quanto stabilito dalle Linee Guida EAD 35042 – 00 – 1106.

1293 FONDO ANTICORROSIVO EPOX

FONDO EPOSSIDICO ANTICORROSIVO

Primer epossipoliammidico a due componenti. Anticorrosivo di tipo universale ricopribile con la maggior parte dei prodotti vernicianti.

→ Primer d'adesione
→ Antiruggine bicomponente

Applicazione
Applicabile su ferro, lamiera zincata, alluminio, acciaio inox, leghe leggere.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless

Caratteristiche

Pot life	4 h
Fuori polvere	30 - 40 min
Fuori impronta	4 - 5 h
Secco in profondità	24 - 36 h
Max resistenza chimica	dopo 7 gg
Riverniciabile	6 - 36 h
Spessori consigliati	80 - 100 µm secchi
→ Diluizione	pennello/rullo: 10% con 1612 DIL EPOX spruzzo: 10-20% con 1612 DIL EPOX
→ Resa	3 - 4 m²/Kg con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
3602 Grey 004	25 Kg	1
0000 Induritore	5 Kg	2

Rapporto di catalisi: 100:20 in peso
Induritore B: 1886 INDURITORE 1871

1859 FONDO F.D.

FONDO ANTICORROSIVO AL FOSFATO DI ZINCO

Fondo anticorrosivo a base di resine oleofenoliche e fosfato di zinco, applicabile su ferro, riverniciabile con qualsiasi tipo di prodotto di finitura.

→ Antiruggine monocomponente a solvente
→ Rapida essicazione

Applicazione
Prodotto per uso industriale, carpenteria, macchine agricole, macchine utensili, utilizzabile anche nel settore della nautica.

Attrezzi
Spruzzo, Airless

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Fuori polvere	20 min
Secco al tatto	1 - 2 h
Secco in profondità	24 h
Riverniciabile	4 h
Spessori consigliati	70 - 80 µm secchi
→ Diluizione	max 10% con 1616 DIL NITRO ANTINEBBIA
→ Resa	4 - 4,5 m²/Kg con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
3602 Grey 004	20 Kg	1

0717 KORINTHOS PRIMER

FONDO UNIVERSALE IDRODILUIBILE ANTIRUGGINE

Antiruggine idrodiluibile formulata con resine sintetiche in dispersione acquosa, caratterizzata da una rapida essiccazione e buona adesione su ferro, lamiera zincata, alluminio, ABS e PVC. Garantisce una buona protezione anticorrosiva grazie all'impiego di particolari pigmenti che agiscono passivando le superfici ferrose.

→ **Antiruggine monocomponente all'acqua**
→ **Rapida essiccazione**

Applicazione
È indicato in cicli di verniciatura industriale (carpenteria, strutture in ferro, macchine agricole, ecc.) dove sia richiesta una bassa emissione di solventi. Non idoneo per applicazioni su supporti in ghisa.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Fuori polvere	15 min
Secco al tatto	30 min
Secco in profondità	6 h
Riverniciabile	1 h smalti idrodiluibili, 18 - 24 h smalti sintetici solvente
Spessori consigliati:	50 - 60 µm secchi
→ Diluizione	10 - 15% in volume con acqua
→ Resa	5 - 6 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
3602 Grey 004	18 L	1
	2,5 L	2

0010 SUPERFIX

FISSATIVO MURALE ULTRAFINE

Fissativo-isolante all'acqua ad alta penetrazione per interno ed esterno a base di emulsione acrilica a particelle molto fini. Il diametro delle particelle è molto inferiore a quello delle dispersioni utilizzate nei comuni fissativi all'acqua, e questo garantisce un'elevata capacità di penetrazione anche su supporti degradati ma compatti, e un forte potere consolidante di superfici particolarmente assorbenti e sfarinanti. Il prodotto rispetta anche i requisiti premianti secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): low VOC e azienda certificata ISO 14001.

→ **Ottima penetrazione**
→ **Forte potere consolidante**
→ **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in interno/esterno**

Applicazione
Applicabile su intonaci nuovi o vecchi, calcestruzzo, gesso e cartongesso, vecchie pitture o rivestimenti, anche di natura minerale; trova impiego nei sistemi di isolamento a cappotto.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Riverniciabile	4 - 6 h
→ Diluizione	max 1 : 1 con acqua
→ Resa	6 - 8 m²/l con 1 strato



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Trasparente	20 L	1
	5 L	1
	1 L	6

1288 TOP COATING PRO

FINITURA PROTETTIVA SPECIALE PER BARRIER

Smalto lucido sintetico modificato clorocaucciù, caratterizzato da buona flessibilità, resistenza all'acqua ed agli urti.

→ **Rapida essiccazione**
→ **Ottima protezione**

Applicazione
Particolarmente indicato come smalto di finitura per la protezione della pittura intumescente BARRIER; è però idoneo a ricoprire anche manufatti in acciaio, macchine agricole, carpenteria industriale, preventivamente trattati con un fondo.

Attrezzi
Pennello (per piccole superfici o ritocchi), Spruzzo, Airless

Caratteristiche

Aspetto	lucido
Fuori polvere	20 - 30 min
Secco al tatto:	3 - 4 h
Secco in profondità	24 h
Spessori consigliati	40 - 50 µm secchi
→ Diluizione	max 5% con 1609 DIL CLOROGOMMA / 1616 DIL NITRO ANTINEBBIA
→ Resa	7 - 8 m²/Kg con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Converter	16,5 Kg	1
Gruppo C ***ord.min. 6 pz***	22 Kg	1
Gruppo B ***ord.min. 6 pz***	22 Kg	1

0836 OLIMPIC OPACO 0825

Finitura a base di resine acriliche in dispersione acquosa per applicazioni all'interno. È caratterizzato da ottima copertura, buona dilatazione e bassa presa di sporco. Il film essiccato resiste a lavaggi frequenti con acqua e i più comuni detergenti. Speciali additivi rendono il **film protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe.** Il prodotto rispetta anche i requisiti premianti secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

→ **Aspetto opaco**
→ **Inodore**
→ **Bassissimo contenuto in VOC**
→ **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in interno**

Applicazione:
Consigliato per la pitturazione di ingressi, sale d'aspetto, scuole, ospedali, vani scala, alberghi e locali pubblici in genere. Idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti secondo la Norma UNI 11021:2002 relativa alla metodologia HACCP. Può essere applicato su intonaco civile, intonaco a gesso, cartongesso, calcestruzzo.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless

Caratteristiche

Brillantezza speculare	85°, molto opaco <5
Potere coprente	Classe 2 con resa di 5 m²/l
Resistenza al lavaggio	ottima, >20000 cicli Gardner
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 1
Secco al tatto	1 - 2 h
Secco in profondità	24 h
Riverniciabile	3 - 4 h
Spessori consigliati	70 - 80 µm secchi, 180 - 200 µm umidi
→ Diluizione	10 - 15% in volume con acqua
→ Resa	4 - 5 m²/l con 2 strati su supporti ruvidi 9 - 10 m²/l con 2 strati su supporti lisci



Colour	Unit size	Pcs/box
1015 Bianco	10 L	1
	2,5 L	2
	0,75 L	6
1025 Base M	9,4 L	1
	2,35 L	2
	0,7 L	6
0030 Base ED	9,4 L	1
	2,35 L	2
	0,7 L	6

SOLUZIONI PER **LEGNO**

STUCCHI 59

LINEA AL SOLVENTE 63

LINEA ALL'ACQUA 66

PlastuK

LA MIGLIOR SOLUZIONE PER LA RIPARAZIONE DEL LEGNO

→ **Effetto legno**
→ **Facile da applicare**
→ **Non ritira**



Pasta rinnova legno a base poliestere, adatta ad eseguire diversi interventi su supporti in legno come ricostruzione di parti mancanti, riempimento di buchi anche per grossi spessori o livellamento di irregolarità della superficie in legno. Indurisce rapidamente e non ritira.

www.impa.it

3005 PLASTUK LEGNO

STUCCO POLIESTERE IN PASTA PER LEGNO

Pasta bicomponente facilmente lavorabile, a base di resine poliestere insature. Indurisce rapidamente mediante aggiunta dell'apposito catalizzatore; dopo l'indurimento può essere sottoposto agli stessi trattamenti del legno ed è riverniciabile con la maggior parte degli smalti e mordenti in commercio.

→ **Facile da applicare**
→ **Non ritira**
→ **Rapida essiccazione e carteggiatura**

Applicazione
Ricostruzione di parti mancanti anche di grosse dimensioni, stuccature, rifiniture, ecc. su legni di ogni tipo trattati come indicato in Scheda Tecnica.

Attrezzi
Spatola

Caratteristiche

Gel time	5 - 7 min
Completa polimerizzazione	2 h
Ritiro	< 1%
Flessibilità	medio-alta
Carteggiabile	45 min
Riverniciabile	2 h



Colore		Formato		Pz/conf.
Tinte cartella	cartuccia	1,445 kg	A+B	6
1015 Bianco 4075 Pino di Svezia 5002 Noce 5003 Douglas 5073 Rovere 7068 Mogano	vaso	1,03 kg	A+B	6
1015 Bianco 5002 Noce 5073 Rovere	vasetto	0,2 kg	A+B	0,2 kg

Rapporto di catalisi: 2-3% in peso
Induritore B: 4010 CAT BIANCO 4000 per vaso, 4001 CAT BIANCO per cartuccia

Cartella WOOD REPAIR SOLUTIONS - PLASTUK

3027 PLASTUK BLACK

STUCCO POLIESTERE IN PASTA PER LEGNO

Prodotto bicomponente a base di resine poliestere insature. Indurisce rapidamente mediante aggiunta dell'apposito catalizzatore; dopo l'indurimento può essere sottoposto agli stessi trattamenti del legno ed è riverniciabile con la maggior parte degli smalti e mordenti in commercio. La colorazione nero intenso, che permane anche dopo il carteggio, viene ulteriormente esaltata con l'applicazione dello strato di finitura trasparente.

→ **Per legni scuri**

Applicazione
E' adatto per applicazioni su supporti in legno, per ricostruire parti mancanti anche di grosse dimensioni, stuccature, rifiniture, ecc. Particolarmente adatto per impieghi su legni scuri o per finiture di spiccato carattere estetico.

Attrezzi
Spatola

Caratteristiche

Gel time	4 - 7 min
Completa polimerizzazione	2 h
Carteggiabile	45 min
Riverniciabile	2 h



Colore		Formato	
3012 Nero ral 9004	cartuccia	1,445Kg	A+B

Rapporto di catalisi: 2-3% in peso
Induritore B: 4001 CAT BIANCO

Cartella WOOD REPAIR SOLUTIONS - PLASTUK

3018 PLASTUK LV

STUCCO POLIESTERE IN PASTA A BASSA VISCOSITÀ PER LEGNO

Stucco in pasta bicomponente a base di resine poliestere insature adatto ad eseguire qualsiasi tipo di intervento su supporti in legno. Formulato appositamente per essere applicato utilizzando il sistema di dosaggio DIDOC 1.5. La speciale viscosità permette di ottenere un prodotto fluido molto facile da applicare ma senza che si verifichino colature.
Dopo l'indurimento può essere sottoposto alle stesse lavorazioni del legno ed è riverniciabile con la maggior parte degli smalti e mordenti normalmente reperibili in commercio.

→ Lungo Pot Life
→ Ottima applicabilità su superfici orizzontali
→ Indicato per applicazioni su pavimenti in legno

Attrezzi
Spatola

Caratteristiche

Gel time	7 - 9 min
Completa polimerizzazione	2 h
Carteggiabile	45 min
Riverniciabile	2 h



Colore		Formato	
5053 Testa di moro RAL 8028	cartuccia	1,445 Kg	A+B

0408 IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA 0401

STUCCO RAPIDO IN PASTA

Stucco in pasta pronto all'uso, di facile applicazione, rapida essiccazione e di ottima carteggiabilità.

→ Facile da applicare
→ Pronto all'uso
→ Rapida essiccazione

Applicazione
Idoneo per livellamenti e rasature all'interno su legno, muro, cartongesso.

Attrezzi
Spatola

Caratteristiche

Carteggiabile	1 - 2 h
→ Resa	1 m²/Kg per 500 – 600 µm



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	25 Kg	1
	5 Kg	1
	1 Kg	12
	0,5 Kg	24
4169 Abete	5 Kg	1
5021 Rovere	5 Kg	1
Tinte cartella	1 Kg	12

Cartella WOOD REPAIR SOLUTIONS - IMPASTUK

6902 DIDOC

APPARECCHIO DOSATORE PER CARTUCCE DA 1,5 KG



Colore	Formato		Pz/conf.
0000	1	pz	1

7701 SPATOLA



Colore	Formato		Pz/conf.
0006 115×80 mm	1	pz	50
0007 55×40 mm	1	pz	50

Wood solutions



Linea di prodotti a base acqua e a base solvente per proteggere e ravvivare ogni tipo di struttura in legno posta sia in ambienti interni che esterni. Semplici da applicare, i nostri prodotti possono essere tutti tinteggiati con il nostro sistema tintometrico ADVANCE HT.

www.impa.it

1002 FONDOPAC EXTRA

FONDO OPACO CARTEGGIABILE

Fondo riempitivo monocomponente carteggiabile, adatto alla preparazione del legno prima della verniciatura con smalti sintetici.

→ **Aspetto bianco opaco**
→ **Buon potere riempitivo e coprente**

Applicazione
Adatto per legno, muro e faesite

Attrezzi
Pennello, Rullo

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Fuori polvere	30 min
Secco al tatto	2 h
Carteggiabile	18 - 24 h
Spessori consigliati	60 - 70 µm secchi
→ Diluizione	max 5% 1602 ACQUARAGIA
→ Resa	5 - 6 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	2,5 L	2
	0,5 L	12

1359 STAINED WAX

FINITURA AD EFFETTO CERATO CON FILTRI UV

Protettivo per legno ad effetto cerato resistente agli agenti atmosferici, formulato con specifici additivi che conferiscono ottima idrorepellenza. Il film mette in evidenza il naturale aspetto del legno preservandolo dagli agenti degradanti.

→ **Ottima idrorepellenza**
→ **Effetto cerato con filtri UV**

Applicazione
Indicato per la manutenzione di supporti in legno interni ed esterni quali perlinature, sottotetti, infissi, steccati, balconi, e può essere applicato su superfici nuove oppure precedentemente verniciate.

Attrezzi
Pennello, Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto	semiopaco ad effetto cerato
Fuori polvere	1 h
Secco al tatto	4 - 5 h
Secco in profondità	24 - 48 h
Riverniciabile	14 - 16 h
→ Diluizione	5 - 10% con 1602 ACQUARAGIA
→ Resa	5 - 6 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
Tinte cartella	2,5 L	2
	0,75 L	6
0000 Base Trasparente	2,5 L	2
	0,75 L	6
7567 Base Abete rosso	2,5 L	2
	0,75 L	6
4485 Base Pino	2,5 L	2
	0,75 L	6

Cartella WOOD SOLUTIONS

1449 PRATIK WOOD PLUS

IMPREGNANTE TIXOTROPICO A BASE SOLVENTE CON FILTRI UV E CERA

Impregnante tixotropico a solvente per legno dall'aspetto opaco formulato con resine alchidiche e filtri U.V. in grado di proteggere il legno dal sole e dagli eventi atmosferici. L'aggiunta di additivi idrorepellenti rende il legno impermeabile all'acqua impedendone l'assorbimento, ma consentendo la naturale traspirazione della componente viva, per mantenere il legno luminoso e bello a lungo.

→ Aspetto tixotropico
→ Con filtri UV e cera

Applicazione
Particolarmente indicato per il trattamento interno ed esterno di porte, finestre, persiane, balconi, sottotetti, gazebo, capanni, steccati, travi, perline, ecc., e per tutti gli oggetti, costruzioni e/o strutture di legno esposti all'acqua e al sole.

Attrezzi
Pennello

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Essiccazione	10 - 12 h
→ Diluizione	Pronto all'uso
→ Resa	9 - 12 m²/l con 1 strato



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Base Trasparente	2,5 L	2
	0,75 L	6
7567 Base Abete rosso	2,5 L	2
	0,75 L	6
4485 Base Pino	2,5 L	2
	0,75 L	6

1441 PRATIK WOOD

IMPREGNANTE TIXOTROPICO A BASE SOLVENTE CON FILTRI UV

Impregnante tixotropico a solvente per legno dall'aspetto opaco formulato con resine alchidiche e filtri U.V. in grado di proteggere il legno dal sole e dagli eventi atmosferici.

→ Aspetto tixotropico
→ Con filtri UV

Applicazione
È adatto sia come finitura che come ravvivante per superfici in legno già trattate, poste all'interno oppure all'esterno quali infissi, travi, balconi, porte, finestre ecc.

Attrezzi
Pennello

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Essiccazione	10 - 12 h
→ Diluizione	pronto all'uso
→ Resa	9 - 12 m²/l con 1 strato



Colore	Formato	Pz/conf.
Tinte cartella	2,5 L	2
	0,75 L	6
0000 Base Trasparente	16 L	1
	2,5 L	2
	0,75 L	6
7567 Base Abete rosso	2,5 L	2
	0,75 L	6
4485 Base Pino	2,5 L	2
	0,75 L	6

Cartella WOOD SOLUTIONS

1309 MATT FLATTING
VERNICE TRASPARENTE SATINATA

Vernice per legno di aspetto satinato, di ottimo riempimento e resistenza alle intemperie, formulata con resine alchidiche uretanizzate ed additivata di assorbitori di raggi ultravioletti.

→ Aspetto satinato
→ Elevata resistenza agli agenti atmosferici

Applicazione
È particolarmente indicata per applicazioni su supporti soggetti all'attacco degli agenti atmosferici e dei raggi U.V. (infissi, perlinature, steccati, ecc.).

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto	satinato
Brillantezza	15 - 25 Gloss 60°
Fuori polvere	40 min
Secco al tatto	90 min
Secco in profondità	24 h
Riverniciabile	24 h
→ Diluizione	pronto all'uso
→ Resa	8 - 10 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Trasparente	2,5 L	2
	0,75 L	6

1312 FLATTING
VERNICE TRASPARENTE LUCIDA

Vernice lucida per legno, di ottimo riempimento e resistenza alle intemperie, formulata con resine alchidiche uretanizzate ed additivata di assorbitori di raggi ultravioletti.

→ Aspetto brillante
→ Elevata resistenza agli agenti atmosferici

Applicazione
È particolarmente indicata per applicazioni su supporti soggetti all'attacco degli agenti atmosferici e dei raggi U.V. (infissi, perlinature, steccati, ecc.).

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto	lucido
Fuori polvere	40 min
Secco al tatto	90 min
Secco in profondità	24 h
Riverniciabile	24 h
→ Diluizione	max 5% con 1602 ACQUARAGIA / 1603 DIL SINTETICO
→ Resa	8 - 10 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Trasparente	2,5 L	2
	0,75 L	6

0641 WOOD PRIMER

FONDO PER LEGNO IDRODILUIBILE

Pittura di fondo acrilica a base acqua specifica per superfici in legno, facilmente carteggiabile ed ideale come preparazione del supporto per cicli di verniciatura all'acqua, e per ogni tipo di finitura sintetica al solvente.

→ Ottima adesione e riempimento
→ Facile da carteggiare

Applicazione

È applicabile su superfici in legno nuove, vecchie o precedentemente verniciate. Può essere utilizzato direttamente anche su alluminio non anodizzato, lamiera zincata, PVC, opportunamente preparate (solo per impiego nel fai da te).

Attrezzi

Pennello, Rullo

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Fuori polvere	15 min
Secco al tatto	30 min
Secco in profondità	6 h
Carteggiabile	3 - 4 h
Riverniciabile	1 h smalti idrodiluibili, 18 - 24 h smalti sintetici al solvente
Spessori consigliati:	50-60 µm secchi
→ Diluizione	5 - 10 % in volume con acqua
→ Resa	5 - 6 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	2,5 L	2
	0,75 L	6

0814 NATUR WOOD PLUS

IMPREGNANTE ALL'ACQUA CON FILTRI UV E CERA

Impregnante all'acqua per legno dall'aspetto opaco formulato con particolari resine e filtri U.V. in grado di proteggere il legno dal sole e dagli eventi atmosferici. L'aggiunta di additivi idrorepellenti rende il legno impermeabile all'acqua impedendone l'assorbimento, ma consentendo la naturale traspirazione per mantenere il legno luminoso e bello a lungo.

→ **Elevata idrorepellenza**
→ **Ottima resistenza alla luce, ai raggi UV e alle intemperie**

Applicazione
Particolarmente indicato per il trattamento interno ed esterno di porte, finestre, persiane, balconi, sottotetti, gazebo, capanni, steccati, travi, perline, ecc., e per tutti gli oggetti, costruzioni e/o strutture di legno esposti all'acqua e al sole.

Attrezzi
Pennello, Flow coating

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Fuori polvere	30 min
Secco al tatto	60 min
Riverniciabile	3 h
→ Diluizione	pronto all'uso
→ Resa	10 - 12 m²/l con 1 strato



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Base Trasparente	2,5 L	2
	0,75 L	6
7567 Base Abete rosso	2,5 L	2
	0,75 L	6
4485 Base Pino	2,5 L	2
	0,75 L	6

0869 NATUR WOOD

IMPREGNANTE ALL'ACQUA CON FILTRI UV

Impregnante all'acqua per legno dall'aspetto opaco formulato con particolari resine e filtri U.V. in grado di proteggere il legno dal sole e dagli eventi atmosferici.

→ **Elevata penetrazione**
→ **Resistente alla luce, ai raggi UV e alle intemperie**

Applicazione
È adatto sia come finitura che come ravvivante per superfici in legno già trattate, poste all'interno oppure all'esterno quali infissi, travi, balconi, porte e finestre ecc.

Attrezzi
Pennello, Flow coating

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Fuori polvere	30 min
Secco al tatto	60 min
Riverniciabile	3 h
→ Diluizione	pronto all'uso
→ Resa	10 - 12 m²/l con 1 strato



Colore	Formato	Pz/conf.
Tinte cartella	2,5 L	2
	0,75 L	6
0000 Base Trasparente	2,5 L	2
	0,75 L	6
7567 Base Abete rosso	2,5 L	2
	0,75 L	6
4485 Base Pino	2,5 L	2
	0,75 L	6

Cartella WOOD SOLUTIONS

0870 WOOD WHITE
IMPREGNANTE FINITURA ALL'ACQUA BIANCO

Impregnante-finitura per legno ad effetto bianco opaco costituito da resine acriliche in dispersione acquosa ideale per qualsiasi tipo di legno interno o esterno non esposto direttamente agli agenti atmosferici. La pigmentazione bianca è tale da rendere il prodotto coprente ma allo stesso tempo risalta la venatura naturale del legno.

→ **Aspetto bianco opaco**
→ **Idrodiluibile**

Applicazione
Particolarmente indicato per il trattamento decorativo di strutture e oggetti in legno.

Attrezzi
Pennello, Spugna

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Fuori polvere	30 min
Secco al tatto	60 min
Riverniciabile	3 h
→ Diluizione	pronto all'uso
→ Resa	10 - 12 m²/l con 1 strato



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	2,5 L	2
	0,75 L	6

0716 MATT FLATTING HYDRO
VERNICE TRASPARENTE SATINATA IDRODILUIBILE

Vernice trasparente di ottimo riempimento e resistenza alle intemperie, formulata con resine acriliche speciali e specifici additivi che conferiscono un effetto idrorepellente.

→ **Aspetto satinato**
→ **Effetto idrorepellente**
→ **Elevata protezione**

Applicazione
Idonea per il trattamento di ogni manufatto in legno esposto sia all'interno che all'esterno.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto	satinato
Brillantezza	20 - 30 Gloss 60°
Secco al tatto	2 - 3 h
Secco in profondità	18 - 20 h
→ Diluizione	pronto all'uso
→ Resa	5 - 6 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Trasparente	2,5 L	2
	0,75 L	6

0715 FLATTING HYDRO
VERNICE TRASPARENTE LUCIDA IDRODILUIBILE

Vernice trasparente di ottimo riempimento e resistenza alle intemperie, formulata con resine acriliche speciali e specifici additivi che conferiscono un effetto idrorepellente.

→ **Aspetto lucido**
→ **Effetto idrorepellente**
→ **Elevata protezione**

Applicazione
Idonea per il trattamento di ogni manufatto in legno esposto sia all'interno che all'esterno.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto	lucido
Secco al tatto	2 - 3 h
Secco in profondità	18 - 20 h
→ Diluizione	pronto all'uso
→ Resa	5 - 6 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Trasparente	2,5 L	2
	0,75 L	6

0767 VERNICE PARQUETS HYDRO SATINATA

VERNICE SATINATA PER PARQUETS ALL'ACQUA

Vernice trasparente satinata idrodiluibile, di elevata durezza e resistenza al graffio.

→ **Aspetto satinato**
→ **Elevata durezza e resistenza al graffio**

Applicazione
Indicata per la verniciatura di parquets in legno. Particolarmente idonea per applicazioni in ambienti chiusi.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto	semiopaco
Brillantezza	20 - 30 Gloss 60°
Fuori polvere	15 min
Secco al tatto	30 min
Secco in profondità	3 h
→ Diluizione	5% pennello, rullo - 10% spruzzo in volume con acqua
→ Resa	6 - 8 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Trasparente	0,75 L	6

0720 VERNICE PARQUETS HYDRO LUCIDA

VERNICE LUCIDA PER PARQUETS ALL'ACQUA

Vernice trasparente brillante idrodiluibile, di elevata durezza e resistenza al graffio.

→ **Aspetto lucido**
→ **Elevata durezza e resistenza al graffio**

Applicazione
Indicata per la verniciatura di parquets in legno. Particolarmente idonea per applicazioni in ambienti chiusi.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto	lucido
Fuori polvere	15 min
Secco al tatto	30 min
Secco in profondità	3 h
→ Diluizione	5% pennello, rullo - 10% spruzzo in volume con acqua
→ Resa	6 - 8 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Trasparente	0,75 L	6

SOLUZIONI PER **METALLO**


LINEA AL SOLVENTE 73

LINEA ALL'ACQUA 79


Smalti

SOLUZIONI PER QUALSIASI SUPERFICIE

→ All'acqua e al solvente
→ Versioni lucide e opache
→ Per interno ed esterno

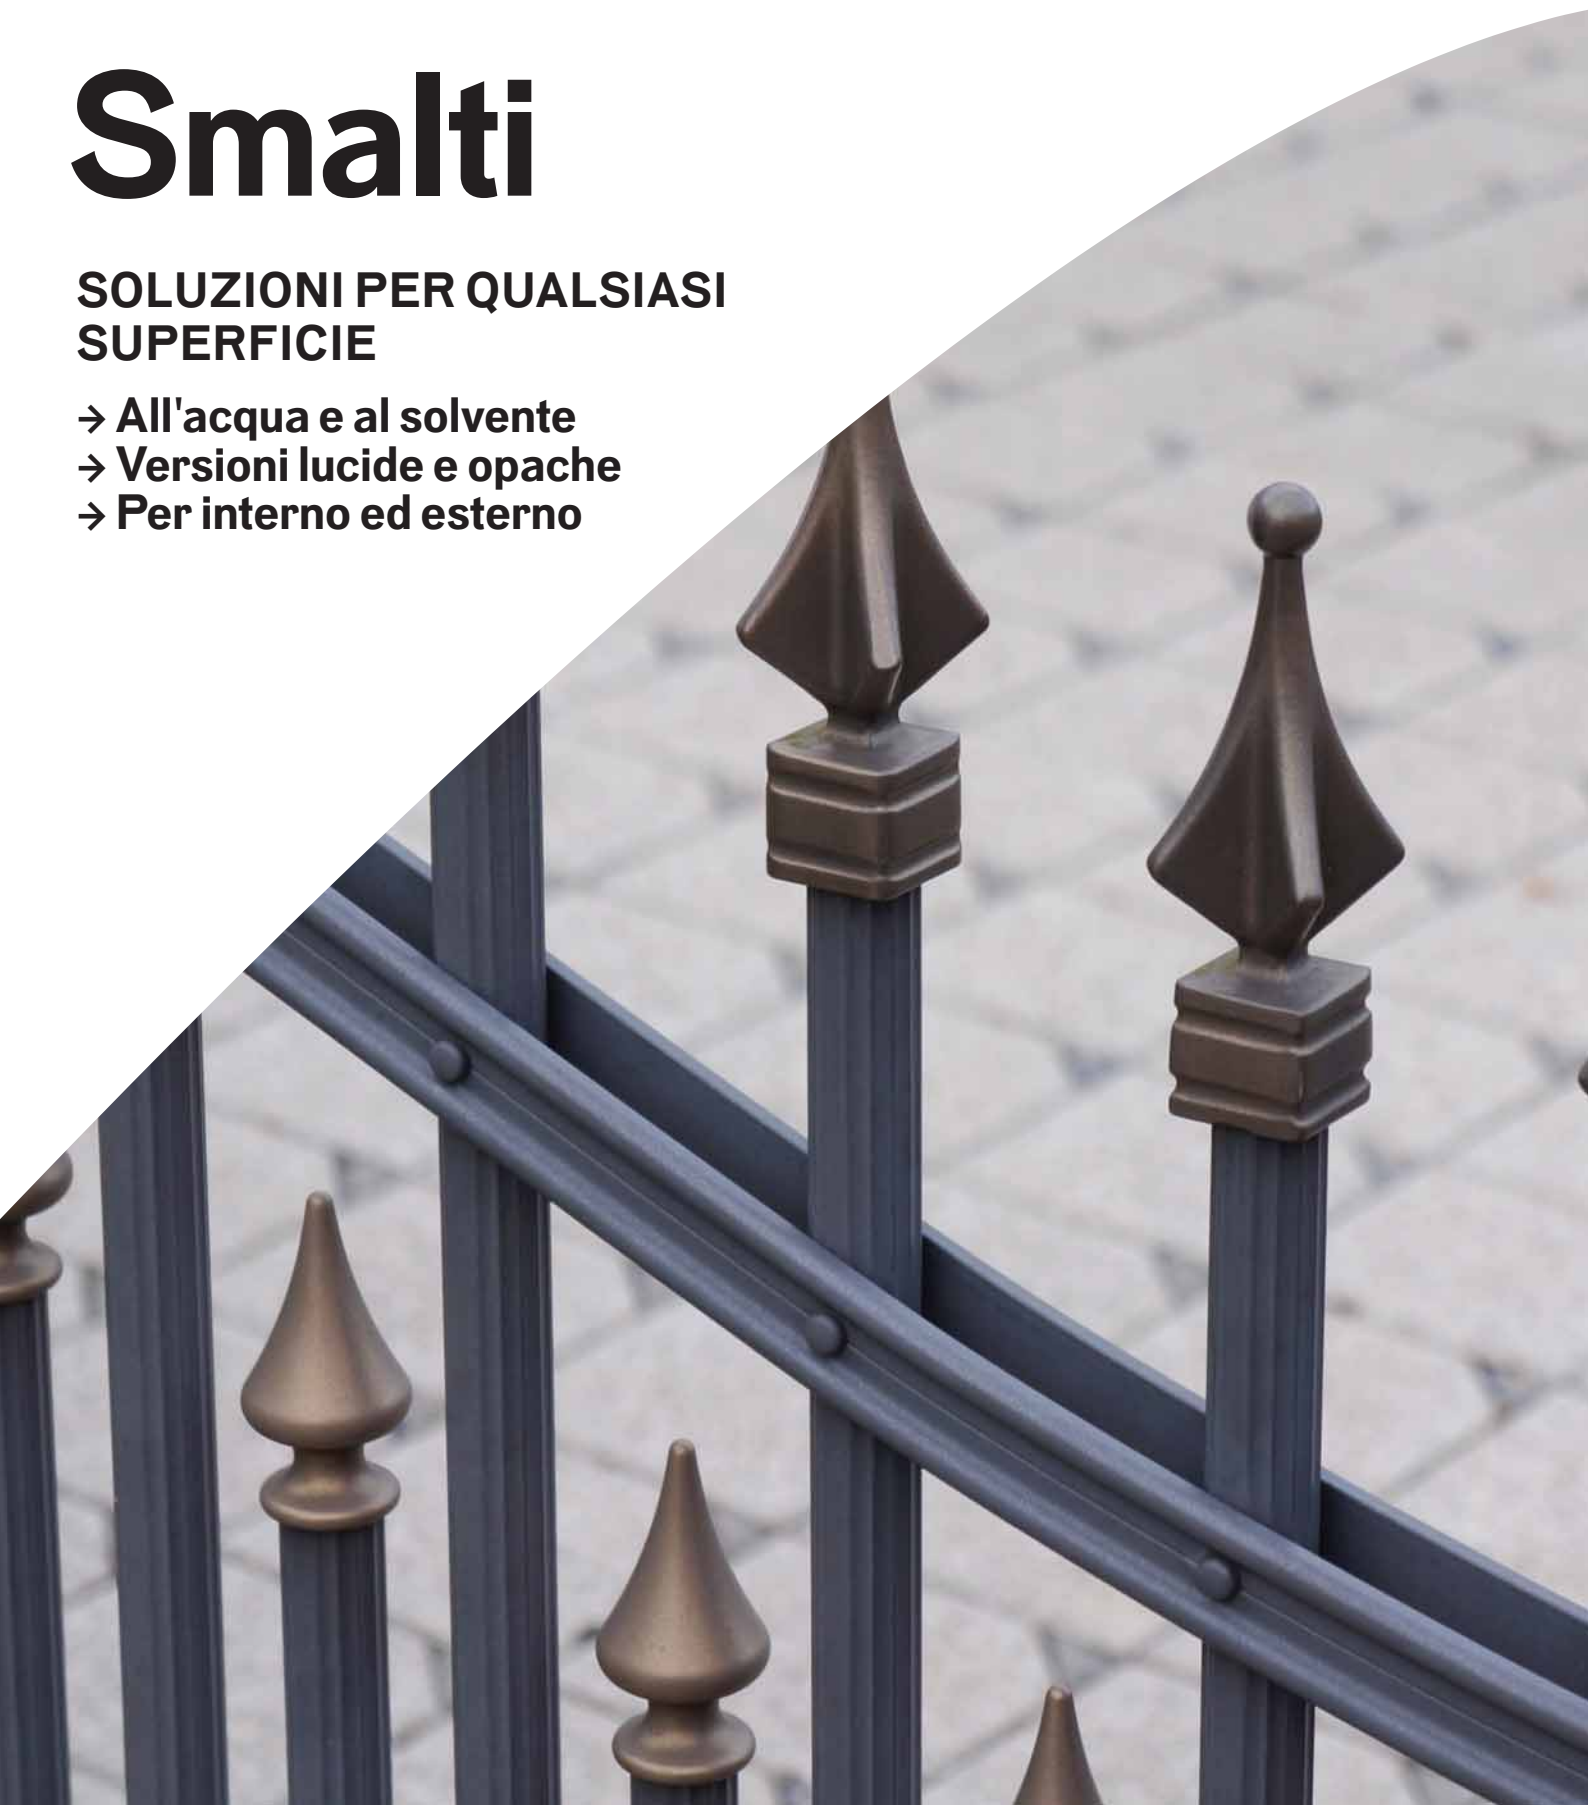

Vernici all'acqua o al solvente, adatte per ferro, lamiera zincata, alluminio, legno o pvc. Ogni necessità trova la sua risposta nella gamma di smalti Impa.

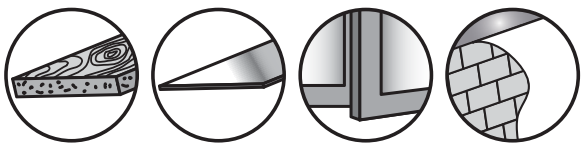

Legno Metallo Infissi Muro

www.impa.it

1412 KELA RUST
CONVERTITORE DI RUGGINE, CHELANTE ORGANICO

Convertitore di ruggine che si presenta sotto forma di liquido lattiginoso, fluido, applicabile a pennello o a spruzzo su superfici che non possono essere trattate meccanicamente. Reagisce con la ruggine formando un complesso metallo - organico di colore nero - violetto, molto stabile, che aderisce fortemente alla lamiera, impedisce la formazione di nuova ruggine e costituisce un ottimo supporto per le vernici che verranno applicate successivamente.

- → **Idoneo per superfici ferrose arrugginite**
- → **Rapida essiccazione**
- → **Pronto all'uso**

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto	incolore sul ferro sano, nero-blu su ferro arrugginito.
Essiccazione	30 min
Riverniciabile	3 h
→ Diluizione	pronto all'uso
→ Resa	8 - 10 m²/l con 1 strato



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	1 L	6
	0,2 L	24

1243 PRIMING COAT
FONDO ANCORANTE ANTICORROSIVO UNIVERSALE

Fondo pigmentato monocomponente a base di speciali resine sintetiche che assicurano una ottima adesione su ferro ed acciaio, zinco, leghe leggere, PVC; la presenza di inibitori di ruggine garantisce una elevata resistenza alla corrosione

- → **Elevata aderenza**
- → **Elevata resistenza alla corrosione**

Applicazione
Idoneo soprattutto per superfici zincate o manufatti in lega leggera o in PVC poiché la sua elevata aderenza garantisce l'aggrappaggio delle successive mani di finitura. Può essere utilizzato anche come fondo su legno o intonaco. Ideale per cicli di verniciatura con smalti sintetici.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Fuori polvere	1 - 2 h
Secco al tatto	4 - 5 h
Secco in profondità	24 h
Riverniciabile	20 - 24 h
Spessori consigliati	50 µm secchi su superfici ferrose
Spessori consigliati	30 µm secchi come primer per PVC, leghe leggere o superfici zincate.
→ Diluizione	max 5% con 1602 ACQUARAGIA / 1603 DIL SINTETICO
→ Resa	6 - 7 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
3178 Grigio	2,5 L	2
	0,5 L	12

Total 45 DTM

SMALTO PRIMER ANTICORROSIVO AD ADESIONE DIRETTA 1K



SODDISFA I REQUISITI CAM CRITERI AMBIENTALI MINIMI

- → 3 in 1 = Fondo, Finitura, Anticorrosivo
- → DTM - applicabile direttamente sul supporto metallico

www.impa.it

1010 OXITE

ANTIRUGGINE SINTETICA AL FOSFATO DI ZINCO

Fondo antiruggine essiccante ad aria di ottima adesione su ferro.

- → **Antiruggine opaca**
- → **Ottima adesione al supporto**

Applicazione
Indicato per manutenzioni correnti e per carpenteria in genere, riverniciabile con smalti sintetici a pennello.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Fuori polvere	30 min
Secco al tatto	2 h
Secco in profondità	24 h
Riverniciabile	18 - 24 h
Spessori consigliati	70 - 80 µm secchi
→ Diluizione	10% pennello/rullo con 1602 ACQUARAGIA - 20 - 25% spruzzo con 1603 DIL SINTETICO
→ Resa	6 - 7 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	2,5 L	2
	0,5 L	12
7078 Rosso ox. Ral 3009	2,5 L	2
	0,5 L	12
3338 Grey 003	2,5 L	2
	0,5 L	12

1342 TOTAL 45 DTM

SMALTO PRIMER ANTICORROSIVO AD ADESIONE DIRETTA 1K

Finitura satinata monocomponente a base di resine acriliche ed alchidiche caratterizzata da una buona adesione e resistente alla corrosione in nebbia salina per 250 ore (ISO 9227). Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

- → **3 in 1 = Fondo, Finitura, Anticorrosivo**
- → **DTM - applicabile direttamente sul supporto metallico**
- → **Aspetto satinato**
- → **Ottima pennellabilità**
- → **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

Applicazione
Applicabile direttamente su supporto ferroso, ferro zincato a caldo o elettrozincato, oppure alluminio o rame, inoltre possiede una buona adesione anche su supporti come PVC, PLEXIGLASS. Ideale per applicazioni in ambito artigianale , cantieristico, manutenzione e ripristino, industriale leggero, carpenteria e arredo metallico.

Attrezzi
Pennello, Rullo e Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto del film secco	Satinato 30-40 gloss (Gardner 60°)
Riverniciabile	dopo 18-24 h
Fuori polvere	30 min
Secco al tatto	4 - 6 h
Secco in profondità	24 - 36 h
Spessori consigliati	60 µm secchi
→ Diluizione	max 5% di 1602 ACQUARAGIA/1603 DILUENTE SINTETICO
→ Resa	7 m²/Kg con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Converter prepesto	16 Kg	1
	2 Kg	2
	0,8 Kg	6

1297 BLASTER SATINATO

SMALTO ALCHIDICO URETANIZZATO ANTIRUGGINE SATINATO

Smalto a base di resine alchidiche uretanizzate, caratterizzato da facilità di applicazione, buona distensione, ottima resistenza all'abrasione e al graffio, e buon potere anticorrosivo.

→ Aspetto satinato
→ Ottima resistenza all'abrasione e al graffio
→ Buon potere anticorrosivo

Applicazione
Applicabile direttamente su supporto ferroso, indicato per la verniciatura di manufatti in legno preventivamente trattati, posti sia all'interno che all'esterno, di strutture industriali, ecc.

Attrezzi
Pennello, Rullo

Classe di emissione del prodotto per la versione bianca

Caratteristiche

Aspetto	satinato
Brillantezza	30 - 40 Gloss 60°
Fuori polvere	30 - 45 min
Secco al tatto	4 - 5 h
Secco in profondità	24 h
Riverniciabile	14 - 16 h
Spessori consigliati	50 - 60 µm secchi
→ Diluizione	max 5% con 1602 ACQUARAGIA / 1603 DIL SINTETICO
→ Resa	6 - 8 m²/Kg con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	2,5 Kg	2
	1 Kg	6
0030 Base ED	2 Kg	2
	0,8 Kg	6

1386 BLASTER LUCIDO

SMALTO ALCHIDICO URETANIZZATO ANTIRUGGINE LUCIDO

Smalto a base di resine alchidiche uretanizzate, caratterizzato da facilità di applicazione, buona distensione, ottima resistenza all'abrasione e al graffio, e buon potere anticorrosivo.

→ Elevata brillantezza
→ Ottima resistenza all'abrasione e al graffio
→ Buon potere anticorrosivo

Applicazione
Applicabile direttamente su supporto ferroso, indicato per la verniciatura di manufatti in legno preventivamente trattati, posti sia all'interno che all'esterno, di strutture industriali, ecc.

Attrezzi
Pennello, Rullo

Classe di emissione del prodotto per la versione bianca

Caratteristiche

Aspetto	lucido
Brillantezza	80 - 90 Gloss 60°
Fuori polvere	30 - 45 min
Secco al tatto	3 - 4 h
Secco in profondità	24 h
Riverniciabile	12 - 14 h
Spessori consigliati	50 - 60 µm secchi
→ Diluizione	max 5% con 1602 ACQUARAGIA / 1603 DIL SINTETICO
→ Resa	6 - 8 m²/Kg con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	2,5 Kg	2
	1 Kg	6
0030 Base ED	2 Kg	2
	0,8 Kg	6

1858 AIRES SATINATO

SMALTO SINTETICO A PENNELLO SATINATO RAPIDO ANTIRUGGINE

Finitura satinata anticorrosiva di buona qualità a base di resine alchidiche. Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

- → **Aspetto satinato**
- → **Ottima pennellabilità**
- → **Buon potere anticorrosivo**
- → **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

Applicazione
Applicabile anche direttamente su supporto ferroso

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto	satinato
Brillantezza	20 - 30 Gloss 60°
Fuori polvere	15 - 30 min
Secco al tatto	3 - 4 h
Secco in profondità	24 - 36 h
Spessori consigliati	50 - 60 µm secchi
→ Diluizione	max 5% con 1602 ACQUARAGIA / 1603 DIL SINTETICO
→ Resa	6 - 7 m²/Kg con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
Tinte cartella	2,5 Kg	2
	1 Kg	6
	0,5 Kg	6
0000 Converter	17,6 Kg	1
	2 Kg	2
	0,8 Kg	6
	0,4 Kg	6
Colorato ***ord.min. 6pz***	22 Kg	1

Cartella ADVANCE COLORS 2.0

1857 AIRES LUCIDO

SMALTO SINTETICO A PENNELLO LUCIDO RAPIDO ANTIRUGGINE

Finitura lucida anticorrosiva di buona qualità a base di resine alchidiche. Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

- → **Aspetto brillante**
- → **Ottima pennellabilità**
- → **Buon potere anticorrosivo**
- → **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

Applicazione
Applicabile anche direttamente su supporto ferroso

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto	lucido
Brillantezza	75 - 85 Gloss 60°
Fuori polvere	30 - 40 min
Secco al tatto	5 - 6 h
Secco in profondità	24 - 36 h
Spessori consigliati	50 - 60 µm secchi
→ Diluizione	max 5% con 1602 ACQUARAGIA / 1603 DIL SINTETICO
→ Resa	6 - 7 m²/Kg con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
Tinte cartella	2,5 Kg	2
	1 Kg	6
	0,5 Kg	6
0000 Converter	14,4 Kg	1
	2 Kg	2
	0,8 Kg	6
	0,4 Kg	6
Colorato ***ord.min. 6pz***	18 Kg	1

Cartella ADVANCE COLORS 2.0

1236 FERTENE G.F.

SMALTO FERROMICACEO ANTIRUGGINE DI GRANA FINE, ADESIONE SU LAMIERA ZINCATA

Smalto a base di pigmenti anticorrosivi e ossidi di ferro micaceo, che permette di ottenere una eccezionale protezione della struttura trattata, e conferisce al manufatto un aspetto opaco antico tipico del ferro battuto. Garantisce un'elevata resistenza sia all'abrasione che alla degradazione dovuta all'umidità, alle piogge acide, ai raggi ultravioletti e all'ambiente salino.
Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

- → **Effetto Grana Fine**
- → **Elevata protezione e resistenza all'esterno**
- → **Adesione su lamiera zincata**
- → **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

Applicazione
È indicato per manufatti vecchi o nuovi quali cancellate, infissi metallici, grate, ecc. Ottima adesione non solo su ferro ma anche su superfici zincate.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto	opaco con aspetto antichizzato
Secco al tatto	4 - 5 h
Secco in profondità	24 - 36 h
Riverniciabile	24 h
Spessori consigliati	60 - 80 µm secchi
→ Diluizione	5 - 10% pennello/rullo con 1602 ACQUARAGIA
→ Diluizione	10% spruzzo con 1603 DIL SINTETICO
→ Resa	5 - 6 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
3430 Argento	2,5 L	2
	0,75 L	6
3764 Antracite	2,5 L	2
	0,75 L	6
0000 Base Grafite	2,5 L	2
	0,75L	6
3461 Base Alluminio	2,5 L	2
	0,75 L	6

Cartella FERTENE

1277 FERTENE G.G.

SMALTO FERROMICACEO ANTIRUGGINE DI GRANA GROSSA, ADESIONE SU LAMIERA ZINCATA

Smalto a base di pigmenti anticorrosivi e ossidi di ferro micaceo, che permette di ottenere una eccezionale protezione della struttura trattata, e conferisce al manufatto un aspetto opaco antico tipico del ferro battuto. Garantisce un'elevata resistenza sia all'abrasione che alla degradazione dovuta all'umidità, alle piogge acide, ai raggi ultravioletti e all'ambiente salino. Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il Decreto Ministeriale del 24 Novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): azienda certificata ISO 14001.

- → **Effetto Grana Grossa**
- → **Elevata protezione e resistenza all'esterno**
- → **Adesione su lamiera zincata**
- → **Il prodotto rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

Applicazione
È indicato per manufatti vecchi o nuovi quali cancellate, infissi metallici, grate, ecc. Ottima adesione non solo su ferro ma anche su superfici zincate.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto	opaco con aspetto antichizzato
Secco al tatto	4 - 5 h
Secco in profondità	24 - 36 h
Riverniciabile	24 h
Spessori consigliati	60 - 80 µm secchi
→ Diluizione	5 - 10% pennello/rullo con 1602 ACQUARAGIA 10% spruzzo con 1603 DIL SINTETICO
→ Resa	5 - 6 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
5180 Marrone	2,5 L	2
	0,75 L	6
3764 Antracite	2,5 L	2
	0,75 L	6
0000 Base Grafite	2,5 L	2
	0,75L	6
3461 Base Alluminio	2,5 L	2
	0,75 L	6

Cartella FERTENE

0717 KORINTHOS PRIMER

FONDO UNIVERSALE IDRODILUIBILE ANTIRUGGINE

Antiruggine idrodiluibile formulata con resine sintetiche in dispersione acquosa, caratterizzata da una rapida essiccazione e buona adesione su ferro, lamiera zincata, alluminio, ABS e PVC. Garantisce una buona protezione anticorrosiva grazie all'impiego di particolari pigmenti che agiscono passivando le superfici ferrose.

→ **Antiruggine monocomponente all'acqua**
→ **Rapida essiccazione**

Applicazione
È indicato in cicli di verniciatura industriale (carpenteria, strutture in ferro, macchine agricole, ecc.) dove sia richiesta una bassa emissione di solventi. Non idoneo per applicazioni su supporti in ghisa.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Fuori polvere	15 min
Secco al tatto	30 min
Secco in profondità	6 h
Riverniciabile	1 h smalti idrodiluibili, 18 - 24 h smalti sintetici solvente
Spessori consigliati	50 - 60 µm secchi
→ Diluizione	10 - 15% in volume con acqua
→ Resa	5 - 6 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
3602 Grey 004	18 L	1
	2,5 L	2
	0,75 L	6

0654 AQUA DT MATT

SMALTO DI FINITURA AD ADESIONE DIRETTA, IDRODILUIBILE, PER INTERNO ED ESTERNO

Smalto all'acqua con tecnologia ad adesione diretta, è dotato di rapida essiccazione, facilità di applicazione, ottima distensione, elevato potere coprente. Il film essiccato resiste agli agenti atmosferici e possiede buona elasticità.

→ **Aspetto setoso e opaco**
→ **Interno ed esterno**
→ **Ottima distensione**
→ **Elevato potere coprente e adesivo**

Applicazione
Può essere applicato sia all'interno che all'esterno, su vari tipi di supporti: ferro, leghe e lamina zincata, legno, PVC. Applicabile anche su vetro solo nei cicli per interno.

Attrezzi
Pennello, Rullo a pelo corto o microfibra, Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto	opaco 10-15 gloss
Fuori polvere	20 min
Secco al tatto	8 h
Secco in profondità	24-36 h
Riverniciabile	4 -5 h
Spessori consigliati	60 µm secchi
→ Diluizione	5 - 10% pennello/rullo 10 - 15% spruzzo in volume con acqua
→ Resa	4 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	2,5 L	2
	0,75 L	6
1025 Base M	2,35 L	2
	0,7 L	6
0030 Base ED	2,35 L	2
	0,7 L	6

0832 KYPROS SATINATO

SMALTO ALL'ACQUA SATINATO PER INTERNI ED ESTERNI

Smalto all'acqua satinato a base di resine acriliche e pigmento finissimo. È dotato di facile applicabilità, rapida essiccazione, e forma un film di buona elasticità. Caratterizzato da ottima copertura e da una buona resistenza alla luce e agli agenti atmosferici. Non rilascia solventi, non ingiallisce ed è inodore, per cui è idoneo per essere applicato in ambienti chiusi abitati e poco aerati.

→ Aspetto satinato
→ Facile applicazione e rapida essiccazione

Applicazione
Applicabile sia all'interno che all'esterno come finitura su muro, legno, ferro, lamiera zincata, termosifoni e PVC opportunamente trattati.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto	semilucido
Brillantezza	30 - 40 Gloss 60°
Secco al tatto	1 h
Riverniciabile	5 - 6 h
Spessori consigliati	50 - 60 µm secchi
→ Diluizione	max 5% pennello/rullo 10 - 15% spruzzo in volume con acqua
→ Resa	6 - 7 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	2,5 L	2
	0,75 L	6
	0,375 L	6
1030 Base D	2,35 L	2
	0,7 L	6
0030 Base ED	2,35 L	2
	0,7 L	6

0821 KYPROS LUCIDO

SMALTO ALL'ACQUA LUCIDO PER INTERNI ED ESTERNI

Smalto all'acqua lucido a base di resine acriliche e pigmento finissimo. È dotato di facile applicabilità, rapida essiccazione, e forma un film di buona elasticità. Caratterizzato da ottima copertura e da una buona resistenza alla luce e agli agenti atmosferici. Non rilascia solventi, non ingiallisce ed è inodore, per cui è idoneo per essere applicato in ambienti chiusi abitati e poco aerati.

→ Aspetto lucido
→ Facile applicazione e rapida essiccazione

Applicazione
Applicabile sia all'interno che all'esterno come finitura su muro, legno, ferro, lamiera zincata, termosifoni e PVC opportunamente trattati.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto	brillante
Brillantezza	>70 gloss 60°
Secco al tatto	1 h
Riverniciabile	5 - 6 h
Spessori consigliati	50 - 60 µm secchi
→ Diluizione	max 5% pennello/rullo 10 - 15% spruzzo in volume con acqua
→ Resa	6 - 7 m²/l con 2 strati




Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	2,5 L	2
	0,75 L	6
	0,375 L	6
1030 Base D	2,35 L	2
	0,7 L	6
0030 Base ED	2,35 L	2
	0,7 L	6

Aqua DT Matt

SMALTO ALL'ACQUA PER INTERNI ED ESTERNI AD ADESIONE DIRETTA

- → **Ottima distensione**
- → **Elevato potere coprente e adesivo**

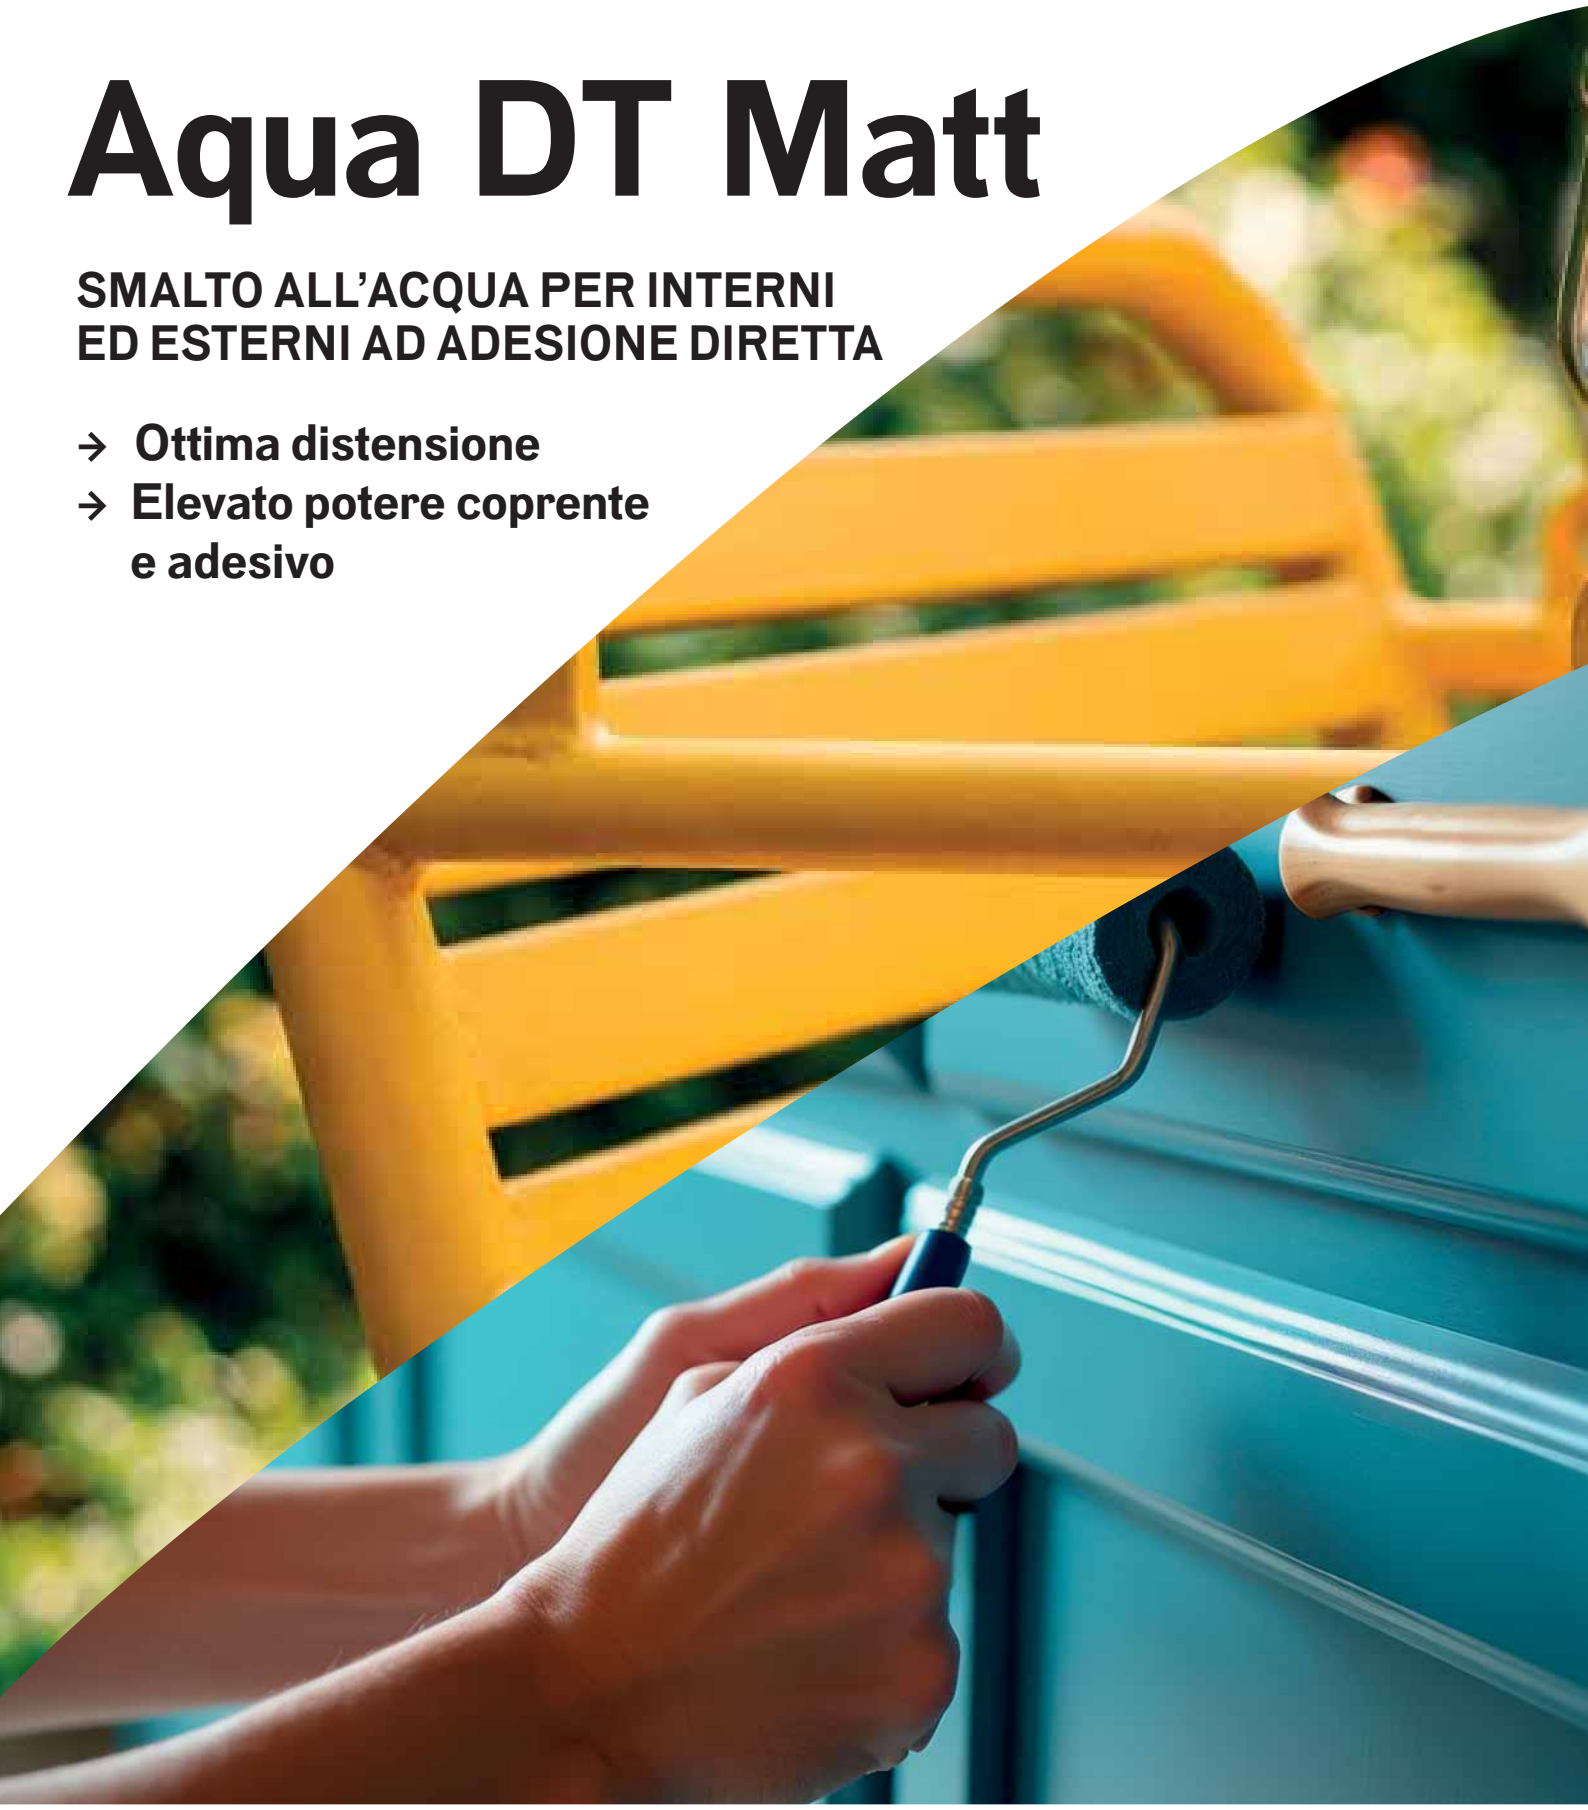

Adesione diretta su supporti difficili come SUPERFICI ZINCATE, ALLUMINIO, LEGHE E PVC

www.impa.it

SOLUZIONI **SPECIALI**

PAVIMENTI 85

CLOROGOMMA E BITUMINOSA 87

SEGNALETICA 89

COPRIMACCHIA 91

Pavimenti

LINEA DI FINITURE PER PAVIMENTI AD USO COMMERCIALE, CIVILE, INDUSTRIALE



- → **Ottima resistenza chimica e all'abrasione**
- → **Effetto antipolvere**

RESISTENTE ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE

www.impa.it

1829 EPOX GRES

SMALTO EPOSSIDICO PER PAVIMENTI

Smalto epossidico bicomponente di elevata durezza superficiale e buona resistenza chimica. Ottima pedonabilità e carrellabilità con muletti con ruote in gomma.

- → **Ottima pedonabilità e carrellabilità**
- → **Buona resistenza chimica**
- → **Adatto anche per segnaletica orizzontale di pavimenti all'interno**

Applicazione
Indicato per pavimentazioni industriali dove sia richiesta la resistenza all'abrasione ed agli oli minerali, garantendo anche un effetto antipolvere. Idoneo anche per applicazioni esterne, se riverniciato con la finitura PAVIPIU' cod. 1943.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Airless

Caratteristiche

Aspetto	semibrillante, 60 - 70 Gloss 60°
Pot life	60 - 90 min
Fuori polvere	30 min
Secco al tatto	3 h
Secco in profondità	24 h
Pedonabile	dopo 24 - 36 h
Max resistenza chimica	dopo 7 gg
Riverniciabile	entro 24 h
Reazione al fuoco	classe Bfl
Produzione di fumi	classe S1
Resistenza allo scivolamento	coeff. attrito dinamico m. > 0,4 (B.C.R.A.)
→ Diluizione	5 - 15% rullo/pennello con 1612 DIL EPOX
→ Resa	3 - 5 m²/Kg con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Converter	20 Kg	1
	4 Kg	2
Colorato ***ord.min. 6 pz***	25 Kg	1

Rapporto di catalisi: 100:20 in peso
Induritore B: 1886 INDURITORE 1871

0887 EPOX PAVIMENTI IDRO

SMALTO EPOSSIDICO IDRODILUIBILE MULTISUPERFICIE

Smalto epossidico bicomponente caratterizzato da ottima aderenza su cemento strutturalmente sano e buona resistenza chimica; forma un film impermeabile all'acqua ed agli oli. Studiato per rendere antimacchia e antipolvere pavimentazioni industriali quali magazzini e garage dove sia richiesta buona pedonabilità e carrellabilità leggera (con ruote in gomma).Il prodotto può essere lavato con detergente cloroattivo, sgrassante alcalino e disinfettante a base di benzalconio cloruro senza alterazioni. Il lavaggio con disincrostanti acidi comporta un cambio di brillantezza finale.

- → **Per pavimenti, pareti e metallo**
- → **Idrodiluibile**
- → **Buona pedonabilità e carrellabilità leggera**
- → **Adatto anche per segnaletica orizzontale di pavimenti all'interno**

Applicazione
Può essere applicato, previa adeguata preparazione del supporto, anche su muratura e cartongesso come finitura da interni di ottima qualità, oppure su supporti metallici preparati con apposito fondo anticorrosivo. Il prodotto è idoneo anche per applicazioni esterne, se riverniciato con la finitura PAVIPIU' cod. 1943; inoltre è idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti ed in particolare per gli ambienti in cui è richiesta la resistenza al lavaggio ed alla pulibilità (UNI 11021:2002). La sua buona adesione ai supporti ceramici ne permette l'applicazione su piastrelle, ma solo se destinate all'impiego a parete e solo rispettando rigorosamente l'iter di preparazione del supporto.

Attrezzi
Pennello, Rullo

Caratteristiche

Aspetto:	semi opaco
Pot life:	90 min
Secco al tatto:	12 - 16 h
Secco in profondità:	24 – 36 h
Pedonabile:	dopo 3 gg
Riverniciabile:	24 - 36 h
Max resistenza chimica:	dopo 10 gg
Spessori consigliati:	100 µm secchi
Reazione al fuoco	classe Bfl
Produzione di fumi	classe S1
Resistenza allo scivolamento	coeff. attrito dinamico m. > 0,4 (B.C.R.A.)
→ Diluizione	5 - 10% con acqua
→ Resa	3 - 4 m²/Kg con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Converter	4,25 Kg	2
Colorato ***ord.min. 6 pz***	20 Kg	1

Rapporto di catalisi: 100:20 in peso
Induritore B: 4725 IND PER EPOX PAVIMENTI

1943 PAVIPIU'

FINITURA POLIURETANICA PER PAVIMENTI

Trasparente poliuretanico bicomponente che, combinato con isocianati alifatici, produce un film non ingiallente, di elevata brillantezza, ottima resistenza chimica ed ottima resistenza all'abrasione. Utilizzabile sia all'interno che all'esterno, si può applicare come protettivo su cicli epossidici all'esterno e su vecchie vernici, ben ancorate, che supportino la sovra verniciatura con il prodotto.

- → **Elevata brillantezza**
- → **Non ingiallente**
- → **Ottima resistenza chimica e all'abrasione**

Applicazione
Indicato in tutti quei luoghi dove sia richiesta una pulizia frequente e una facile manutenzione, ed ottima pedonabilità e carrellabilità. Utilizzabile anche su massetto cementizio come protettivo antipolvere. **Per ottenere una finitura satinata ed antiscivolo, è possibile additivare PAVIPIÙ, con la PASTA TESTURIZZANTE cod. 1895 0005 secondo le indicazioni riportate nella tabella in calce.** Questa soluzione è idonea solamente per le superfici precolorate con gli smalti epossidici

Attrezzi
Pennello, Rullo


Caratteristiche

Aspetto	Brillante, 95 - 97 Gloss 60°
Pot life	90 min
Fuori polvere	30 min
Secco al tatto	6 - 8 h
Secco in profondità	24 h
Pedonabile	dopo 24 - 36 h
Riverniciabile	min 24 max 48 h
Max resistenza chimica	dopo 7 gg
Reazione al fuoco	classe Bfl
Produzione di fumi	classe S1
Resistenza allo scivolamento	gruppo A (DIN 51097) gruppo R9 (DIN 51130) coeff. attrito dinamico > 0,4 (B.C.R.)
→ Diluizione	pronto all'uso
→ Resa	8 - 10 m²/Kg con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Trasparente	5 Kg	2
0000 Trasparente	1 Kg	6

Rapporto di catalisi: 100:100 in peso
Rapporto di catalisi effetto antiscivolo: 100 : 100 : 16 in peso
Induritore B: 1885 INDURITORE 1873



0927 MATT FINISH IDRO

FINITURA TRASPARENTE IDRODILUIBILE OPACA 2K PER PAVIMENTI

Finitura trasparente acrilica bicomponente a base acquosa opaca che, combinata con induritore dedicato, crea un film non ingiallente, con buona resistenza chimica e buona resistenza all'abrasione. Il prodotto resiste inoltre al traffico gommato leggero (non idoneo per stazionamento di autoveicoli).

- → **Non ingiallente**
- → **Buona resistenza chimica e all'abrasione**
- → **Pedonabile e buona resistenza al traffico gommato leggero**

Applicazione
Utilizzabile internamente come protettivo su cicli epossidici e su vecchie vernici ben ancorate, che supportino la sovraverniciatura con il prodotto. Può essere utilizzata anche come finitura su parquet in legno nuovi o con vecchie vernici opportunamente preparati. Adatta anche per esterni protetti, non esposti direttamente alle intemperie e al contatto prolungato con acqua.

Attrezzi
Rullo, Pennello (per piccole porzioni o profilature angoli)

Caratteristiche

Aspetto	opaco, 20 - 30 gloss
Pot life	90 min
Fuori polvere	45 min
Pedonabile	dopo 24 - 36 h
Max resistenza chimica	dopo 7 gg
Riverniciabile	24h
Spessori consigliati	40 µm secchi
Resistenza allo scivolamento	coeff. attrito dinamico m. > 0,4 (B.C.R.A.)
→ Diluizione	10 - 15% con acqua demineralizzata
→ Resa	7 - 9 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
0000 Trasparente	2 L	2

Rapporto di catalisi: 4:1 in volume
Induritore B: 4727 IND PER MATT FINISH IDRO

1110 SMALTO PER PISCINE

SMALTO ALLA CLOROGOMMA

Smalto alla clorogomma particolarmente indicato per resistere agli acidi, agli alcali ed all'azione degradante degli agenti atmosferici. Per la natura del legante il film applicato, se esposto agli agenti atmosferici, tende ad ingiallire e a sfarinare perdendo la brillantezza originale. Ciò nonostante conserva inalterate nel tempo le sue caratteristiche di resistenza.

→ Monocomponente
→ Applicabile su vari supporti
→ Elevata resistenza agli acidi e agli alcali

Applicazione
Adatto per la verniciatura di piscine e pavimentazioni in cemento, impianti chimici ed in tutti gli ambienti soggetti all'azione di prodotti corrosivi. Si applica indifferentemente su cemento, malta, mattoni, ferro e vecchie verniciature stabili.

Attrezzi
Pennello, Rullo

Caratteristiche

Aspetto	lucido, 70 Gloss 60°
Fuori polvere	15 - 20 min
Secco al tatto	4 h
Secco in profondità	24 h
Spessori consigliati	180 - 200 µm umidi, 100 µm secchi
→ Diluizione	15 – 20% con 1609 DIL CLOROGOMMA
→ Resa	3 - 4 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco 1057 Crema Ral 9001 8064 Verde Ral 6027 9211 Blu Cielo	4 L	2

1012 BLACKING

VERNICE BITUMINOSA ANTICORROSIVA

Vernice nera anticorrosiva a base di bitume ossidato ad alto punto di fusione.

→ Elevata protezione anticorrosiva
→ Monocomponente pronto all'uso

Applicazione
Usata come protettivo del ferro, cemento e legno, e per la verniciatura di tubi e tralicci esposti all'umidità o immersi in acqua, cisterne e manufatti da interrare. In marineria viene usata per la verniciatura interna di gavoni, per timoni, sentini, ecc.

Attrezzi
Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless, Immersione

Caratteristiche

Aspetto	semilucido
Fuori polvere	30 min
Secco al tatto	1 h
Secco in profondità	6 h
→ Diluizione	pronto all'uso pennello/rullo 10 - 15% spruzzo/immersione con 1603 DIL SINTETICO
→ Resa	4 - 5 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
3012 Nero	4 L 0,75 L	2 6

Speedway

PITTURA SPARTITRAFFICO STUDIATA APPOSITAMENTE PER LA SEGNALETICA STRADALE, RESISTENTE AD OGNI TIPO DI TRAFFICO
(urbano, extraurbano ed autostradale).





- → **Rapida essiccazione**
- → **Ottima adesione e resistenza all'abrasione**

1402 SPEEDWAY
PITTURA SPARTITRAFFICO DI QUALITA' EXTRA

Pittura spartitraffico che presenta un'ottima ritenzione del colore, caratterizzata da rapida essiccazione, facile applicazione, ottima adesione e resistenza all'abrasione.

→ Rapida essiccazione
→ Ottima adesione e resistenza all'abrasione

Applicazione
Prodotto studiato appositamente per la segnaletica stradale, resistente ad ogni tipo di traffico (urbano, extraurbano ed autostradale).

Attrezzi
Rullo, Spruzzo, Macchina traccialinee

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Fuori polvere	5 min
Secco in profondità	30 - 40 min
Pedonabile	dopo 1 h
Spessori consigliati	120 µm secchi
→ Diluizione	5 - 10% con 1610 DIL SPARTITRAFFICO
→ Resa	5 m^2/l con 1 strato



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	16 L	1
	4 L	2
4072 Giallo	16 L	1
	4 L	2
9078 Azzurro	4 L	2

Xmacchia plus

ELIMINA LE MACCHIE DIFFICILI DALLE PARETI

- → Fumo
- → Fuliggine
- → Nicotina
- → Acqua essiccata
- → Riscaldamento





www.impa.it

1376 XMACCHIA PLUS

FINITURA ANTIFUMO AL SOLVENTE INODORE

Finitura per interni a base di resine speciali in solvente inodore, dotata di elevato potere isolante. Copre e isola macchie di nicotina, fuliggine, grasso, macchie di umidità asciutte. Il prodotto è caratterizzato da una finitura opaca, ottima lavabilità, buona adesione ed elevato potere coprente.

- → **Pittura bianca opaca coprente**
- → **Basso odore**
- → **Per macchie difficili e resistenti**

Applicazione
Soluzione ideale per locali pubblici quali bar, ristoranti, cucine, rosticcerie, luoghi con presenza di caminetti o zone in vicinanza di termosifoni. Può essere applicata su intonaci civili a base di calce, malta di cemento e cementizia in genere, supporti in gesso e cartongesso opportunamente trattati.

Attrezzi
Pennello, Rullo

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Secco al tatto	2 - 3 h
Secco in profondità	24 h
Riverniciabile	6 - 8 h
→ Diluizione	5% con 1663 DIL SINTETICO INODORE
→ Resa	3 - 4 m²/l con 2 strati



Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	10 L	1
	2,5 L	4
	0,75 L	6

SOLUZIONI **COMPLEMENTARI**

INDURITORI 94

DILUENTI 95

1886 INDURITORE 1871

PER 1293, 1829

Colore	Formato	Pz/conf.
0000	5 Kg	2
	1 Kg	6
	0,5 Kg	6

1885 INDURITORE 1873

PER 1943

Colore	Formato	Pz/conf.
0000	5 Kg	2
	1 Kg	6

4001 CATALIZZATORE IN PASTA BIANCO

PER 3005, 3027

Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	45 g	1

4010 CATALIZZATORE IN PASTA BIANCO 4000

PER 3005

Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	30 g	1
	8 g	1

4725 INDURITORE PER EPOX PAVIMENTI

PER 0887

Colore	Formato	Pz/conf.
0000	4 Kg	2
	1 Kg	6

4727 INDURITORE PER MATT FINISH IDRO

NEW

PER 0927

Colore	Formato	Pz/conf.
0000	0,5 L	2

1602 ACQUARAGIA

Colore	Formato	Pz/conf.
0000	1 L	12



1603 DILUENTE SINTETICO

Colore	Formato	Pz/conf.
0000	5 L	4
	1 L	12



1609 DILUENTE PER CLOROGOMMA

Colore	Formato	Pz/conf.
0000	5 L	4



1610 DILUENTE PER SPARTITRAFFICO

Colore	Formato	Pz/conf.
0000	1 L	12



1612 DILUENTE PER EPOX

Colore	Formato	Pz/conf.
0000	25 L	1
	5 L	4
	1 L	12



1663 DILUENTE SINTETICO INODORE

Colore	Formato	Pz/conf.
0000	1 L	12



SISTEMA **TINTOMETRICO**

PASTE COLORANTI 100

ATTREZZATURE/ACCESSORI 104

CARTELLE COLORI 110

IL SISTEMA TINTOMETRICO DI IMPA

ADVANCE HT è un sistema completo e vantaggioso che mette insieme precisione, affidabilità, facilità di utilizzo, riduzione di sprechi e flessibilità.
IMPA ha realizzato per voi una soluzione affidabile e completa, offrendo insieme al Sistema Advance, il servizio e l'assistenza che solo un'azienda leader sa dare.



INSTALLAZIONE

Installazione rapida e completamente gratuita del tintometro e del software proprietario ADVANCE HT .

SUPPORTO TELEFONICO

Supporto telefonico dedicato per assistenza sulla formulazione delle tinte, per informazioni sui cicli d'utilizzo dei prodotto ed assistenza tecnica sul software tintometrico.

ASSISTENZA TECNICA

Assistenza tecnica specializzata, rapida e professionale, direttamente presso la vostra sede.

ADVANCE HT è il software IMPA per il controllo dei tintometri, uno strumento semplice e potente che consente di gestire al meglio la realizzazione delle tinte. Grazie alla gamma estesa di tintometri è possibile costruire la soluzione adatta a ogni tipologia di esercizio.



SEMPLICE DA USARE

- Ricerca tinta facilitata
- Visualizzazione della tinta a schermo
- Modifica manuale della tinta secondo esigenze
- Backup automatico


CALCOLI AUTOMATICI

- Della quantità di prodotto necessaria in base ai metri quadrati
- Del costo a latta e al metro quadrato
- Quantità del mix di converter a seconda dell'opacità richiesta
- Pronto all'uso sui prodotti bicomponenti, a seconda della superficie da verniciare

IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE

- Lattaggio free
- Riempimento canestri in Kg o L
- Stampa dell'etichetta con prezzo e formula
- Creazione database di formule personali

La costante ricerca di IMPA verso soluzioni sempre più all'avanguardia, ha permesso di dotare il software di ADVANCE di un applicativo che, in base alla tinta selezionata, suggerisce la tonalità di grigio da utilizzare come base per ottenere il **miglior risultato** di finitura con **una sola applicazione** garantendo ottima copertura e omogeneità di tinta. IMPA ha messo a punto **8 tonalità** di **grigio** per riuscire a garantire ogni colorazione, anche la più forte e impegnativa.

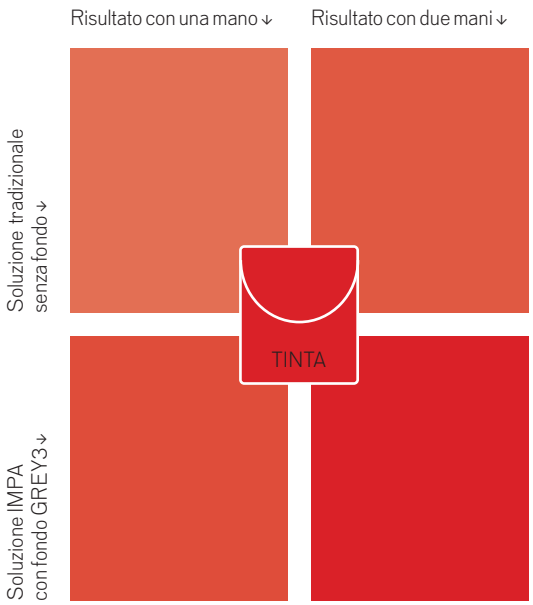

grey8


MASSIMA COPERTURA, MINIMO SFORZO

É un sistema utilizzabile sia in Edilizia che in Industria soprattutto per quelle tinte normalmente formulate con pigmenti organici che non garantiscono una copertura ottimale.

PIÙ SODDISFAZIONE

Utilizzare il grigio adatto, semplifica il lavoro dell'applicatore riducendo il numero delle mani e il tempo di applicazione e garantisce una ottima copertura per qualsiasi tinta.

COMBINAZIONE DI FONDI E TINTE CON IL SISTEMA GREY8

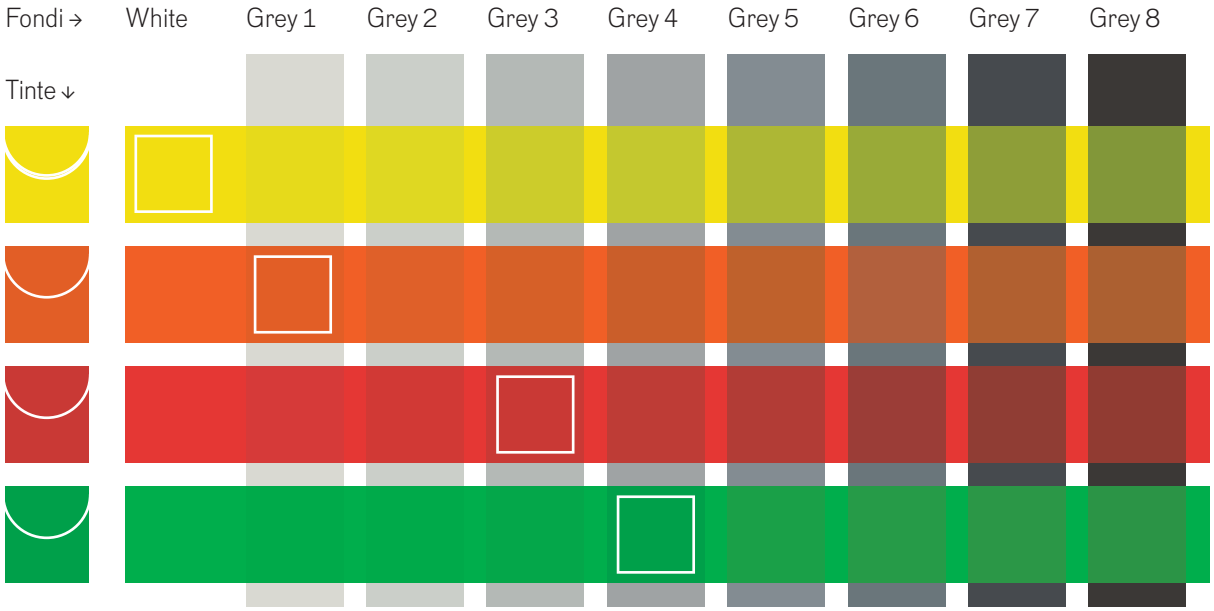

0920

PASTE COLORANTI ALL'ACQUA - W



Colore			Formato	Pz/conf.
1200	**BIANCO**	W BO	1 L	1
3190	**NERO**	W N	1 L	1
3435	**NERO PROFONDO**	W NP	1 L	1
4140	**GIALLO EXTRA**	W GE	1 L	1
4200	**GIALLO CHIARO**	W GC	1 L	1
4210	**GIALLO LS**	W G	1 L	1
4220	**GIALLO OSSIDO**	W GO	1 L	1
7190	**MAGENTA**	W M	1 L	1
7389	**ROSSO LS NEW**	W R	1 L	1
7330	**ROSSO OSSIDO**	W RO	1 L	1
7343	**ROSSO SCARLATTO**	W RS	1 L	1
7462	**ROSSO BRUNO**	W RB	1 L	1
8610	**VERDE**	W V	1 L	1
9090	**BLU**	W B	1 L	1
9214	**BLU COBALTO**	W BC	1 L	1
9510	**BLU BR**	W BR	1 L	1
4230	**GIALLO TR**	W GT	1 L	1
7350	**ROSSO TR**	W RT	1 L	1

Nuovo sistema tintometrico industria Advance HT S24

Oltre 80.000 tinte inserite e in costante aggiornamento

Nuovo software 3.0 per la gestione del colore

Maggiore precisione e fedeltà di tinta e ridotto metamerismo

Spettrofotometro a sfera portatile ad alta precisione

IMPA presenta il nuovo sistema tintometrico **Advance HT** dedicato al mondo dell'industria e della Carrozzeria Industriale e in generale a tutti quei settori in cui viene richiesto un elevato standard qualitativo dei componenti impiegati.

Il nuovo Sistema ADVANCE HT S24
utilizza 24 paste coloranti a base solvente ad alte prestazioni e resistenti all'esterno + 6 componenti ausiliari per effetti metallizzati, testurizzati e opacanti.

www.impa.it

1895 PASTE COLORANTI AL SOLVENTE S17



Colore	Prodotto			Formato	Pz/conf.
0000	**RESINA PER PASTE**	S RP		0,9 kg	6
0004	**OPACANTE**	S EO		3,5 kg	2
0005	**TESTURIZZANTE**	S ET		0,8 kg	6
3790	**ALLUMINIO GRANA FINE**	S MF		3,5 kg	2
3791	**ALLUMINIO GRANA GROSSA**	S MG		3,5 kg	2
3792	**ALLUMINIO GRANA MEDIA**	S MM		3,5 kg	2
0002	**NEUTRA**	S NT		6 kg	2
1300	**BIANCO**	S BO		6 kg	2
1300				20 kg	1
3887	**NERO PROFONDO**	S NP		3,5 kg	2
3900	**NERO PER TINTE**	S N		3,5 kg	2
4310	**GIALLO OCRA**	S GO		6 kg	2
4362	**GIALLO CANARINO**	S GC		5 kg	2
4362				1 kg	6
4370	**GIALLO MAIS**	S GM		5 kg	2
4370				1 kg	6
4402	**GIALLO GIRASOLE LS**	S GL	*in eliminazione*	3,5 kg	2
4527	**GIALLO HP**	S GH	*NEW*	3,5 kg	2
6040	**ARANCIO ROSSO**	S A		3,5 kg	2
6040				1 kg	6
7258	**ROSSO RUBINO**	S RL	*in eliminazione*	5 kg	2
7270	**ROSSO VERMIGLIO**	S RV		3,5 kg	2
7313	**VIOLA**	S VT		1 kg	6
7347	**MAGENTA**	S M		1 kg	6
7366	**ROSSO OSSIDO**	S RO		6 kg	2
7402	**ROSSO AMARANTO**	S RA		1 kg	6
7642	**ROSSO FUOCO HP**	S RH	*NEW*	3,5 kg	2
7662	**ROSSO CARMINIO**	S RC	*NEW*	3,5 kg	2
8160	**VERDE FTALO**	S V		3,5 kg	2
9222	**BLU FTALO**	S B		3,5 kg	2

1895

PASTE COLORANTI AL SOLVENTE S24



Colore	Prodotto			Formato		Pz/conf.
0000	**RESINA PER PASTE**	S RP		0,9	kg	6
0003	**PASTA PERLATA**	S PF	*NEW*	1	kg	6
0004	**OPACANTE**	S EO		3,5	kg	2
0005	**TESTURIZZANTE**	S ET		0,8	kg	6
3790	**ALLUMINIO GRANA FINE**	S MF		3,5	kg	2
3791	**ALLUMINIO GRANA GROSSA**	S MG		3,5	kg	2
3792	**ALLUMINIO GRANA MEDIA**	S MM		3,5	kg	2
0002	**NEUTRA**	S NT		6	kg	2
1300	**BIANCO**	S BO		6	kg	2
				20	kg	1
3887	**NERO PROFONDO**	S NP		3,5	kg	2
3900	**NERO PER TINTE**	S N		3,5	kg	2
4310	**GIALLO OCRA S GO**	S GO		6	kg	2
4362	**GIALLO CANARINO**	S GC		5	kg	2
				1	kg	6
4370	**GIALLO MAIS**	S GM		5	kg	2
				1	kg	6
4526	**GIALLO ARANCIO**	S GA		6	kg	2
4527	**GIALLO HP**	S GH		3,5	kg	2
4528	**GIALLO CEDRO**	S GE		6	kg	2
4533	**GIALLO OCRA TRASPARENTE**	S GT		1	kg	6
6040	**ARANCIO ROSSO**	S A		3,5	kg	2
				1	kg	6
6211	**ARANCIO PURO**	S AP		3,5	kg	2
7313	**VIOLA**	S VT		1	kg	6
7347	**MAGENTA**	S M		1	kg	6
7366	**ROSSO OSSIDO**	S RO		6	kg	2
7402	**ROSSO AMARANTO**	S RA		1	kg	6
7642	**ROSSO FUOCO HP**	S RH		3,5	kg	2
7660	**ROSSO OSSIDO TRASPARENTE**	S RT		1	kg	6
7661	**ROSSO SCARLATTO**	S RS		1	kg	6
7662	**ROSSO CARMINIO**	S RC		3,5	kg	2
8160	**VERDE FTALO**	S V		3,5	kg	2
9222	**BLU FTALO**	S B		3,5	kg	2
9302	**BLU VIOLETTO**	S BV		3,5	kg	2

7703 0262 HARBIL HA680 36 CANESTRI (W + S17)

Ideale per punti vendita di medio-grandi dimensioni che servono contemporaneamente i settori Edilizia e Industria, creando sia prodotti all'acqua che al solvente (per pezzature di medie dimensioni).

→ **Sistema per: Medio-grandi punti vendita**

Linee di prodotto tinteggiabili

Building: Fondi
Impregnanti legno acqua/solvente
Smalti all'acqua e al solvente
Pareti sane e protette
Idropitture per interno ed esterno
Rivestimenti
Linea pavimenti acqua / solvente

Industry: Fondi
Fondi Finitura
Finiture

Caratteristiche

N° canestri	36 in acciaio inossidabile
Configurazione	18 da 3 litri 18 da 6 litri
Dimensioni	Larghezza: 115 cm Profondità: 125 cm Altezza: 151 cm
Pompa:	a pistone ZeroPurge™ da 3,5 fl.once
Velocità di dosaggio:	1 litro al minuto
Erogazione minima:	0,077ml
Dispenser:	a tavola rotante (due direzioni)

→ Massima affidabilità ad alta velocità
→ Zero spurghi di pasta colorante grazie al riciclo interno
→ Manutenzione facile
→ Display intelligente

Pz/conf
1



7703 0261 HARBIL HA680 20 CANESTRI (S17)

Ideale per centri specializzati nel settore Industria, Carrozzeria industriale e Edilizia per prodotti a base solvente con volumi elevati e pezzature di grandi dimensioni.

→ **Sistema per: Centri specializzati in Industria**

Linee di prodotto tinteggiabili

Building: Linea smalti al solvente:
Blaster, Aires, Fertene
Linea pavimenti al solvente

Industry: Fondi
Fondi Finitura
Finiture

Caratteristiche

N° canestri	20 in acciaio inossidabile
Configurazione	5 da 3 litri – 6 da 6 litri 3 da 10 litri – 6 da 20 litri
Dimensioni	Larghezza: 115 cm Profondità: 125 cm Altezza: 151 cm
Pompa:	a pistone ZeroPurge™ da 3,5/9,6 fl.once
Velocità di dosaggio:	1/2 Litri al minuto
Erogazione minima:	0,077ml
Dispenser:	tavola rotante (due direzioni)

→ Massima affidabilità ad alta velocità
→ Zero spurghi di pasta colorante grazie al riciclo interno
→ Manutenzione facile
→ Display intelligente

Pz/conf
1



7703 0243 HARBIL HA480 32 CANESTRI (W + S17)

Ideale per negozi di medie dimensioni con vendita al dettaglio, fai da te, bricolage e ferramenta con la possibilità di fornire prodotti Edilizia e Industria sia all'acqua che al solvente. Con l'introduzione delle basi per legno, Abete rosso e Pino, tinteggiabili con le paste all'acqua o al solvente, si può fornire anche la linea completa degli impregnanti per legno senza l'utilizzo delle paste dedicate TR.

→ **Sistema per: Negozi medie dimensioni, fai da te, bricolage, ferramenta**

Linee di prodotto tinteggiabili

Building: Fondi
Impregnanti legno acqua/solvente
Smalti all'acqua e al solvente
Pareti sane e protette
Idropitture per interno ed esterno
Rivestimenti
Linea pavimenti acqua/solvente

Industry: Fondi
Fondi Finitura
Finiture

Caratteristiche

N° canestri	32 in polimero
Configurazione	8 da 2 litri - 20 da 3 litri 4 da 6 litri
Dimensioni	Larghezza: 88 cm Profondità: 96 cm Altezza: 151 cm
Pompa:	a pistone ZeroPurge™ da 100 ml
Velocità di dosaggio:	1 Litro al minuto
Erogazione minima:	0,05 ml
Dispenser:	a tavola rotante (due direzioni)

→ Massima affidabilità ad alta velocità
→ Zero spurghi di colorante grazie al riciclo interno
→ Manutenzione facile
→ Display intelligente

Pz/conf
1



7703 0303 TI ELEMENT 2 24 CANESTRI (W)

Ideale per negozi di medio-piccole dimensioni con vendita al dettaglio, fai da te, bricolage e ferramenta con la possibilità di fornire prodotti Edilizia all'acqua, impregnanti per legno all'acqua e al solvente.

→ **Sistema per: Negozi medio-piccole dimensioni, fai da te, bricolage, ferramenta**

Linee di prodotto tinteggiabili

Building: Fondi
Impregnanti legno acqua/solvente
Smalti all'acqua
Pareti sane e protette
Idropitture per interno ed esterno
Rivestimenti
Linea pavimenti all'acqua

Caratteristiche

N° canestri	12 da 1,3 litri 12 da 2,3 litri
Dimensioni	Larghezza: 72 cm Profondità: 85 cm Altezza: 124 cm
Pompa:	ZeroPurge piston pump
Velocità di dosaggio:	0,33 Litri al minuto
Erogazione minima:	0,05 ml

→ Tavola bi-direzionale
→ Autodrive per evitare bloccaggi di colorante

Pz/conf
1



7703 0313 TI ELEMENT 4 32 CANESTRI (W+S17)

Ideale per negozi di medie dimensioni con vendita al dettaglio, fai da te, bricolage e ferramenta con la possibilità di fornire prodotti Edilizia e Industria sia all'acqua che al solvente. Con l'introduzione delle basi per legno, Abete rosso e Pino, tinteggiabili con le paste all'acqua o al solvente, si può fornire anche la linea completa degli impregnanti per legno senza l'utilizzo delle paste dedicate TR.

→ **Sistema per: Negozi medie dimensioni, fai da te, bricolage, ferramenta**

Linee di prodotto tinteggiabili

Building: Fondi
Impregnanti legno acqua/solvente
Smalti all'acqua e al solvente
Pareti sane e protette
Idropitture per interno ed esterno
Rivestimenti
Linea pavimenti acqua/solvente

Industry: Fondi
Fondi Finitura
Finiture

Caratteristiche

N° canestri	32 in polimero
Configurazione	16 da 2,3 L - 16 da 1,3 L
Dimensioni	Larghezza: 82 cm Profondità: 87 cm Altezza: 125 cm
Pompa:	Pompa a pistone ZeroPurge™
Velocità di dosaggio:	0,33 Litri al minuto
Erogazione minima:	0,050 ml

→ Tavola bi-direzionale
→ Autodrive per evitare bloccaggi di colorante

Pz/conf
1



7703 0302 TI ELEMENT 2 16 CANESTRI (W)

Ideale per punti vendita di piccole dimensioni che forniscono prodotti della Linea Edilizia all'acqua, con poco spazio all'interno del punto vendita e che servono in gran parte pezzature di piccole dimensioni per il fai date, bricolage. Con l'introduzione delle basi per legno, Abete rosso e Pino, tinteggiabili con le paste all'acqua W, si può fornire anche la linea completa degli impregnanti per legno solo all'acqua senza l'utilizzo delle paste dedicate TR.

→ **Sistema per: Negozi piccole dimensioni, fai da te, bricolage**

Linee di prodotto tinteggiabili

Building: Fondi
Impregnanti legno acqua
Smalti all'acqua
Pareti sane e protette
Idropitture per interno ed esterno
Rivestimenti
Linea pavimenti all'acqua

Caratteristiche

N° canestri	16
Configurazione	16 da 2,3 litri
Dimensioni	Larghezza: 72 cm Profondità: 85 cm Altezza: 124 cm
Tecnologia:	ZeroPurge piston pump
Velocità di dosaggio:	0,33 Litri al minuto
Erogazione minima:	0,050 ml

→ Tavola bi-direzionale
→ Autodrive per evitare bloccaggi di colorante

Pz/conf
1



7703 0300 HERO D23 20 CANESTRI (W)

Adatto per punti vendita di piccole dimensioni che forniscono prodotti della Linea Edilizia all'acqua e impregnanti per legno all'acqua e al solvente. Ideale per coloro che hanno poco spazio all'interno del punto vendita e che servono in gran parte pezzature di piccole dimensioni per il fai da te, bricolage e ferramenta.

→ **Sistema per: Negozi piccole dimensioni, fai da te, bricolage**

Linee di prodotto tinteggiabili

Building: Fondi
Impregnanti legno acqua/solvente
Smalti all'acqua
Pareti sane e protette
Idropitture per interno ed esterno
Rivestimenti
Linea pavimenti all'acqua

Caratteristiche

Sistema di Dosaggio	Volumetrico Sequenziale
N° canestri	20 da 2,3 litri
Principio di dosaggio	Pompe a pistone
Capacità Pompa	60 ml
Minima quantità dosabile	0,077 ml
Sistema di chiusura Ugelli	Sistema Accu-Purge ™
Dimensioni Basamento	L 45 × P 37 × A 92 cm
Diametro Tavola	100 cm
Altezza Totale	129 cm
Peso	84 kg
Alimentazione elettrica	220/110 V AC 50/60 Hz

→ Lavora in autonomia senza la necessità di avere un PC dedicato
→ Dimensioni contenute

Pz/conf
1



7703 0239 SIRIO HH 26 POSIZIONI S17

Ideale per Colorifici professionali che servono il settore Industria e Carrozzeria Industriale o piccole rivendite che vogliono fornire anche prodotti della Linea Edilizia al solvente come smalti, vernici e impregnanti.

→ **Sistema per: piccole Rivendite, Colorifici Professionali**

Linee di prodotto tinteggiabili

Building: Impregnanti per legno al solvente
Smalti al solvente
Linea Pavimenti al solvente

Industry: Fondi
Fondi Finitura
Finiture

Caratteristiche

N° canestri	26
Configurazione	6 da 1 litro 20 da 3,5 litri
Dimensioni	Larghezza: 76 cm Profondità: 35 cm Altezza: 238 cm
Velocità di dosaggio:	manuale
Timer:	Ciclico (dotato di pulsante d'emergenza)

→ Sistema di bloccaggio dei vasi

Pz/conf
1



7703 ALZATE PER SIRIO HH

Colore	Formato	Pz/conf.
0219	1 pz	1

7703 COPERCHIO PER SIRIO HH



Colore	Formato	Pz/conf.
0069 FORMATO 3 L	1 pz	1
0068 FORMATO 1 L	1 pz	1

7703 MIXER MIXMAN 410



Colore	Formato	Pz/conf.
0306	1 pz	1

7703 BILANCIA ELETTRONICA 36 KG



Colore	Formato	Pz/conf.
0232	36 Kg	1

7703 BILANCIA ELETTRONICA 7,5 KG



Colore	Formato	Pz/conf.
0105	7,5 Kg	1

7703 SPETTROFOTOMETRO INDUSTRY LINE + LICENZA



Colore	Formato	Pz/conf.
0288	1 pz	1

7703 LICENZA PER SPETTROFOTOMETRO INDUSTRY

Colore	Formato	Pz/conf.
0289	1 pz	1

7703 SPETTROFOTOMETRO DA BANCO DC200R

Colore	Formato	Pz/conf.
0253		1



7703 SPETTROFOTOMETRO PORTATILE 20D

Colore	Formato	Pz/conf.
0098		1



7703 NCS COLOURPIN 2

Colore	Formato	Pz/conf.
0254		1



7703 0268 PERSONAL COMPUTER USO TINTOMETRO

Pz/conf
1

7703 0081 TASTIERA + MOUSE CON FILO USB

Pz/conf
1

7703 0082 TASTIERA + MOUSE (WIRELESS)

Pz/conf
1

7703 0269 STAMPANTE DYMO CON ETICHETTE

Pz/conf
1

9000 3031 APRIVASO

Pz/conf
1



9000 2087 MAZZETTA RAL 215 TINTE

Pz/conf
1



9000 2088 MAZZETTA RAL MET

Pz/conf
1




9000 2078 MAZZETTA NCS 2050

Pz/conf
1



9000 2084 MAZZETTA ABITARE

Pz/conf
1



9000 2070 CARTELLA ADVANCE COLOURS 2.0

Smalti
1015 Bianco
1408 Avorio
1482 Porcellana
1483 Bianco Dover
1484 Crema
3012 Nero
3380 Grigio
3478 Grigio Artico
3479 Grigio polvere
3480 Grigio Londra
4401 Giallo Limone
4464 Giallo oro
5265 Testa di moro
5303 Giallo siena
5304 Cuoio
5305 Marrone
5306 Marrone scuro
6131 Arancio
7461 Rosso fuoco
7564 Rosso bruciato
8214 Verde prato
8239 Verde imperiale
8246 Verde Vittoria
8247 Verde inglese
9188 Blu oceano
9211 Blu cielo

Impazinc
1015 Bianco
3012 Nero
5265 Testa di moro
5306 Marrone scuro
8247 Verde inglese

Pz/conf
1



9000 3032 CARTELLA FERTENE

Grana fine
0000 Grafite
3430 Argento
3461 Alluminio
3764 Antracite

Grana grossa
0000 Grafite
3461 Alluminio
3764 Antracite
5180 Marrone

Pz/conf
1



9000 2075 CARTELLA WOOD SOLUTIONS

Wood white
1015 Bianco

Stained Wax
1015 Bianco
3380 Grigio
7461 Rosso Fuoco
8246 Verde Vittoria
9188 Blu Oceano

Linea impregnanti
0000 Trasparente
4485 Pino
5316 Rovere
5317 Noce chiaro
5318 Noce
5319 Noce scuro
5320 Douglas
5321 Teak
5322 Palissandro
5323 Ebano
5324 Castagno
5325 Quercia
7567 Abete rosso
7583 Mogano

Pz/conf
1



9000 2036 CARTELLA WOOD REPAIR SOLUTIONS - IMPASTUK

Impastuk
1015 Bianco
4169 Abete
4075 Pino di Svezia
5009 Noce chiaro
5003 Douglas
5021 Rovere
5072 Noce scuro
7068 Mogano

Pz/conf
1



9000 3020 CARTELLA PLASTUK

Plastuk
1015 Bianco
3012 Ebano
4075 Pino di Svezia
5002 Noce
5003 Douglas
5053 Marrone Testa di Moro Ral 8028
5073 Rovere
7068 Mogano

Pz/conf
1



9000 2049 CARTELLA PAVIMENTI

Linea pavimenti

Pz/conf
1



ORDINI
Le presenti condizioni generali di vendita e di consegna si intendono integralmente accettate dall'Acquirente/Rivenditore al momento dell'ordine. L'ordine minimo è di € 500,00 (IVA esclusa). Per ogni spedizione viene fissato un contributo alle spese di distribuzione di € 0,09 per kg.

ACCETTAZIONE ORDINE
Tutti gli ordini sono ricevuti a condizione che siano approvati da IMPA. L'Acquirente/Rivenditore è tenuto ad accettare l'esecuzione anche parziale degli stessi. Non si accettano ordini per quantitativi inferiori alle confezioni standard.

PREZZI
I prezzi si intendono riferiti al listino in vigore al momento dell'ordine, al netto di qualsiasi onere fiscale (IVA). Tali prezzi possono essere variati in qualsiasi momento. In ogni caso con l'entrata in vigore di un nuovo listino, che annulla e sostituisce il precedente, decadono automaticamente anche le quotazioni particolari tanto per prodotti di serie che per quelli da approntare per specifica richiesta del Cliente finale. Qualsiasi offerta dei rivenditori di IMPA non impegna IMPA fino al momento in cui non la ha approvata. Ordini per tinte diverse da quelle previste nelle tavolozze vengono evasi applicando delle maggiorazioni che verranno preventivamente comunicate all'Acquirente/ Rivenditore dal nostro ufficio commerciale. Per i prodotti a campione la nostra Società si riserva la facoltà di effettuare consegne per il 10% in eccesso o in difetto rispetto ai quantitativi ordinati. Per ordini inferiori al lotto minimo industriale, sarà addebitato un importo fisso pari a € 40,00.

PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati entro i termini contrattuali stabiliti, senza apportare sconti, detrazioni e abbuoni. Si riconoscono solo i pagamenti effettuati alla sede della Società. I pagamenti a mezzo assegno sono validi solo se l'assegno stesso è intestato alla Società IMPA. In caso di pagamento dilazionato, il mancato rispetto di una singola scadenza comporterà la perdita del beneficio del termine per le scadenze successive, senza necessità di revoca espressa.

INTERESSI MORATORI
Nel caso di ritardati pagamenti verrà applicato un interesse di mora in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato di otto punti (+tasso BCE), oltre a tutte le spese per l'insoluto.

TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna, anche se concordati, non sono vincolanti. In ogni caso sono esclusi risarcimenti danni o indennità a vario titolo per il mancato rispetto del termine di consegna.

TEMPI DI STOCCAGGIO
Sono definiti dalla scheda tecnica

TRASPORTO
La merce viaggia a rischio e pericolo dell'Acquirente/ Rivenditore quando la resa lo prevede. È a carico dell'Acquirente/Rivenditore provvedere al ritiro della merce presso il corriere; in nessun caso potrà essere lasciata giacente presso il corriere. Le eventuali spese di giacenza si intendono a carico dell'Acquirente/Rivenditore.

CONFEZIONI
Nel rispetto della normativa CEE e delle Leggi Nazionali sono indicate chiaramente nel listino le modalità di confezionamento e di vendita dei nostri prodotti: Volume (Litri) - Peso netto (kg).I prodotti sono stati etichettati in conformità al DL n.161 del 27 marzo 2006 relativo alle limitazioni delle emissioni dei composti organici volatili (VOC). In base a tale normativa il rivenditore è responsabile di fornire i prodotti secondo la funzione d'uso dichiarata dal produttore.

IMBALLI
Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e confezioni, al prezzo e alle condizioni in vigore al momento della spedizione. Il ritiro e/o smaltimento dei contenitori vuoti o semilavorati sono, in ogni sua fase, a carico dell'utilizzatore del prodotto (D.P.R. 915/1982).
Per quanto concerne i pallets, in caso di mancata restituzione, si provvederà ad emettere un addebito di € 11,00 + IVA cadauno.

CONTROLLO
Il cliente deve controllare la merce all'arrivo. Eventuali ammanchi, avarie, anomalie, difetti dei colli devono essere contestati immediatamente al vettore per iscritto sulla bolla di accompagnamento, facendola controfirmare al vettore stesso. Copia della bolla controfirmata dovrà essere inviata alla ns. Società per eventuale rivalsa nei confronti del vettore.

RECLAMI
I reclami per vizi della merce saranno ammessi solo se effettuati nei termini di legge ed inviati in forma scritta alla Direzione Commerciale così come previsto dagli artt. 1511 e 1497 del Codice Civile. Non si accettano resi merce senza nostra preventiva autorizzazione scritta.

RESI
Sui resi preventivamente autorizzati, IMPA si riserva di addebitare il 15% del valore qualora il reso sia imputabile all'errore dell'Acquirente/Rivenditore.

COLORI A TINTOMETRO
È compito dell'Acquirente/Rivenditore controllare i colori che realizza con il sistema tintometrico prima della vendita al Cliente finale. In qualsiasi caso, le differenze di tonalità potranno essere corrette prima dell'applicazione del prodotto. IMPA pertanto non risponderà per eventuali contestazioni né richieste di risarcimento di qualsiasi genere.

DOCUMENTAZIONE
Per le richieste di copie di documentazione, IMPA si riserva di richiedere un contributo.

FORO ELETTIVO
Prescindendo dal luogo ove abbia a perfezionarsi il contratto e dalle modalità previste per il pagamento (la copertura a mezzo deleghe bancarie, cambiali o tratte, effettuata per nostra comodità, non sposta il luogo di pagamento che deve ritenersi sempre presso la ns. sede) per qualunque controversia inerente all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, unico ed esclusivo competente sarà il Foro di Treviso.
I dipendenti o gli agenti di IMPA non sono autorizzati a concordare condizioni a completamento o in conflitto con le presenti condizioni generali. Pertanto, l'Acquirente/Rivenditore non potrà invocare impegni o garanzie offerte da nostri dipendenti o agenti di IMPA che non risultino dalle presenti condizioni generali.

IL PRESENTE CATALOGO ANNULLA
E SOSTITUISCE I PRECEDENTI

IMPA S.p.A.
Unipersonale
Via Crevada 9/E,
31020 San Pietro di Feletto
(TV), Italy

T +39 0438 4548
info@impa.it
www.impa.it

Società soggetta
ad attività di direzione
e coordinamento
di Fassa S.r.l

9000 9039 - 10/2026

IMPA
CONTEMPORARY IDEAS