

Pavimenti

LINEA DI FINITURE PER PAVIMENTI
AD USO COMMERCIALE, CIVILE,
INDUSTRIALE

- Ottima resistenza chimica
e all'abrasione
- Effetto antipolvere



0887 Epox pavimenti idro



SMALTO EPOSSIDICO IDRODILUIBILE MULTISUPERFICIE



Attrezzi

Pennello, Rullo

Rapporto di catalisi: 100:20 in peso

Induritore B: 4725 IND PER EPOX PAVIMENTI

Studiato per rendere antimacchia e antipolvere pavimentazioni industriali quali magazzini e garage dove sia richiesta buona pedonabilità e carrellabilità leggera (con ruote in gomma). Ottima aderenza su cemento strutturalmente sano e buona resistenza chimica; forma un film impermeabile all'acqua ed agli oli.

- **Per pavimenti, pareti e metallo**
- **Idrodiluibile**
- **Buona pedonabilità e carrellabilità leggera**
- **Idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti**
- **Adatto anche per segnaletica orizzontale di pavimenti all'interno**


Può essere applicato previa adeguata preparazione del supporto, anche su **muratura e cartongesso** come finitura da interni di ottima qualità, oppure su **supporti metallici** preparati con apposito fondo anticorrosivo.

È idoneo per la **verniciatura di ambienti con presenza di alimenti** ed in particolare per gli ambienti in cui è richiesta la resistenza al lavaggio ed alla pulibilità (UNI 11021:2002). La sua buona adesione ai supporti ceramici ne permette l'applicazione **su piastrelle, ma solo se destinate all'impiego a parete** e solo rispettando rigorosamente l'iter di preparazione del supporto.

Per applicazioni all'esterno o in caso di utilizzo su pavimenti di officine, garage, parcheggi e in generale luoghi con frequente passaggio di pneumatici di autoveicoli, per conferire al prodotto una più efficace resistenza al fenomeno del Black Tire Marking, consigliamo la riverniciatura con la **finitura trasparente poliuretanica bicomponente 1943 PAVIPIU**.

Caratteristiche tecniche

Aspetto:	semiopaco
Pedonabile:	dopo 3 gg
Riverniciabile:	24 - 36 h
Max resistenza chimica:	dopo 10 gg
Spessori consigliati:	100 µm secchi
Resistenza allo scivolamento	coeff. attrito dinamico m. > 0,4 (B.C.R.A.)
→ Diluizione	5 - 10% con acqua
→ Resa	3 - 4 m²/Kg con 2 strati

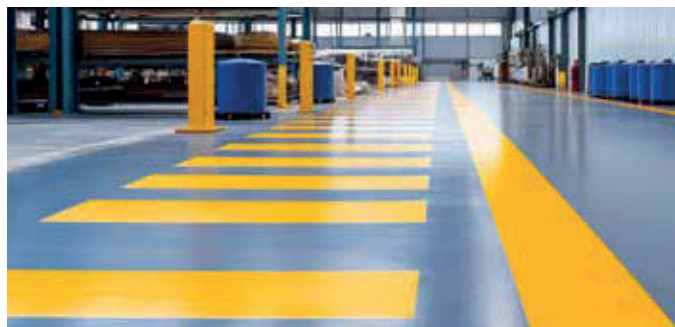

1829 Epox gres



SMALTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI



Attrezzi

Pennello, Rullo, Airless

Rapporto di catalisi: 100:20 in peso

Induritore B: 1886 INDURITORE 1871

Indicato per pavimentazioni industriali dove sia richiesta la resistenza all'abrasione ed agli oli minerali, garantendo anche un effetto antipolvere.

- **Ottima pedonabilità e carrellabilità con muletti con ruote in gomma**
- **Elevata durezza superficiale**
- **Buona resistenza chimica**
- **Adatto anche per segnaletica orizzontale di pavimenti all'interno**

Per applicazioni all'esterno o in caso di utilizzo su pavimenti di officine, garage, parcheggi e in generale luoghi con frequente passaggio di pneumatici di autoveicoli, per conferire al prodotto una più efficace resistenza al fenomeno del Black Tire Marking, consigliamo la riverniciatura con la **finitura trasparente poliuretanica bicomponente 1943 PAVIPIU'**.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	semibrillante, 60 - 70 Gloss 60°
Pedonabile	dopo 24 - 36 h
Max resistenza chimica	dopo 7 gg
Riverniciabile	entro 24 h
Reazione al fuoco	classe B ₁
Produzione di fumi	classe s1
Resistenza allo scivolamento	coeff. attrito dinamico m. > 0,4 (B.C.R.A.)

→ Diluizione	5 - 15% rullo/pennello con 1612 DIL EPOX
→ Resa	3 - 5 m ² /Kg con 2 strati

0927 Matt finish idro



FINITURA TRASPARENTE IDRODILUIBILE OPACA 2K PER PAVIMENTI



Attrezzi

Rullo, Pennello (per piccole porzioni o profilature angoli)

Rapporto di catalisi: 100:25 in peso - 4:1 in volume

Induritore B: 4727 IND PER MATT FINISH IDRO

Finitura trasparente acrilica bicomponente a base acquosa opaca che, in combinazione con l'induritore dedicato, forma un film non ingiallente, caratterizzato da buona resistenza chimica e all'abrasione. Indicata come finitura protettiva trasparente opaca per pavimenti industriali realizzati con cicli epossidici, quali 0887 EPOX PAVIMENTI IDRO o 1829 EPOX GRES. Applicabile anche su vecchie vernici ben ancorate, purché idonee alla sovraverniciatura. Può essere utilizzata anche come finitura su parquet in legno nuovi o con vecchie vernici opportunamente preparati. Il prodotto resiste inoltre al traffico gommato leggero (non idoneo per stazionamento di autoveicoli). Adatta anche per esterni protetti, non esposti direttamente alle intemperie e al contatto prolungato con acqua.

- **Non ingiallente**
- **Buona resistenza chimica e all'abrasione**
- **Buona pedonabilità e traffico gommato leggero**

Caratteristiche tecniche

Aspetto	opaco, 20 - 30 gloss
Pedonabile	dopo 24 - 36 h
Max resistenza chimica	dopo 7 gg
Riverniciabile	24 h
Spessori consigliati	40 µm secchi
Resistenza allo scivolamento	coeff. attrito dinamico m. > 0,4 (B.C.R.A.)

→ Diluizione	10 - 15% con acqua demineralizzata
→ Resa	7 - 9 m ² /l con 2 strati

FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER PAVIMENTI



Attrezzi

Pennello, Rullo

Rapporto di catalisi: 100:100 in peso

Rapporto di catalisi effetto antiscivolo: 100:
100:16 in peso

Induritore B: 1885 INDURITORE 1873

Utilizzabile sia all'interno che all'esterno, si può applicare come protettivo su cicli epossidici all'esterno e su vecchie vernici, ben ancorate, che supportino la sovraverniciatura con il prodotto.

- **Elevata brillantezza**
- **Non ingiallente**
- **Ottima resistenza chimica e all'abrasione**
- **Resistente al fenomeno del black tire marking**

Indicato in tutti quei luoghi dove sia richiesta una pulizia frequente e una facile manutenzione, ed ottima pedonabilità e carrellabilità. Utilizzabile anche direttamente su massetto cementizio come protettivo antipolvere, vedi scheda tecnica. Consigliato per applicazioni su pavimenti di officine, garage, parcheggi e in generale luoghi con frequente passaggio di pneumatici di autoveicoli.

Per ottenere una **finitura satinata ed antiscivolo**, è possibile additivare PAVIPIÙ, con la **PASTA TESTURIZZANTE cod. 1895 0005** secondo le indicazioni riportate nella tabella in calce. Questa soluzione è idonea solamente per le superfici precolorate con gli smalti epossidici.

(vedi tabella rapporto catalisi del catalogo)




Caratteristiche tecniche

Aspetto	Brillante, 95 - 97 Gloss 60°
Pedonabile	dopo 24 - 36 h
Riverniciabile	min 24 max 48 h
Max resistenza chimica	dopo 7 gg
Reazione al fuoco	classe B ₁
Produzione di fumi	classe s ₁
Resistenza allo scivolamento	gruppo A (DIN 51097) gruppo R9 (DIN 51130) coeff. attrito dinamico > 0,4 (B.C.R.A.)
→ Diluizione	pronto all'uso
→ Resa	8 - 10 m ² /Kg con 2 strati




EFFETTI

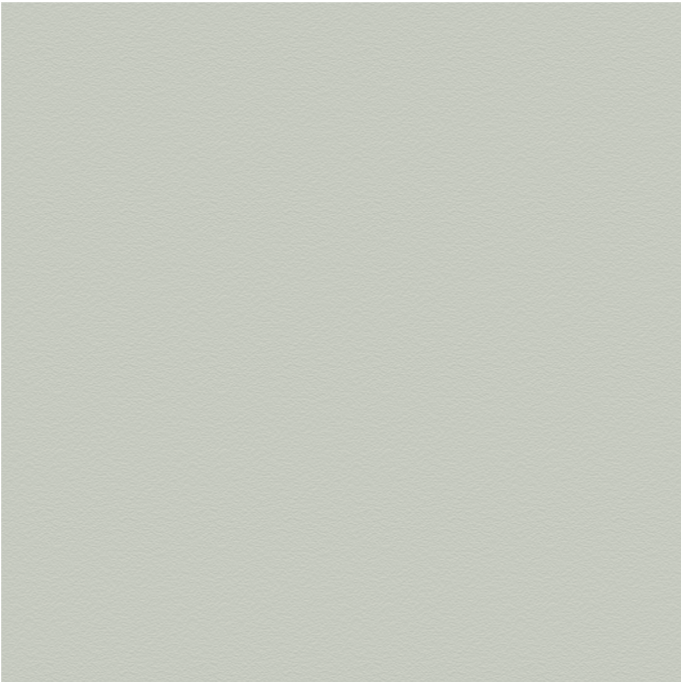

EPOX PAVIMENTI IDRO
EPOX GRES

Grigio ral 7035




EPOX PAVIMENTI IDRO
EPOX GRES
con FINITURA OPACA
MATT FINISH IDRO

Grigio ral 7035



EPOX PAVIMENTI IDRO
EPOX GRES
con FINITURA LUCIDA
PAVIPIÙ

Grigio ral 7035

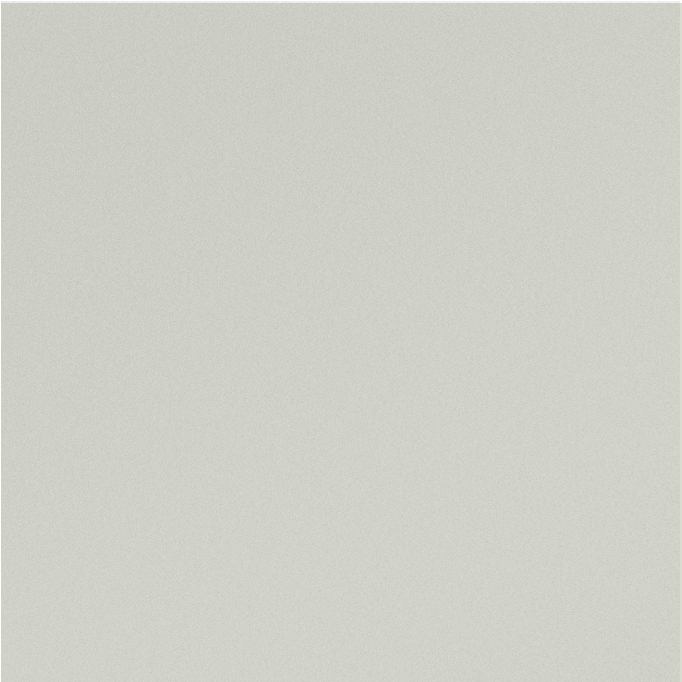

EPOX PAVIMENTI IDRO
EPOX GRES
con FINITURA TESTURIZZATA
PAVIPIÙ + PASTA TESTURIZZANTE

Grigio ral 7035

Fondata nel 1962 a San Pietro di Feletto (Treviso), nel cuore del Nord Est, IMPA è oggi una delle più importanti realtà italiane nel mercato dei prodotti vernicianti. Un'azienda moderna che da oltre 60 anni si distingue per la professionalità, la creatività e l'impegno con i quali sviluppa servizi e prodotti di eccellenza per i settori dell'edilizia, dell'industria e della carrozzeria.

SETTORI



EDILIZIA

Abbracciamo il mondo dell'edilizia mettendo a disposizione degli operatori del settore prodotti per ogni ambito costruttivo. Soddisfiamo esigenze legate alla performance del fabbricato come alla salute degli occupanti.

PROTEZIONE DAL FUOCO

Il laboratorio di ricerca e sviluppo lavora costantemente per raccogliere e anticipare le esigenze normative nel campo della sicurezza delle persone. Questa spinta innovativa ha portato alla realizzazione della gamma Barrier, una linea di prodotti dedicata alla protezione dal fuoco.



CARROZZERIA

Supportiamo il mondo automotive studiando prodotti che soddisfino le esigenze dei grandi gruppi come dei piccoli laboratori.

NAUTICA

Da sempre la ricerca in settori diversi ci contraddistingue: dall'incontro di competenze nei settori della carrozzeria e industriale nasce la linea dedicata alla nautica, per garantire performance di rilievo in condizioni estreme.



INDUSTRIA

Le moderne dinamiche produttive trovano nella linea industriale una risorsa d'eccezione: prodotti studiati per i grandi cicli di verniciatura.



RIVENDITA AUTORIZZATA

IMPA S.p.A. Unipersonale – Via Crevada, 9/E
31020 San Pietro di Feletto TV – ITALY
T +39 0438 4548
info@impa.it – www.impa.it

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l.