
Total 45 DTM

SMALTO PRIMER ANTICORROSIVO AD ADESIONE DIRETTA 1K

- 3 in 1 = Fondo, Finitura, Anticorrosivo
- DTM - applicabile direttamente sul supporto metallico

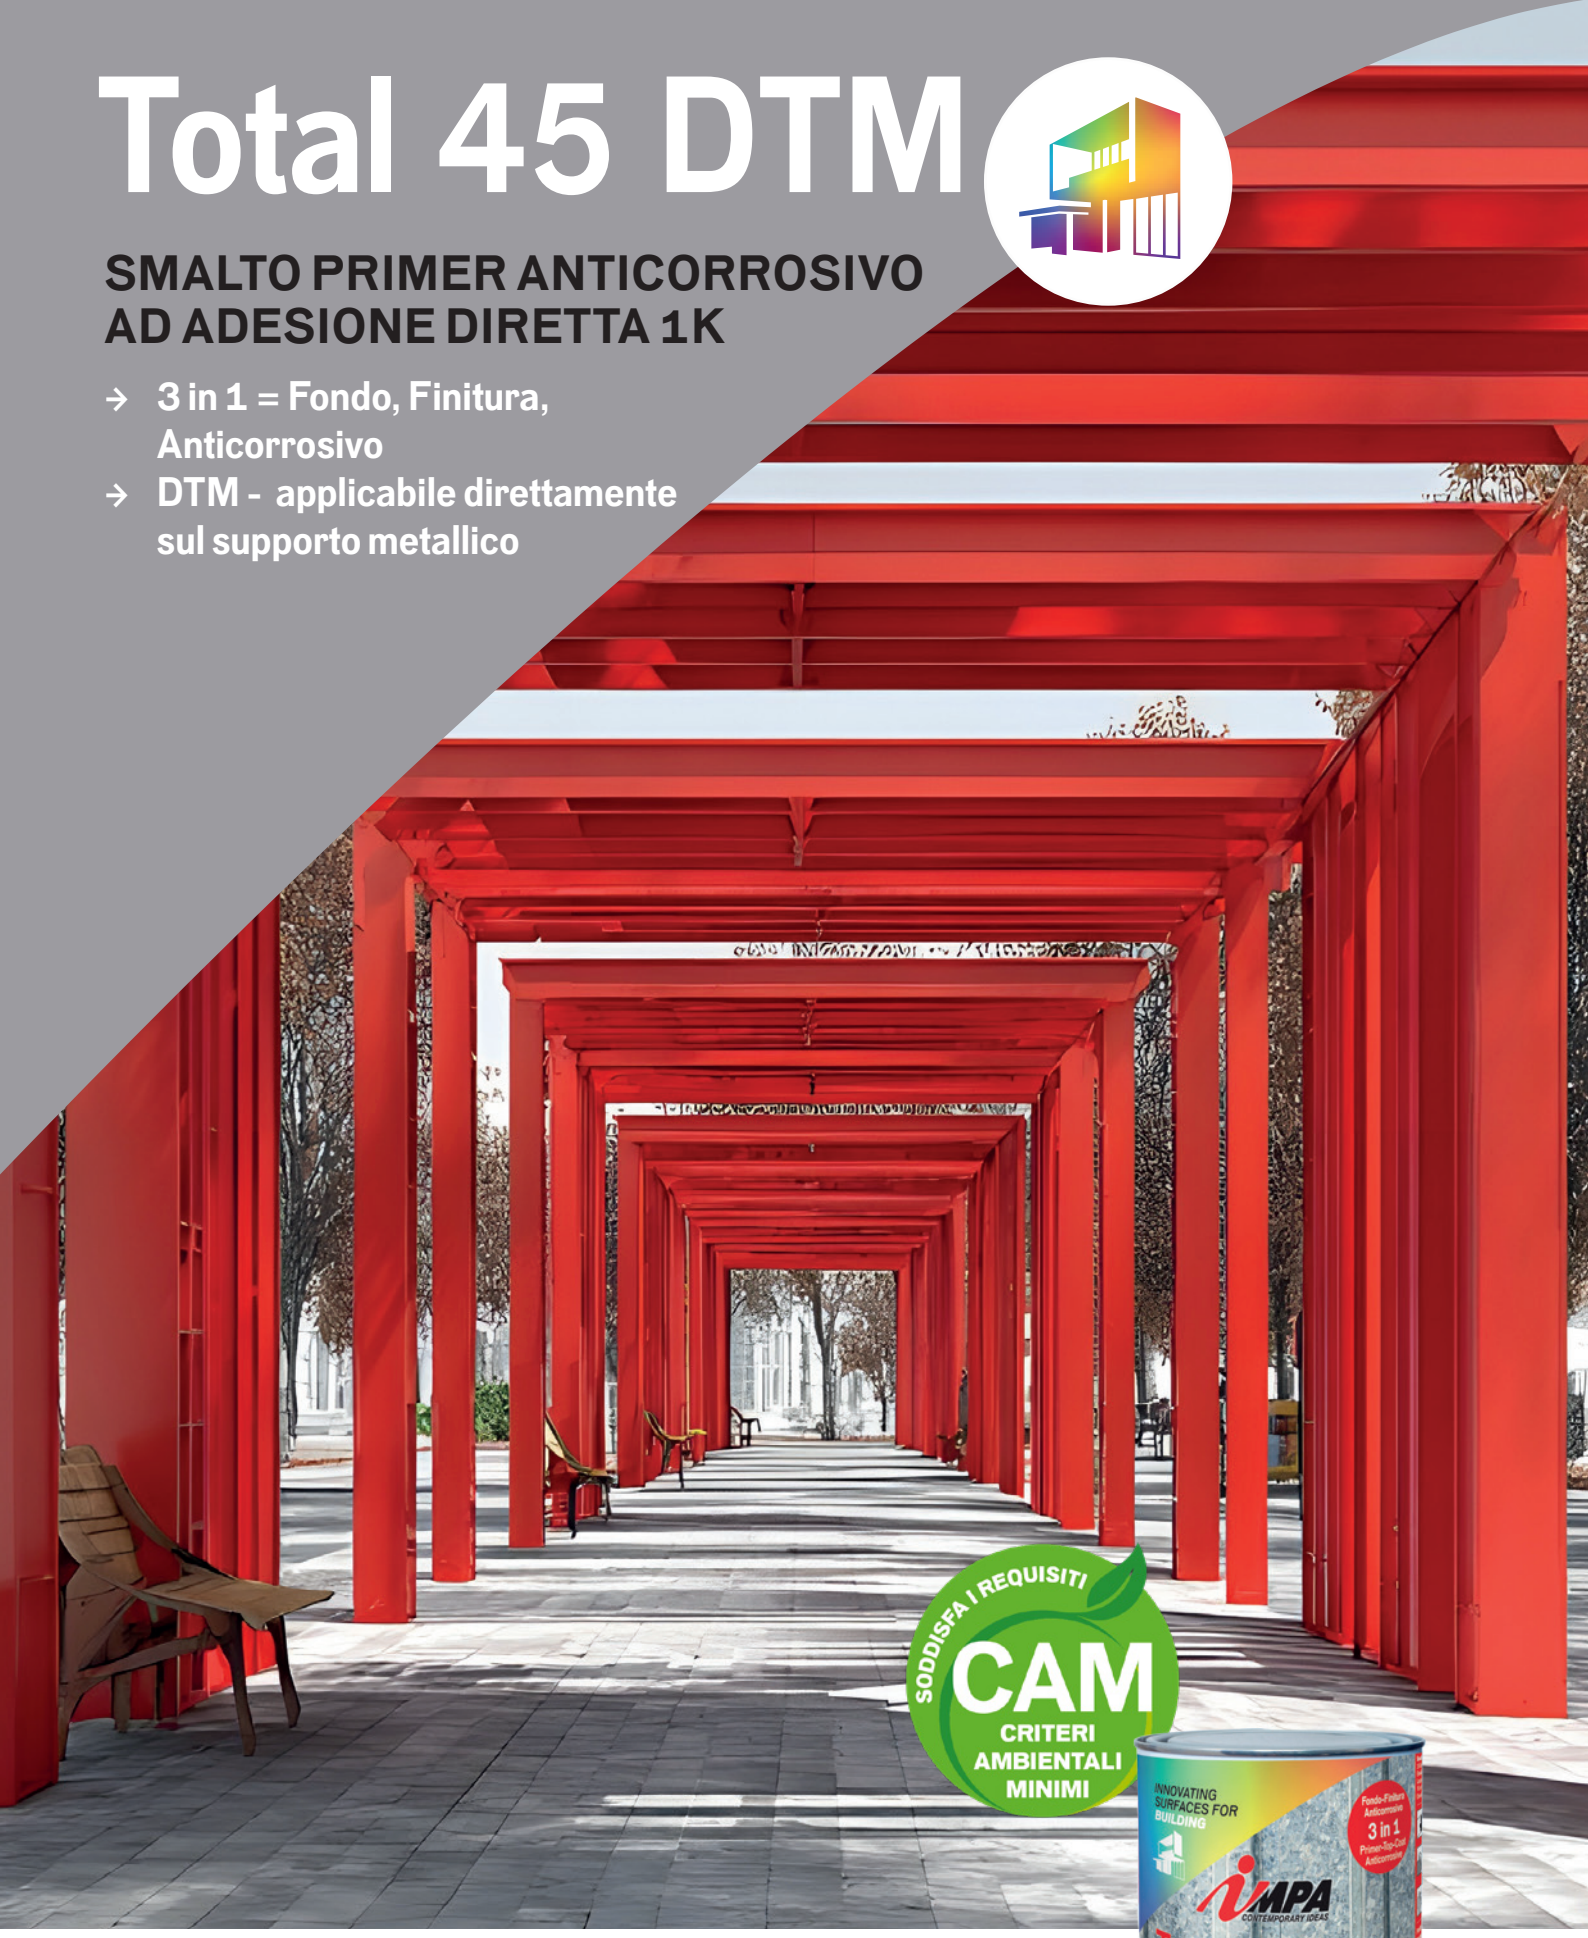

IMPA CONTEMPORARY IDEAS

INNOVATING SURFACES FOR ***BUILDING***

Total 45 DTM

1342

90006212 - 06/26

SMALTO PRIMER ANTICORROSIVO AD ADESIONE DIRETTA 1K



- → **3 in 1 = Fondo, Finitura, Anticorrosivo**
- → **DTM - applicabile direttamente sul supporto metallico**
- → **Aspetto satinato**
- → **Ottima pennellabilità**
- → **Rispetta i requisiti CAM 2025 per l'utilizzo in esterno**

Attrezzi

Pennello, Rullo e Spruzzo

TOTAL 45 DTM è una finitura satinata monocomponente di ultima generazione, a base di resine acriliche e alchidiche e studiata per garantire elevate prestazioni in termini di adesione, protezione anticorrosiva e versatilità applicativa. Grazie alla tecnologia DTM (Direct To Metal), il prodotto può essere applicato direttamente sul metallo, senza necessità di primer, semplificando notevolmente il ciclo applicativo e riducendo tempi e costi di lavorazione.
Il prodotto è indicato per la protezione e decorazione di diverse tipologie di superfici tra cui:
ferro e acciaio, acciaio zincato (a caldo o elettrozincato), alluminio e leghe leggere, rame. inoltre possiede una buona adesione anche su supporti come PVC, PLEXIGLASS

Ideale per applicazioni in ambito artigianale , cantieristico, manutenzione e ripristino, industriale leggero, carpenteria e arredo metallico.

Oltre alla protezione anticorrosiva, si presenta come una finitura satinata elegante offrendo un'estetica moderna e uniforme che valorizza ogni superficie.

Il prodotto è colorabile tramite il sistema ADVANCE HT, permettendo la realizzazione di un'ampia gamma cromatica per soddisfare esigenze sia tecniche che estetiche.
Il prodotto rispetta anche il requisito premiante secondo il decreto ministeriale del 24 novembre 2025 (CAM 2025 edilizia): azienda certificata ISO14001.

Caratteristiche

Aspetto del film secco	Satinato 30-40 gloss (Gardner 60°)
Riverniciabile	dopo 18-24 h
Fuori polvere	30 min
Secco al tatto	4 - 6 h
Secco in profondità	24 – 36 h
Spessori consigliati	60 µm secchi
→ Diluizione	max 5% di 1602 ACQUARAGIA /1603 DILUENTE SINTETICO
→ Resa	7 m²/kg con 2 strati

RIVENDITA AUTORIZZATA

IMPA S.p.A. Unipersonale – Via Crevada, 9/E
31020 San Pietro di Feletto TV – ITALY
T +39 0438 4548
info@impa.it – www.impa.it

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l.